




EAN kód
MR-41 /230 V: 8595188115889
MR-41 /UNI: 8595188115896
MR-42 /230 V: 8595188115902
MR-42 /UNI: 8595188115919

Technikai paraméterek		MR-41	MR-42
Funkciók száma:		1	2
Tápfeszültség csatlakozók:		A1 - A2	
Tápfeszültség:	UNI	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)	
Teljesítmény:		AC 0.17 - 3 VA / DC 0.1 - 1.2 W	AC 0.17 - 12 VA / DC 0.11 - 1.9 W
Tápfeszültség:	230	AC 230 V / 50 - 60 Hz	
Teljesítmény (látszólagos/vesztéségi):		AC max. 12 VA / 1.2 W	AC max. 12 VA / 1.9 W
Tápfeszültség tűrése:		-15 %; +10 %	
Tápfeszültség jelzése:		zöld LED	
Kimenet			
Érintkezők száma:		1x váltóérintkező (AgSnO ₂)	2x váltóérintkező (AgSnO ₂)
Névleges áram:		16 A / AC1	
Kapcsolási teljesítmény:		4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Csúcsáram:		30 A / < 3 s	
Kapcsolási feszültség:		250 V AC1 / 24 V DC	
Kimenet jelzése:		piros LED	
Mechanikai élettartam:		3x10 ⁷	
Elektromos élettartam (AC1):		0.7x10 ⁵	
Vezérlés			
Vezérlő bemeneti teljesítménye:		AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V)	
Terhelés az ON/OFF - A2			
kapcsok között:		Igen	
Vezérlő csatlakozók:		A1 - ON/OFF	
Glimm-lámpák csatlakoztatása:		Nem (UNI), Igen (230 V)	
A vezérlő bemenethez csat- lakoztatható glimm-lámpák		UNI - nem csatlakoztatható 230V - max. 5 db	
max. száma:		(0.68 mA / 230 V AC glimmlámpával mérve)	
Vezérlő impulzus hossza:		min. 25 ms / max. végtelen	
Egyéb információk			
Üzemi hőmérséklet:		-20.. +55 °C	
Tárolási hőmérséklet:		-30.. +70 °C	
Elektromos szilárdság:		4 kV (táp - kimenet)	
Működési pozíció:		tetszőleges	
Beépítés:		DIN sínre - EN 60715	
Védettség:		IP40 előlap / IP20 csatlakozók felől	
Túlfeszültségi kategória:		III.	
Szennyezettségi fok:		2	
Bekötő vezetékek keresztm. (mm ²):		max. 1x 2.5 vagy 2x 1.5 / érvéggel max. 1x 2.5	
Méret:		90 x 17.6 x 64 mm	
Tömeg:		(UNI) - 62 g (230) - 60 g	(UNI) - 89 g (230) - 85 g
Kapcsolódó szabványok:		EN 61810-1, EN 61010-1	


- Impulzusrelék (memória relék) nyomógombos vezérléssel a világítás több helyről történő átkapcsolására, váltó- (106) és keresztváltó (107) kapcsolók kiváltásához és más vezérléstechnikai alkalmazásokhoz.
- A nyomógomboknak köszönhetően (korlátlan számban párhuzamosan beköthetők), a telepítés átláthatóbb és gyorsabb.
- Az MR-41/42 relék áramkimaradás esetén is tárolják utolsó állapotukat, de az áramszünet alatt kikapcsolt állapotban vannak, majd a tápfeszültség visszaállásakor a tárolt állapotra állnak vissza.
- **MR-41** kimenet: 1x váltóérintkező 16 A
- **MR-42** kimenetek: 2x váltóérintkezőn 16 A - a B1 - B2 sorkapcsok áthidalásától függően választható működési módok:
 - 2x párhuzamosan működő érintkező (mint MR-41)
 - léptető relé: 2 kimenet 4 állapotba kapcsolása
- Tápfeszültség: AC 230 V vagy AC/DC 12 - 240 V
- 1-MODULE, DIN sínre szerelhető.

Bekötés

MR-41




MR-42




Funkciók

MR-41




MR-42

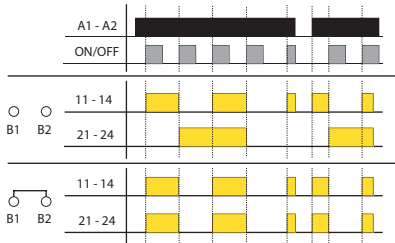

Szimbólum

MR-41



MR-42

