

Lazakarima EN 1092-1-04 HDPE csővezetékre



Leírás:

EN 1092-1 szabvány szerinti 04-es típusú laza karimák, amelyeknek HDPE csővekre és szerelvényekre rögzíthetők.

Ez lehetővé teszi a karimák szabad beállítását.

Ezek a karimák hasznosak HDPE csővezetékek összekötésére vagy szelepek csővezetékrendszerbe történő integrálásához.

Termékjellemzők:

Folyadékokhoz és gáznemű közegekhez

DIN EN 1092-1 type 04

átmérő:

DN10 – DN400

csatlakozás:

PN10, PN16, PN25, PN40

típus:

anyagminőség:

lazakarima

szénacél C22.8 / P250GH bare


standard:

nyomásfokozat:

EN 1092-1 type 04

PN10/16/25/40

átmérők:

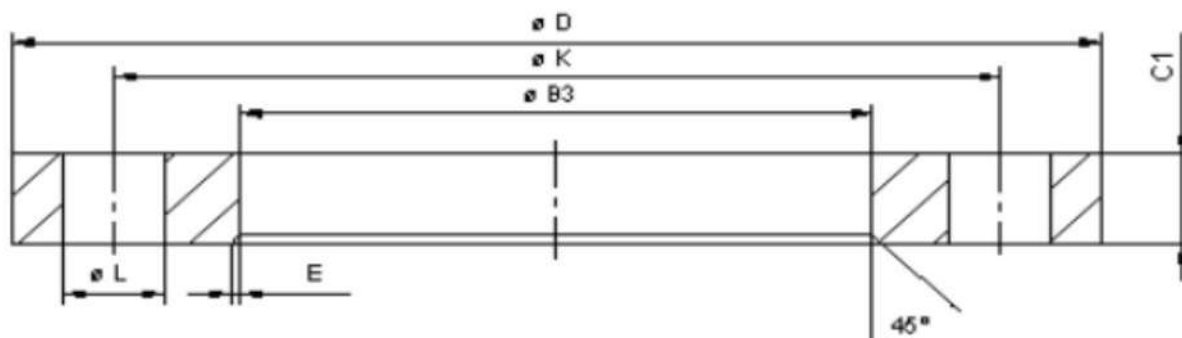

DN	PN	D	B3	C1	K	E	number	thread	L	weight kg
10	PN10 / 16 / 25 / 40	90	31	14	60	3	4	M12	14	0,549
15	PN10 / 16 / 25 / 40	95	35	14	65	3	4	M12	14	0,606
20	PN10 / 16 / 25 / 40	105	42	16	75	4	4	M12	14	0,836
25	PN10 / 16 / 25 / 40	115	49	16	85	4	4	M12	14	0,990
32	PN10 / 16 / 25 / 40	140	59	18	100	5	4	M16	18	1,65
40	PN10 / 16 / 25 / 40	150	67	18	110	5	4	M16	18	1,85
50	PN10 / 16	165	77	20	125	5	4	M16	18	2,34
	PN25 / 40	165	77	20	125	5	4	M16	18	2,47
65	PN10 / 16	185	96	20	145	6	4	M16	18	2,76
	PN25 / 40	185	96	22	145	6	4	M16	18	3,04
80	PN10 / 16	200	108	20	160	6	8	M16	18	3,17
	PN25 / 40	200	114	24	160	6	8	M16	18	3,61
100	PN10 / 16	220	134	22	180	6	8	M16	18	3,78
	PN25 / 40	235	138	26	190	6	8	M20	22	5,18
125	PN10 / 16	250	162	22	210	6	8	M16	18	4,57
	PN25 / 40	270	166	28	220	6	8	M24	26	6,89
150	PN10 / 16	285	188	24	240	6	8	M20	22	6,22
	PN25 / 40	300	194	30	250	6	8	M24	26	8,69
200	PN10	340	240	24	295	6	8	M20	22	7,90
	PN16	340	240	26	295	6	12	M20	22	8,37
	PN25	360	250	32	310	6	12	M24	26	11,6
	PN40	375	250	36	320	6	12	M27	30	14,9
250	PN10	395	294	26	350	8	12	M20	22	9,99
	PN16	405	294	29	355	8	12	M24	26	12,4
	PN25	425	302	35	370	8	12	M27	30	17,0
	PN40	450	312	42	385	8	12	M30	33	23,8
300	PN10	445	348	26	400	8	12	M20	22	11,1
	PN16	460	348	32	410	8	12	M24	26	16,3
	PN25	485	356	38	430	8	16	M27	30	22,0
	PN40	515	368	52	450	8	16	M30	33	36,0
350	PN10	505	400	30	460	8	16	M20	22	14,7
	PN16	520	400	35	470	8	16	M24	26	21,5
	PN25	555	408	42	490	8	16	M30	33	32,1
	PN40	580	418	58	510	8	16	M33	36	50,4
400	PN10	565	450	32	515	8	16	M24	26	20,5
	PN16	580	454	38	525	8	16	M27	30	27,1
	PN25	620	462	48	550	8	16	M33	36	44,5
	PN40	660	472	65	585	8	16	M36	39	75,5