






Általános leírás:

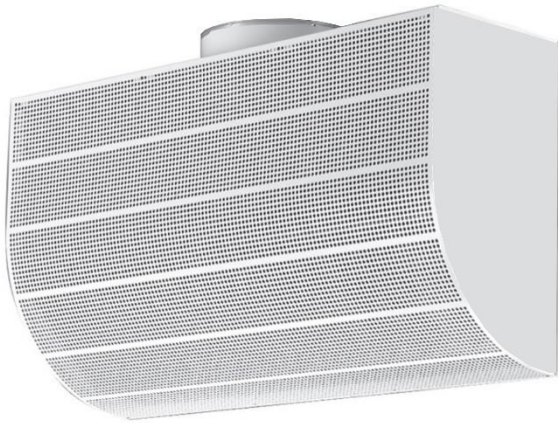

A KLB-M elárasztásos befűvőelemek iroda, lakóterek és ipari konyha szellőztetésére is alkalmazható termékek. Ezek a befűvők alacsony indukcióval, huzatmentesen juttatják be a levegőt a tartózkodási zónába. A fentről beáramló levegőt a belső terelőlamellák egyenletesen osztják el a kilépési felület magasságán és szélességén, így egyenletes légsebességgel biztosítható a helyiség szellőztetése. A KLB-M befűvőelem a mennyezetre van szerelve és a frontlap teljes felületén árasztja be a levegőt a helyiségbe. Nem igényel rendszeres karbantartást.

A frontlap fix, de kérésre csavarozott, levehető kialakítás is lehetséges. Kérésre a levegő szabályozására a csonkban van lehetőség egy torlólap beépítésével. Ekkor a frontlap eltávolításával lehet majd hozzáférni a szabályzó egységhez. Egyedi méretek és egyedi színek is készíthetők.

Az 1-es típusú termék horganyzott lemezből, illetve konyhai felhasználás esetén rozsdamentes acélból készül, a 2-es típusú termék szintén horganyzott lemezből kerül gyártásra, azonban konyhai felhasználás esetén a front részt rozsdamentes anyagból gyártjuk, de az állmennyezet feletti légellátó doboz továbbra is horganyzott anyagból készül.

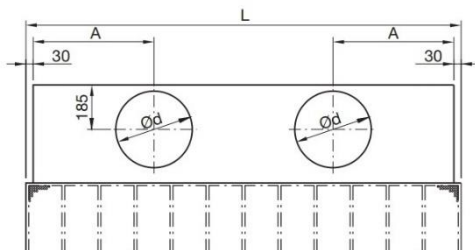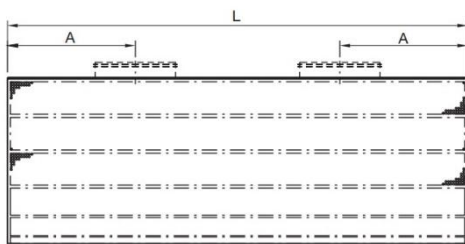

KLB-M1 típus méretei:

Méret	L	A	D	Csonkok
1200	1200	600	315	1
1800	1800	500	315	2

KLB-M2 típus méretei:

Méret	L	A	D	Csonkok
1200	1200	570	315	1
1800	1800	500	315	2

KL B-M1 méretezési, kiválasztási adatai nyitott szabályzóval:

Nagyság		1200	1800
Q	[m ³ /h]	505	886
Δp	[Pa]	12	11
Lwa	[dBA]	20	20
Q	[m ³ /h]	711	1211
Δp	[Pa]	18	17
Lwa	[dBA]	30	30
Q	[m ³ /h]	933	1721
Δp	[Pa]	29	30
Lwa	[dBA]	40	40

KL B-M2 méretezési, kiválasztási adatai nyitott szabályzóval:

Nagyság		1200	1800
Q	[m ³ /h]	611	944
Δp	[Pa]	12	14
Lwa	[dBA]	20	20
Q	[m ³ /h]	824	1378
Δp	[Pa]	20	28
Lwa	[dBA]	30	30
Q	[m ³ /h]	1273	1891
Δp	[Pa]	36	49
Lwa	[dBA]	40	40