


Általános leírás:

Az elárasztásos befűvőelemek irodai és ipari terek szellőztetésére alkalmazhatóak. Ezek a befűvők alacsony indukcióval, huzatmentesen juttatják be a levegőt a tartózkodási zónába. A fentről vagy alulról beáramló levegőt a belső terelőlamellák egyenletesen osztják el a kilépési felület magasságán és szélességén, így egyenletes légsebességgel biztosítható a helyiség szellőztetése. A KLB-R befűvőelem a padlóra állítva az oldalfalhoz van rögzítve és 180°-ban árasztja be a helyiséget. A légelosztás az elemben lamellákkal történik, így a levegő az elem teljes felületén egyenletesen áramlik. Nem igényel rendszeres karbantartást. A frontlap fix, de kérésre csavarozott, levehető kialakítás is lehetséges.

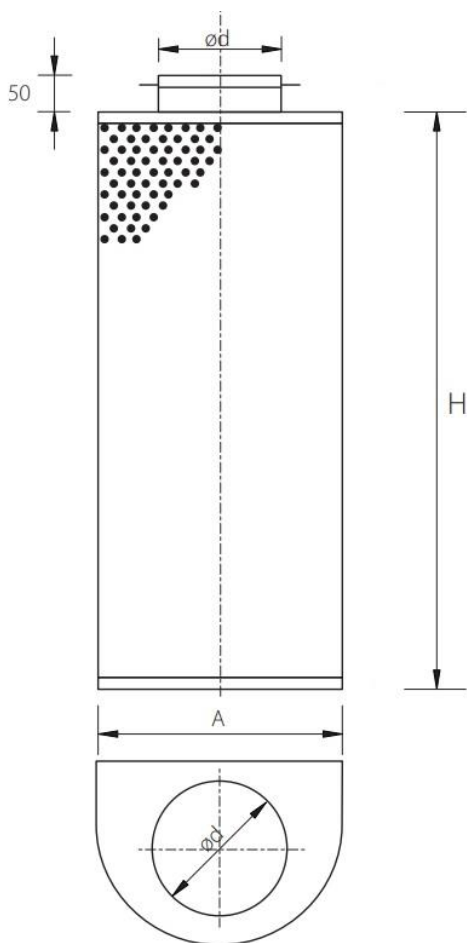

KLB-R típus méretei és tömegei:

Csonk	A	H	Tömeg
200	380	800	
250	480	900	
315	600	800	
315	600	1000	
400	760	1000	
400	760	1200	

Tartozékok:

Igény szerint kiegészítő burkolat rendelhető a termékhez, amelynek segítségével a befűvőelemhez csatlakozó légcsatorna esztétikusan eltakarható.

KLB-R méretezési, kiválasztási adatai:

vetőtávolság	Nagyság	NA160	NA200	NA250	NA315	NA400
L _{0,2} – 0,8m	Q [m³/h]	272	389	582	825	1286
	Δp [Pa]	10	8	6	5	5
	L _{wa} [dBA]	27	26	24	23	22
L _{0,2} – 1,0m	Q [m³/h]	473	655	906	1458	1996
	Δp [Pa]	27	21	15	12	8
	L _{wa} [dBA]	37	36	34	33	31
L _{0,2} – 2,0m	Q [m³/h]	782	1102	1601	2489	3591
	Δp [Pa]	77	58	44	32	25
	L _{wa} [dBA]	48	46	43	41	40