


Általános leírás:



Az elárasztásos befűvőelemek iroda és lakóterek szellőztetésére alkalmazható termékek. Ezek a befűvők alacsony indukcióval, huzatmentesen juttatják be a levegőt a tartózkodási zónába. A fentről beáramló levegőt a belső terelőlamellák egyenletesen osztják el a kilépési felület magasságán és szélességén, így egyenletes légsebességgel biztosítható a helyiség szellőztetése. A KLB-V befűvőelem a falba szerelve van és a frontlap teljes felületén árasztja be a levegőt a helyiségbe. Nem igényel rendszeres karbantartást.

A frontlap lehet klipszes bepattanó, vagy csavarozott rögzítésű. Kérésre a levegő szabályozására a szögletes csomópontban is van lehetőség egy szabályzó egység beépítésével. Ekkor a frontlapnak eltávolításával lehet majd hozzáférni a szabályzó egységhez. Egyedi méretek és egyedi színek is készíthetők.

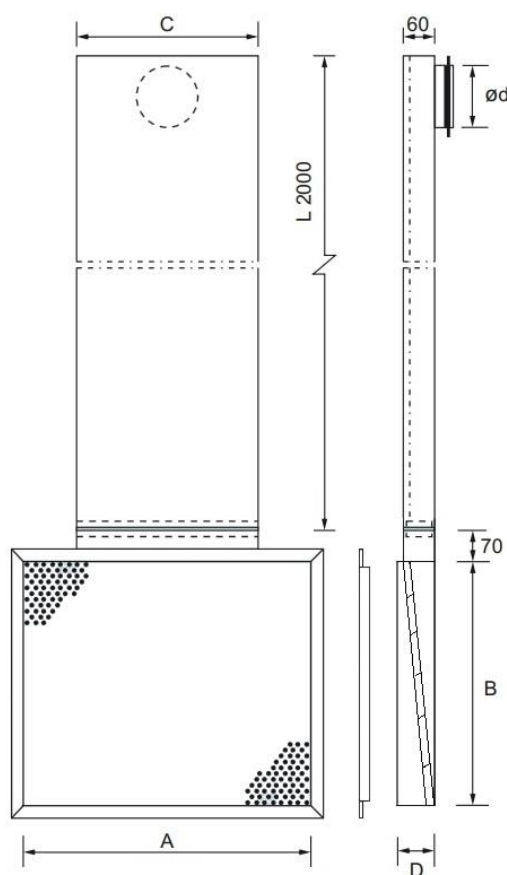

KLB-V típus méretei:

Nyílásméret	A	B	D	C	d
510x310	500	300	80	300	NA125
510x410	500	400	80	400	NA160
510x510	500	500	80	500	NA200

Tartozékok:

Igény szerint kiegészítő légellátó doboz rendelhető a termékhez, amelynek segítségével a befűvőelemhez csatlakozó légszűrő csatlakoztatható. Ennek hossza maximum 2000mm lehet.

KL B-V méretezési, kiválasztási adatai:

vetőtávolság	Nagyság		500x300	500x400	500x500
L _{0,2} – 0,5m	Q	[m ³ /h]	141	173	204
	Δp	[Pa]	15	12	9
	L _{wa}	[dBA]	19	17	14
L _{0,2} – 1,0m	Q	[m ³ /h]	239	291	342
	Δp	[Pa]	50	37	26
	L _{wa}	[dBA]	31	30	28
L _{0,2} – 1,5m	Q	[m ³ /h]	335	416	495
	Δp	[Pa]	99	82	51
	L _{wa}	[dBA]	40	40	37