

Általános leírás:



LPUS típusú ipari elárasztásos befúvó, amely elsősorban ipari- és szerelő csarnokok légellátására légcserélésére alkalmas. Optimális beépítési magasság 3-4 m magasan a padlózattól, de padlóra történő szerelés is lehetséges. A befúvót lehet légcsatorna végére függeszteni vagy falak felületére is szerelhető. A befúvót lehet hűtésre és fűtésre használni, a torló tárcsák állítása révén a befúvás képe változtatható. A felső torló tárcsa perforált az alsó tömör lemezből készül. A láncos mozgatás segítségével változtatható a befúvás képe, fűtési esetben a tárcsák ferdén állnak így a befújt levegő behatolási mélysége maximalizálható, míg vízszintes tárcsákkal inkább oldalsó irányba a mennyezet alá fújja be a hűtött levegőt, ami szép lassan ereszkedik le.

A perforált befúvó köpeny, az állítható torló tárcsa és a fenéklemez horganyzott acéllemezből készül. A fenéklemez helyett beépített pillangó lap tovább fokozza a fűtési befúvás hatékonyságát. **Minden méret 1100mm hosszban készül, ettől külön kérésre el tudunk térni.**

Lehetséges típusok:

LPUS-1 Kézi mozgatású, láncos

LPUS-2 Kézi mozgatású, fenék lemez is nyitható, láncos

LPUS-3 Kézi mozgatású torló tárcsa és motoros mozgatású fenék tárcsa motor nélkül

Anyag:

A termék anyagának 3 féle lehetőség adott

-horganyzott lemez festés nélkül

-horganyzott lemez festve RAL színskála szerint

-rozsdamentes kivitel


Az alábbi táblázat az LPUS típusmégeit tartalmazza, gyors kiválasztással:

Névleges méret	250	315	400	500	560
Súly kg	8,2	10,1	11,3	15,1	17,0
min m3/h (v=2m/s)	589	1192	1488	2490	3005
max m3/h (v=10m/s)	2193	4268	5898	8766	10699
min Pa	7	8	8	10	12
max Pa	129	134	149	164	202
max dB	57	59	66	68	69


Lehetséges kifúvási irányok:

LPUS1

Hűtés

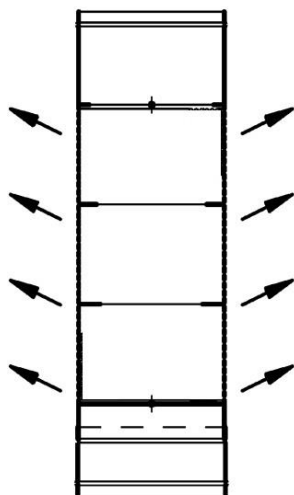


Fűtés

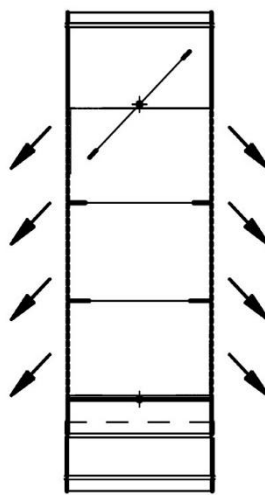

LPUS-2 és 3

Hűtés

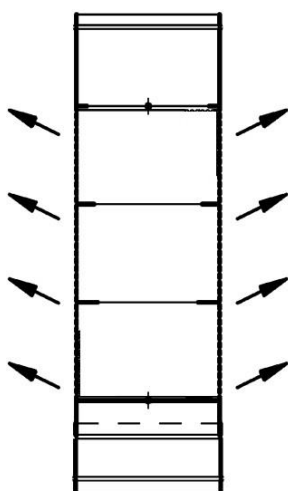

Fűtés

