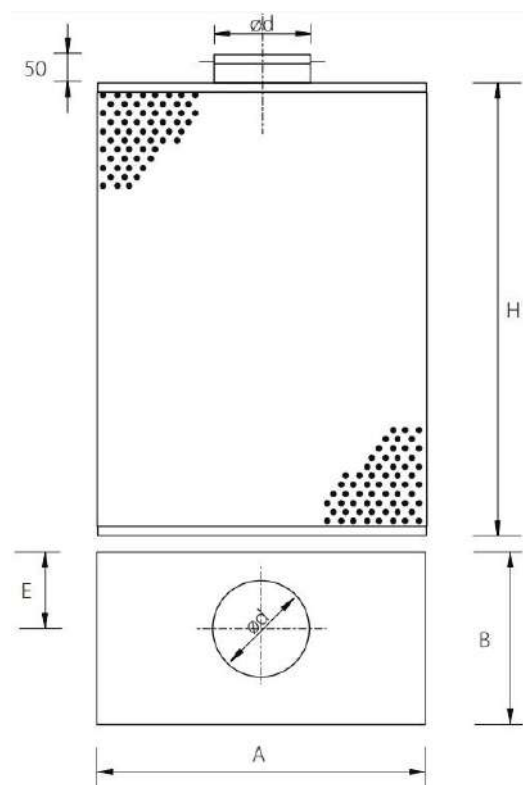


Általános leírás:

Az elárasztásos befűvőelemek irodai és ipari terek szellőztetésére alkalmazható termékek. Ezek a befűvők alacsony indukcióval, huzatmentesen juttatják be a levegőt a tartózkodási zónába. A fentről vagy alulról beáramló levegőt a belső terelőlamellák egyenletesen osztják el a kilépési felület magasságán és szélességén, így egyenletes légsebességgel biztosítható a helyiség szellőztetése. A KLB-L befűvőelem a padlóra állítva az oldalfalhoz van rögzítve és a frontlap teljes felületén árasztja be a levegőt a helyiségbe. A légelosztás az elemben lamellákkal történik, így a levegő az elem teljes felületén egyenletesen áramlik. Nem igényel rendszeres karbantartást. A frontlap fix, de kérésre csavarozott, levehető kialakítás is lehetséges.

**KLB-L típus méretei és tömegei:**

Csonk	A	B	H	Tömeg
200	600	300	800	
250	700	350	900	
315	850	425	1000	
400	1000	500	1250	

Tartozékok:

Igény szerint kiegészítő burkolat rendelhető a termékhez, amelynek segítségével a befűvőelemhez csatlakozó légcsatorna esztétikusan eltakarható.

KLB-L méretezési, kiválasztási adatai:

vetőtávolság	Nagyság	NA200	NA250	NA315	NA400
L _{0,2} – 0,8m	Q [m ³ /h]	241	355	526	819
	Δp [Pa]	5	4	3	3
	L _{wa} [dBA]	20	17	13	10
L _{0,2} – 1,0m	Q [m ³ /h]	302	441	658	985
	Δp [Pa]	8	6	4	3
	L _{wa} [dBA]	24	20	17	12
L _{0,2} – 2,0m	Q [m ³ /h]	621	928	1459	2011
	Δp [Pa]	35	25	18	13
	L _{wa} [dBA]	43	40	37	35