




CSRT típus

Általános leírás:

Az RT típusjelű keretes réstolattyúk elszívásra és befűvásra egyaránt alkalmasak, a légáram mennyiségi szabályozásra önállóan is felhasználható szerkezetek. A keretben egy rögzített, illetve egy mozgatható rész helyezkedik el, ez utóbbi mozgatásával szabályozható a kifűjt illetve beszívott levegő mennyisége a változó nyílások által. Teljesen zárt állapotban nem légtömör a termék. A termék horganyzott acélból, illetve rozsdamentes anyagból is elkészíthető. Festése is megoldható bármilyen RAL színben.

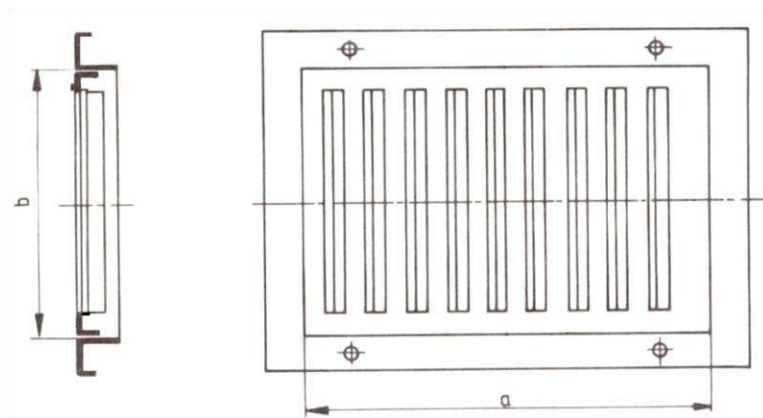

RT típus

Az RT, CSRT rácsok típusméretei és azok tömegei:

b / a	150	300	450	600
100	0,9	1,5		
200		2,2	2,9	3,5
300			3,7	4,7
400				5,8

Az RT, CSRT rácsok típusméretei, szabad felület teljesen nyitva, négyzetméterben:

b / a	150	300	450	600
100	0,0072	0,0144		
200		0,0288	0,0432	0,0576
300			0,0648	0,0864
400				0,1152

Rögzítés:

A rácsok a kereten keresztül lemezcavarral rögzíthetők a falhoz, légcsatornához, vagy csőhöz.