

TSN

Tető szellőzőszekrény négyzetes




Általános leírás

Épületek szellőzősének a kialakítása során szükséges friss levegő beszívására, illetve elhasznált levegő kifúvására szellőzőket szerelni a tetőre. Amikor elhelyezzük a szellőzőket, a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a hóhatár fölé kell őket helyezni, ezért 500mm alsó zárt résszel rendelkeznek ezek a tetőszellőzők. A szellőző elhelyezése szempontjából szintén fontos, hogy gépjárművek kipufogó füstje stb. ne jusson a beszívott friss levegőbe. Hasonló módon, el kell kerülni a rövidzár kialakulásának lehetőségét, azaz a megfelelő távolságot kell tartani a beszívás és a kifúvás helyétől.

A TSN szellőző szekrényeket az oldalukon Esővédő fix zsalukkal látjuk el. A zsaluk lehetnek mind a négy, vagy csak két oldalon, illetve kérésre lehetséges nyithatóvá tenni az Esővédő zsalut, a későbbi esetleges karbantartások miatt. Horganyzott lemezből készülnek, de festett verzió készítése is lehetséges RAL színskála szerint.

A TSN szellőző szekrények MEZ kerettel az aljukon készülnek alapvetően, amely csatlakoztatható a légvezeték végére, de ez változtatható a megrendelő kérésére. Kérésre egyedi méretek is készíthetőek. Minden ilyen tető szellőző a tetején 4 db függesztő szemmel van ellátva a mozgathatóság érdekében.

Az alábbi táblázat az EV zsalu típusméreteit tartalmazza:

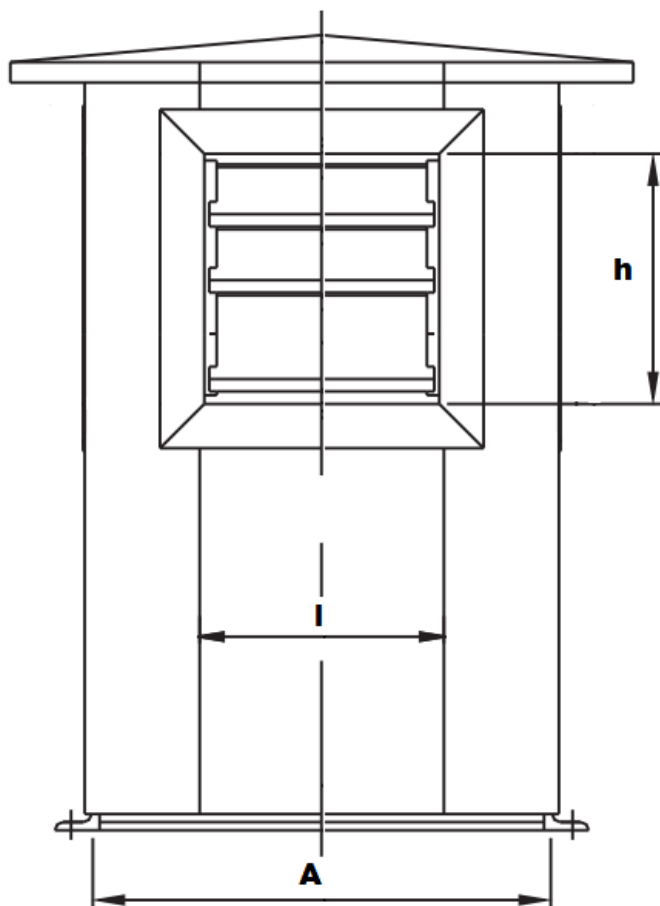

		2 zsalus			4 zsalus		
A	H	h	l	tömege	h	l	tömege
500	1000	400	300	25	400	300	32
630	1100	500	430	36	500	430	38
800	1200	600	600	45	600	600	49
1000	1300	800	800	62	800	800	69
1250	1500	1300	1050	90	1300	1050	104

„A” jelöli az alsó csatlakozás méretét MEZ kerettel.

„H” jelöli a szekrény magasságát.

„h” jelöli az Esővédő fix zsalu magasságát

„l” jelöli az Esővédő fix zsalu szélességét

A tömeg adatok kilogrammban értendők.