



Baoli

KBP 14-20

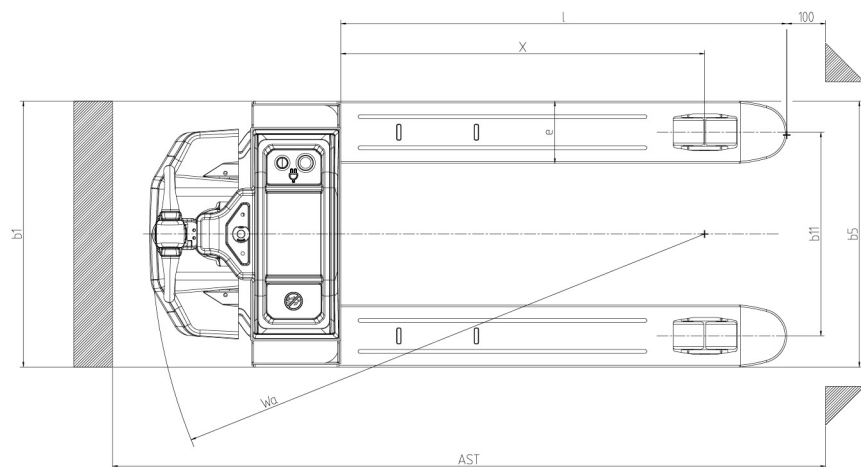

1.1	Gyártó		KION BAOLI	KION BAOLI
1.2	A gyártó típusmegnevezése		KBP 14	KBP 20
1.3	Hajtás: elektromos, dízel, benzin, gáz		Li-ion	Li-ion
1.4	Kezelés: kézi, gyalogkíséretű, vezetőállásos, vezetőüléses, komissiózó		Gyalogkíséretű	Gyalogkíséretű
1.5	Névleges kapacitás / Névleges teherbírás	Q (t)	1.4	2
1.6	Tehersúlypont-távolság	c (mm)	600	600
1.8	Tehertávolság, a hajtótengely középpontjáról a villatőig	x (mm)	935	935
1.9	Tengelytáv	y (mm)	1255/1215	1255/1215
2.1	Saját tömeg	Kg	170	175
2.2	Tengelyterhelés, teherrel, elől/hátul	Kg	455/1115	615/1560
2.3	Tengelyterhelés, teher nélkül, elől/hátul	Kg	130/40	135/40
3.1	Abroncs: tömörgumi, szuperelasztikus, pneumatikus, poliuretán		PU	PU
3.2	Abroncs mérete, elől		Ø 210x73	Ø 210x73
3.3	Abroncs mérete, hátul		Ø 80x70	Ø 80x70
3.4	Kiegészítő kerekek (méretek)		Ø80X30	Ø80X30
3.5	Kerekek száma, elől/hátul (x=meghajtott kerekek)		1x+2/4	1X+4
3.6	Nyomtáv, elől	b10 (mm)	/	/
3.7	Nyomtáv, hátul	b11 (mm)	400/525	400/525
4.4	Emelés	h3 (mm)	115	115
4.9	Magasság, kormánykar vezetőállásban, min./max,	h14 (mm)	750/1240	750/1240
4.15	Magasság, leengedve	h13 (mm)	85	85
4.19	Teljes hossz	l1 (mm)	1658	1658
4.20	Hossz a villatőig	l2 (mm)	508	508
4.21	Teljes szélesség	b1/b2 (mm)	560/685	560/685
4.22	Villa méretek ISO 2331	s/e/l (mm)	55/160/1150	55/160/1150
4.25	Villák közötti távolság	b5 (mm)	560/685	560/685
4.32	Szabad távolság a talajtól a tengelytáv közepén	m2 (mm)	35	35
4.34.1	Munkafolyosó szélesség 1000 x 1200 rakathoz keresztirányban	Ast (mm)	2239	2239
4.34.2	Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 rakathoz keresztirányban	Ast (mm)	2115	2115
4.35	Fordulási sugár	Wa (mm)	1436	1436
5.1	Menetsebesség, teherrel/teher nélkül	km/h	4,5/5	4,3/5
5.2	Emelési sebesség, teherrel/teher nélkül	m/s	0,03/0,035	0,021/0,027
5.3	Süllyesztési sebesség, teherrel/teher nélkül	m/s	0,046/0,033	0,039/0,024
5.8	Maximális kapaszkodóképesség, teherrel/teher nélkül	%	8/16	6/16
5.10	Üzemi fék		Elektromos	Elektromos
6.1	Menetmotor névleges teljesítmény S2 60 min	kW	1	1
6.2	Emelőmotor névleges teljesítmény S3-nál 15%	kW	0.8	0.8
6.3	Akkumulátor DIN 43531/35/36 szerint A, B, C, nem		No	No
6.4	Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás K5	V/Ah	48 V / 20 Ah Li-ion	48 V / 30 Ah Li-ion
6.5	Akkumulátor tömege	kg	14	17
6.6	Energia fogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0.13	0.17
8.1	Menetvezérlés típusa		-	-
10.7	Zajterhelés a vezetőülésnél	dB (A)	66	66

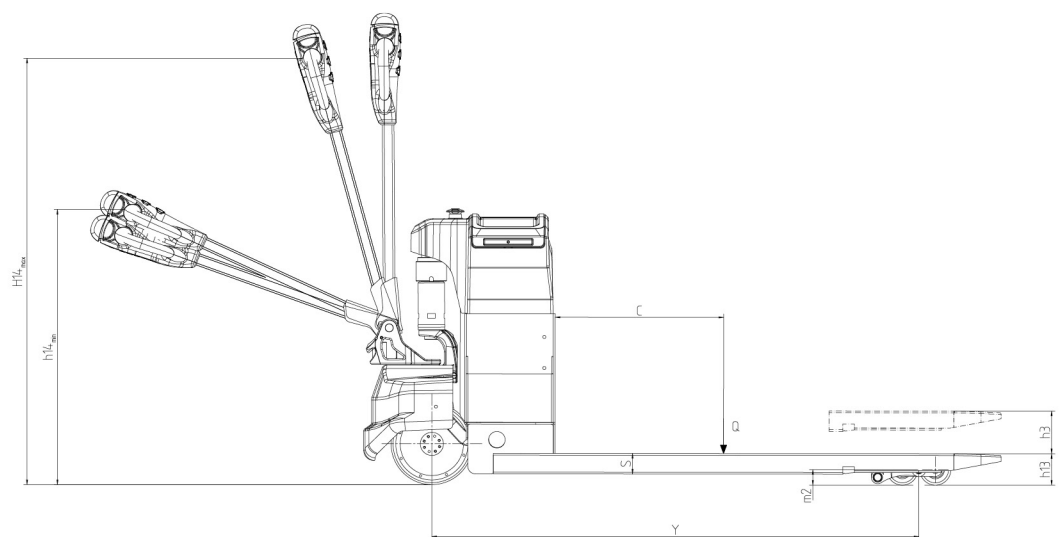

KBP 14 - 20



A KBP 14-20 egy 1.400 és 2.000 kg közötti teherbírású raklapemelő, amelyet rövid távú szállításra terveztek különböző beltéri környezetekben, például kiskereskedelmi üzletekben, szupermarketekben és barkácsüzletekben. Kompakt vázának és mozgási sebességének köszönhetően ideális szűk helyeken, biztosítva az áruk pontos kezelését. 175 kg-os súlyával alkalmas teherlifteken való használatra.

Az 5 pontos alváz stabilitást biztosít, különösen nagyobb rakományok szállításakor. Alacsony alváza (700 mm) biztosítja a villahegyek és a rakomány tiszta láthatóságát, javítva a raklapkezelés biztonságát és sebességét.

A 48 voltos lítium-ion akkumulátorral felszerelt raklapemelő lehetővé teszi a könnyű töltést bármely 230 voltos konnektorból.

A fedélzeti töltő gyors töltést biztosít, teljesen lemerülve mindössze 2 óra alatt éri el a teljes töltöttségi szintet.

A rendelkezésre álló akkumulátorok (48 V / 20 Ah és 48 V / 30 Ah) nagy energiatartalékot biztosítanak (0,96 - 1,44 kWh); ez az energia az alacsony energiafogyasztással kombinálva lenyűgöző autonómiát biztosít. A KBP 14-20 ergonomikus kezelőszervekkel rendelkezik a könnyű használat érdekében, hosszú kormánykarral a jobb manőverezhetőség érdekében, és billentyűzettel a biztonságos hozzáférés érdekében.

A KBP 14-20 5,0 km/h maximális sebességgel működik, és az emelkedőképessége eléri a 16%-ot.

A KION Group által tervezett és gyártott raklapemelő kiváló minőséget képvisel a piacon lévő többi modellhez képest.

Technológia és jellemzők

- ✓ A lítium-ion akkumulátor és a fedélzeti töltő az egyszerű alkalmi töltésnek köszönhetően nagyobb raklapemelő rendelkezésre állást garantálnak.
- ✓ A 48 voltos akkumulátorok nagy tárolt energiát biztosítanak a hosszabb autonómia érdekében.
- ✓ A hosszú kormánykar csökkenti a kormányzáshoz szükséges erőt, így a vezető biztonságos távolságban maradhat
- ✓ Könnyen kezelhető kormányrúd-kezelő
- ✓ A pin-kódos hozzáférés megakadályozza az illetéktelen használatot, és kiküszöböli az elveszett vagy rosszul elhelyezett kulcsok kockázatát

