

SANIMAX

A SANIMAX előregyártott átemelők automatikus üzemű szennyvíz átemelő berendezések utcaszint (csatorna visszaduzzasztási szint) alatti terek víztelenítésére szolgálnak. Pincehelyiségek, mélyfekvésű ingatlanok, gazdasági létesítmények, hobby-, fitnessstermek stb. kiépítésénél lehetővé teszi a mosdók, zuhanyzók, mosogatók és mosógépek problémamentes installációját.

A SANIMAX ROBUSTA típus darabos anyagot nem tartalmazó „tisztá” vizek átemelésére szolgál. A SANIMAX MF 054/154 típusok 20 mm-es szabadátömlő keresztmetszetűek, a SANIMAX MF 324 típus 30 mm szabadátömlő keresztmetszetű.

Az egységet kompletten szállítjuk, bekötésre készen. A hangelnyelő, kiváló minőségű műanyag gyűjtőtartály kiválóan ellenáll minden tisztítószernek. A helytakarékos, háromszög alapú tartály biztonságosan áll a padozaton és arra is gondoltak, hogy egy kézmosó, mosdó alatti szabad területen kiválóan elhelyezhető legyen.



TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ	NÉVLEGES FESZ. (V)	NÉVLEGES ÁRAM (A)	P1 kW	P2 kW	SÚLY kg
Sanimax Robusta 202		0756 5120	DN 40	230/1/50	2.1	0.46	0.16	9
Sanimax MF 054 WKS		0756 5125	DN 40	230/1/50	1.8	0.39	0.24	12
Sanimax MF 154 WKS		0756 5127	DN 40	230/1/50	3.0	0.66	0.42	13
Sanimax MF 324 WKS		0756 5121	DN 40	230/1/50	3.6	0.83	0.54	13

A berendezés tartalmazza a szivattyút és a vezérlést. A háromszög alapú tartály szagmentesen záró fedéllel, szellőző rendszerrel, túlfolyás elleni védelemmel és visszacsapó szeleppel is fel van szerelve.


Kiegészítők:

Robusta 202 szivattyú	01135077
Vészjelző egység – dugaszolható*	62450038
Vészjelző egység – falra szerelhető*	62450012
Vészjelző egység – billenős	62450039
Mosógép leállító egység	62665147
Gumi szigetelés	62665060

* Az alapkivitelben billenős vészjelzőegység található.



Robusta 202

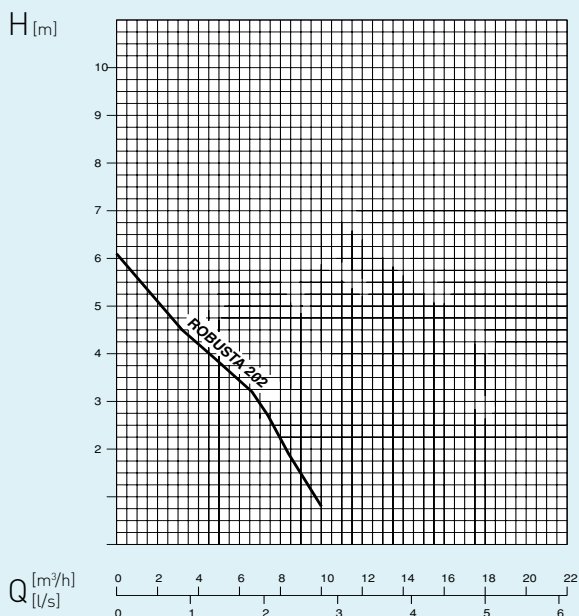

MF 054 - 324




PIRANHAMAT 100-120

Kompakt, előre gyártott, automatikus üzemű szennyvízátemelő berendezés 1 hátsó kifolyású WC, 1 kézmosó, 1 zuhanyzótalca és 1 bidé szennyvízeinek átemelésére.

Amennyiben a gravitációs elvezetés nem lehetséges, a kis helyigény és a kis átmérőjű nyomócső utólagos beépítésénél, vagy épület-felújításnál optimális megoldást nyújt.

Az ABS PIRANHAMAT egy korszerű, csatlakozásra kész szerelési egység, hermetikusan zárt műanyag tartályból, benne üzemelő PIRANHA darálószivattyúból és beépített vezérlőegységből áll.

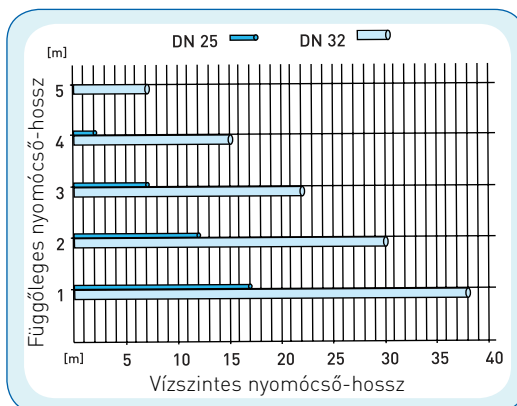

TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ	NÉVLEGES FESZ. (V)	NÉVLEGES ÁRAM (A)	P1 kW	P2 kW	SÚLY kg
Piranhamat 100, alacsony oldali bemenet 74 mm		0756 5092	DN 32	230/1/50	4.84	1.1	0.68	9
Piranhamat 100, magas oldali bemenet 198 mm		0756 5091	DN 32	230/1/50	4.84	1.1	0.68	10
Piranhamat 120, alacsony oldali bemenet 74 mm		0756 0320	DN 32	230/1/50	4.84	1.1	0.68	9
Piranhamat 120, magas oldali bemenet 198 mm		0756 0310	DN 32	230/1/50	4.84	1.1	0.68	10

A kábelhossz alapkvitelben mindegyik típusnál 2 m.

NIROLIFT

Padlóösszefolyóval egybeépített, előregyártott, automatikus üzemű szennyezettvíz átemelő berendezés ROBUSTA 200, PIRANHA 08-09 vagy MF 054-334 szivattyúval szerelve.

Épületek csatorna-visszaduzzasztási szintje alatt fekvő tereinek szennyezettvíz átemelésére.

Alkalmazásával mosdók, fürdőkádak, zuhanytálcák, mosogatók, mosógépek stb. fekália-mentes szennyvízeinek problémamentes átemelése valósítható meg a magasabban fekvő vagy visszaduzzadt csatornába.

Nyomócsonk NA50 gumikarmantyúval és összekötő bilincsekkel. Előszerelt kábelvédőcső 3,5 m-es villamos hálózati dugóval. A befolyó csatornák csatlakoztatására lépcsőzetesen kialakított 2 db 70/100-as befolyócsonk áll rendelkezésre, tokos vagy áttolókarmantyús bekötéshez. Felmosó vagy csurgalékvizek a padlószintről a lefolyórácson (kivánságra bűzelzáróval) át vezethetők be.



TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ
Nirolift tartály		07565408	DN 40

Szivattyú típusok:

Robusta 200 W/TS	01135066
Coronada 200 W/KS	01355025
Piranha 08 W/KS	05106401
Piranha 09 W/KS	05106500
Piranha 08 D/KS	05106405
Piranha 09 D/KS	05106503
MF 054 W/KS	01399104
MF 154 W/KS	01399105
MF 254 W/KS	01399126
MF 324 W/KS	01399127
MF 334 D/KS	01399135

Figyelem: A szivattyút külön kell rendelni. Lásd a vonatkozó oldalakat. A beépítési készlet a tartályban már elő van készítve.

Accessories:

Bővítő készlet	62665196
Szgelzáró készlet	62665195
Szigetelő gyűrű készlet	62665198

SANISETT 1-2

Komplett előre gyártott szennyezett és szennyvízátemelő berendezés ROBUSTA, MF és PIRANHA szivattyúkkal. Egy- vagy kétszivattyús kialakításban, padlóössze-folyós tartályban, mely többirányú és több méretű csatlakozással rendelkezik.

A ROBUSTA és MF szivattyúkkal szennyezett, míg az MF és Piranha08 szivattyúkkal szennyvizek szállíthatók.



TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ
Sanisett tartály – süllyesztett		07565409	DN 50
Sanisett tartály – talajszinten álló		07565410	DN 50

Figyelem: A szivattyú(ka)t külön kell rendelni. Lásd a vonatkozó oldalakat.

KIEGÉSZÍTŐK: [A kétszivattyús kivételhez két beépítési készletet kell rendelni]:

Beépítés készlet visszacsapó szeleppel

Robusta, Coronada, MF 054 to 334

6266 5192

MF 354-től 804-ig

6266 5193

Piranha 08/09

6266 5194

Talajszinten álló készlet

6266 5197

Szagelezáró készlet

6266 5195

Bővítő készlet

6266 5196 [a tartály magasságát növeli meg max 150 mm-rel, csak egy használható!]

Szigetelő gyűrű készlet

6266 5198

Rozsdamentes acél fedél tömítés

4102 5020 [zárja és tömíti a kifolyónyílást a fedélen]

FIGYELEM:

A Sanisett 1-hez nem szükséges vezérlés – használható KS úszókapcsolóval is.

SANISETT 200 & 400

Komplett előre gyártott szennyezett és szennyvízátemelő berendezés ROBUSTA, MF, Piranha és AS 0530 szivattyúkkal. Egy vagy két szivattyús kialakításban, 200 vagy 400 literes tartálymérettel, DN 50-es nyomócső-csatlakozással.

A ROBUSTA szivattyúkkal szerelt kialakítások csak szennyezettvíz átemelésére alkalmasak, az MF, AS és Piranha szivattyúkkal akár szennyvizet is szállíthatunk. A Piranha szivattyúkkal szerelt Sanisett átemelők kiválóan csatlakoztathatóak nyomott szennyvízhálózatokhoz.



TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	SÚLY kg.
Tank 200 litres - 1 Pump		4288 5015	14
Tank 400 litres - 2 Pumps		4288 5016	17

Figyelem: A szivattyú(ka)t külön kell rendelni. Lásd a vonatkozó oldalakat.

KIEGÉSZÍTŐK: [A Sanisett 400-hoz két beépítési készletet kell rendelni, szivattyúként egyet]

Beépítési készlet szivattyútalppal

MF 354-804, AS 0530

2510 0004

-

Piranha S12 / S26

2510 0005

-

Piranha 08, 09

2510 0006

-

Beépítési készlet szivattyútalp nélkül

Robusta, Coronada

2510 0001

-

MF 054-334

2510 0002

-

MF 354-804, AS 0530

2510 0003

-

Piranha 08, 09

2510 0007

-

Piranha S12 / S26

2510 0008

-

FIGYELEM:

A Sanisett 200-hoz nem szükséges külön vezérlés, KS úszókapcsolóval szerelt szivattyú használatkor.

SANIMAT 1000, 1001, 1002 & 1702

Új építményeknél és felújításoknál csatorna visszaduasztási szint alatti helyiségek biztonságos szennyvízelvezetésére. A SANIMAT 1000 és 1001 egyszivattyús változat családi házak szennyvízelvezetésére. A SANIMAT 1002 kétszivattyús változat ikerházak, kisebb üzemek szennyvízelvezetésére. A SANIMAT 1702 kétszivattyús változat ikerházak, nagyobb üzemek, mélyen fekvő területek, pincékben üzemelő vendéglők, szórakozóhelyek szennyezett- és szennyvíz elvezetésére.

Szerkezeti anyagok: műanyag tartály, öntöttvas (EN-GJL-250) szivattyúk és járókerekek, korrózióálló tengely (AISI 420).

Sanimat 1001



Sanimat 1000 S



Sanimat 1702




TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ	NÉVLEGES FESZ. (V)	NÉVLEGES ÁRAM (A)	P ₁ kW	P ₂ kW	SÚLY kg
Sanimat visszacsapó szeleppel és 1 db AS szivattyúval:								
Sanimat 1000 S-W		0756 5413	4" karima	230/1/50	5.7	1.7	1.2	50
Sanimat 1000 S-D		0756 5100	4" karima	400/3/50	3.3	1.7	1.2	50
Sanimat 1001 W		0756 5414	4" karima	230/1/50	5.7	1.7	1.2	62
Sanimat 1001 D		0756 0998	4" karima	400/3/50	3.3	1.7	1.2	62
Sanimat 1001 D/HD		0756 0996	4" karima	400/3/50	4.0	2.3	1.7	62
Alapkitétel: tartály 1 db AS szivattyúval, automatikus szintszabályozással, vezérléssel, akusztikus vészjelzéssel, visszacsapó szeleppel és 4"-os nyomócsonk csatlakozással.								

Sanimat visszacsapó szeleppel és 2 db AS szivattyúval:								
Sanimat 1002 D		0756 0999	4" karima	400/3/50	3.3	1.7	1.2	88
Sanimat 1002 D/HD		0756 0997	4" karima	400/3/50	4.0	2.3	1.7	88
Sanimat 1702 AS12/2 D		0756 5150	4" karima	400/3/50	3.3	1.7	1.2	130
Sanimat 1702 AS17/2 D		0756 5115	4" karima	400/3/50	4.0	2.3	1.7	130
Sanimat 1702 AS26/2 D		0756 5139	4" karima	400/3/50	5.6	3.4	2.6	140
Kábel hossz 4+1.5 m.								
Alapkitétel: tartály 2 db AS szivattyúval, automatikus szintszabályozással, vezérléssel, akusztikus vészjelzéssel, visszacsapó szeleppel és közösítő idommal a visszacsapó szelepek összekötéséhez.								


KIEGÉSZÍTŐK:

Kézi membrán szivattyú R1 ½"	1499 0028	16
Kézi membrán szivattyú készlet fali rögzítéshez	6266 0036	17


Sanimat 1000 S-1

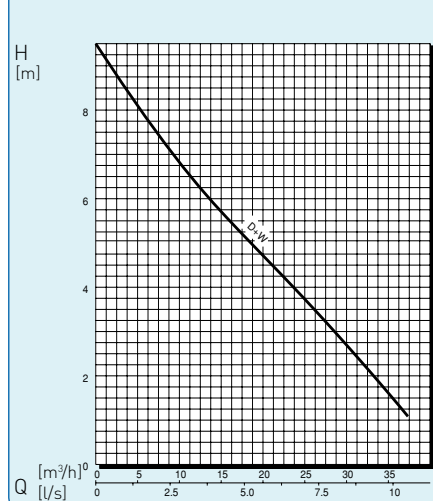

Sanimat 1001/1002

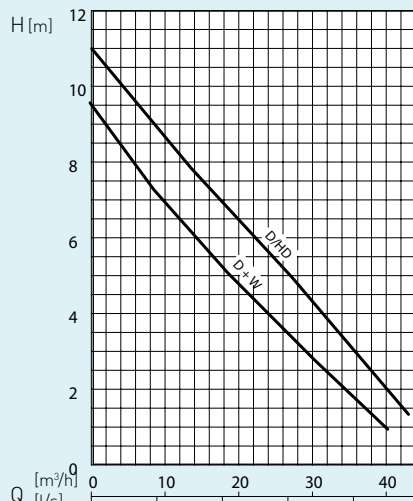

Sanimat 1702

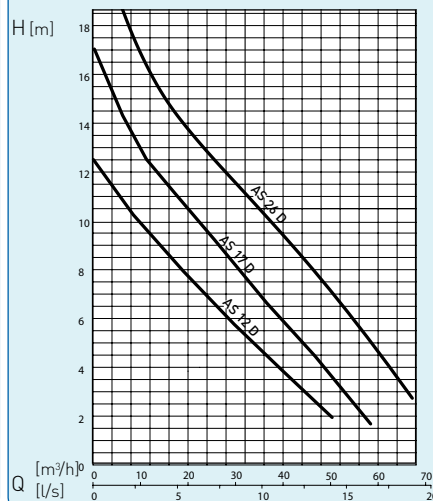

PIRANHAMAT 701 & 1002

Új épületrészeknél és felújításoknál csatorna visszaduzzasztási szint alatti helyiségek biztonságos szennyvízelvezetésére, nyomott szennyvízhálózatokra történő rácsatlakozás esetén illetve olyan esetekben, amikor a nagy nyomócső-átmérő nem megoldható.

A tartály 5 db vízszintes és 5 db függőleges irányú rácsatlakozási lehetőséggel bír. A beépített szivattyúk PIRANHA S12W és PIRANHA S17D.

Szerkezeti anyagok: műanyag tartály, öntöttvas (EN-GJL-250) szivattyúk és járókerekek, korrózióálló acél tengely (AISI 420).

Piranhamat 701



Piranhamat 1002



TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ	NÉVLEGES FESZ. (V)	NÉVLEGES ÁRAM (A)	P ₁ kW	P ₂ kW	SÚLY kg
Piranhamat 701 W		0756 5415	R1¼"	230/1/50	7.0	2.3	1.7	58
Piranhamat 701 D		0756 5158	R1¼"	400/3/50	4.0	2.3	1.7	58

Kábelhossz: 4m.

Alapkitittel: tartály 1 db Piranha szivattúval, automatikus szintszabályozással, vezérléssel, akusztikus vészjelzéssel.

Piranhamat 1002 D		0756 5062	R 1¼"	400/3/50	4.0	2.3	1.7	98
-------------------	--	-----------	-------	----------	-----	-----	-----	----

Alapkitittel: tartály 2 db Piranha szivattúval, automatikus szintszabályozással, vezérléssel, akusztikus vészjelzéssel, visszacsapó szeleppel.


KIEGÉSZÍTŐK:

Kézi membrán szivattyú R1 ½" 1499 0028


Kézi membrán szivattyú készlet fali rögzítéshez 6266 0036

Zárófedél (a kiszerelt szivattyú esetére) 3248 5012

Piranhamat 701

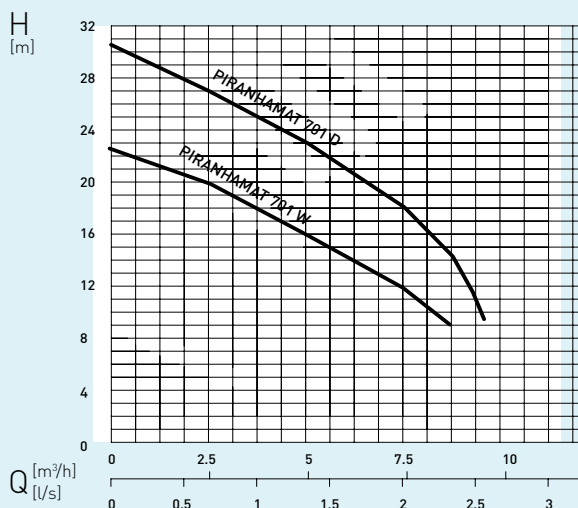

Piranhamat 1002

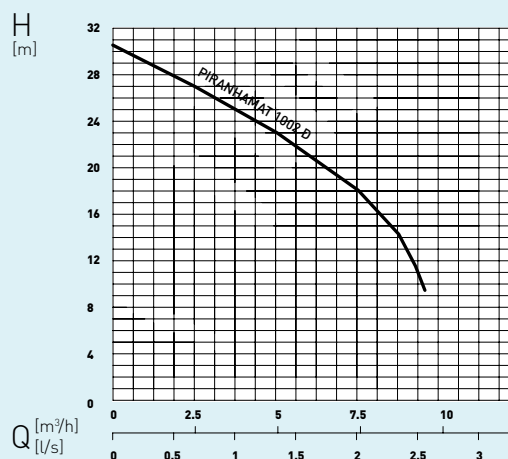

SANIMAT 1501 S - 3702 S

Elárasztásbiztos szennyvízátemelő berendezés a csatorna visszaduzzasztási szint alatti terek szennyvízeinek átemelésére. Ideális megoldást nyújt bérházak, nagy szállodák, kórházak, bevásárlóközpontok, irodaházak, repülőterek, parkolóházak szennyezett- és szennyvíz átemelésére.

A berendezéseket kompletten szállítjuk, szivattyúkkal, vezérléssel, tartállyal. A tartályméretek 150 l, 250 l és 370 l. A szivattyúk AS vagy AFP típusok, melyek egyedileg választhatók a kívánt munkapontra.

A tartály szagmentesen zárt és többméretű becsatlakozási lehetőséggel bír vízszintes és függőleges irányban egyaránt.



TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	TÉRFOGAT L	SÚLY kg
Sanimat 1500		6288 0075	143	30
Sanimat 2500		6288 0076	248	31
Sanimat 3700		6288 0077	348	32

KIEGÉSZÍTŐK:

Szivattyú beépítési készlet (szorítógyűrűk, tömítések, szigetelések és fejtámasz)

AS - DN 80	62665108	10
AFP - DN 80	62660033	12
AFP S - DN80	62665174	12
AFP - DN 100	62660043	12
Kézi membrán szivattyú	14990028	16

A jelleggörbékért lásd az AS és AFP szivattyúknál:

AS 0840 - S17/2D, S26/2D;

AFP 0841 - S13/4D, S22/4D; AFP 1041 - M22/4D, M30/4D; AFP 1042 - M40/4D, M60/4D

SYNCONTA 601

Synconta előre gyártott műanyag gyűjtőtartály szint alatti elhelyezésre tervezve. A visszaduzzasztási szint alatti területek automatikus szennyezett- és szennyvíz-eltávolítását teszi lehetővé. Egy Piranha szivattyúval szerelve mint önálló átemelő használható.

TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	SÚLY kg
Synconta 601 - DN 32			
1 Piranha szivattyúhoz		0756 5293	50

Tartály magasság: 820 mm

Komplett tartály műanyag fedéllel, talpidommal és beépítési készlettel (talp, visszacsapó szelep, lánc és sekli stb). A szivattyút nem tartalmazza. Kérjük, nézze meg a szivattyút a megfelelő oldalon!

Kiegészítők Synconta 601:

BPC vezérlő panel - egy fázis:

Piranha - S12/2W, S17/2W	6216 5070	3.9
Piranha 08	6216 5097	0.9
Piranha 09	6216 5098	0.9

BPC vezérlő panel - három fázis:

Piranha - S12/2D, S17/2D	6216 5003	0.9
Piranha 08/2D.	6216 5100	0.9
Piranha- 09/2D, S21/2D	6216 5101	0.9

BPC vezérlő panel - három fázis vészjellel:

Piranha - S12/2D, S17/2D, 08/2D	6216 5084	3.9
Piranha- 09/2D, S21/2D	6216 5085	3.9

Úszókapcsoló 10m	6266 5181	-
------------------	-----------	---



SYNCONTA 801 - 902 L

Egy- vagy kétszivattyús kialakításban készülő műanyag tartályos előre gyártott átemelő berendezés. Alkalmazása automatikus szennyvízszállítását tesz lehetővé.

Mind AS, mind Piranha szivattyúkkal szerelhető. A lakóházhhoz közel, forgalom elől elzárt területre kell telepíteni.

TÍPUS	ÁR	CIKK	SÚLY kg
Synconta 801 - DN 32			
1 Piranha szivattyúhoz DN 32 (R 1¼")		0756 5411	65
Synconta 801 - DN 50			
1 AS szivattyúhoz DN 50 (R2")		0756 5412	72

Synconta 801 tarály magassága: 1420mm (1645mm-ig állítható)

Komplett tartály műanyag fedéllel, talpidommal és beépítési készlettel (talp, visszacsapó-szelep, lánc és sekli stb.).

A szivattyút nem tartalmazza. Kérjük, nézze meg a szivattyút a megfelelő oldalon.

KIEGÉSZÍTŐK Synconta 801:

BPC vezérlő panel - egy fázis:

AS / Piranha - S12/2W, S17/2W	6216 5070	3.9
Piranha 08	6216 5097	0.9
Piranha 09	6216 5098	0.9

BPC vezérlő panel -három fázis:

AS / Piranha - S12/2D, S17/2D;		
AS- S13/4D.	6216 5003	0.9
Piranha 08/2D.	6216 5100	0.9
AS- S26/2D, S22/4D;		
Piranha- 09/2D, S21/2D.	6216 5101	0.9

BPC vezérlő panel - három fázis vészjellel:

AS / Piranha - S12/2D, S17/2D;		
AS- S13/4D; Piranha 08/2D.	6216 5084	3.9
AS- S26/2D, S22/4D;		
Piranha- 09/2D, S21/2D	6216 5085	3.9

Nyomócső készlet	6266 5180	-
Úszókapcsoló - 10m	6266 5181	-
Bővítő készlet	6266 5182	-
Aknafedél	1499 5000	82



Synconta 901 - DN 32	0756 5401	86
Synconta 901 L - DN 32	0756 5403	99
1 Piranha szivattyúhoz DN 32 (R 1¼")		
Synconta 902 - DN 32	0756 5402	86
Synconta 902 L - DN 32	0756 5404	99
2 Piranha szivattyúhoz DN 32 (R 1¼")		
Synconta 901 - DN50	0756 5288	86
Synconta 901 L - DN50	0756 5290	99
1 AS szivattyúhoz DN 50 (R2")		
Synconta 902 - DN50	0756 5289	86
Synconta 902 L - DN50	0756 5291	99
2 AS szivattyúhoz DN 50 (R 2")		

Tartály magasság: Synconta 901/902: 1690 mm

Synconta 901L/902L: 2190 mm

Kérjük, nézze meg a szivattyút a megfelelő oldalon!

KIEGÉSZÍTŐK Synconta 901 - 902 L:

Synconta fedlap	1499 5000	82
80mm-es magasító	4450 5000	34
Átmeneti idom 65/80mm	3140 0036	0.9

MEGJEGYZÉS: a vezérlést nem tartalmazza!

