

Tározóba történő csapadékvíz bevezetést (mechanikai szűrést követően), *csillapítottnan* javasolt kiépíteni. Így a tározóba érkező víz csillapítottnan érkezik, nem kavarja fel az esetlegesen leülepedett szemcséket, szennyeződéseket.




HK RAIN SI csillapított bevezető DN 100, vagy DN 200 méretben, rozsdamentes acél kivitelben



HK RAIN csillapított bevezető, DN 100/125 méretben, műanyag kivitelben.




Tározóbaa építhető szifonos kialakítású, speciális többfunkciós túlfolyó idom

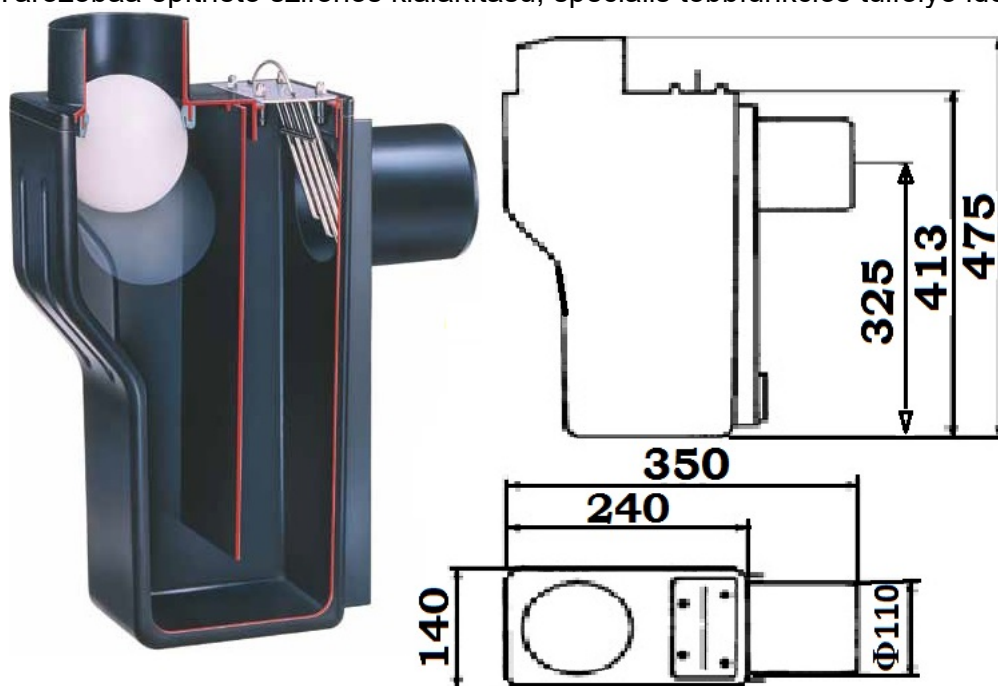

HK MULTISIPHON 100

Nagyméretű, speciális többfunkciós túlfolyó idom

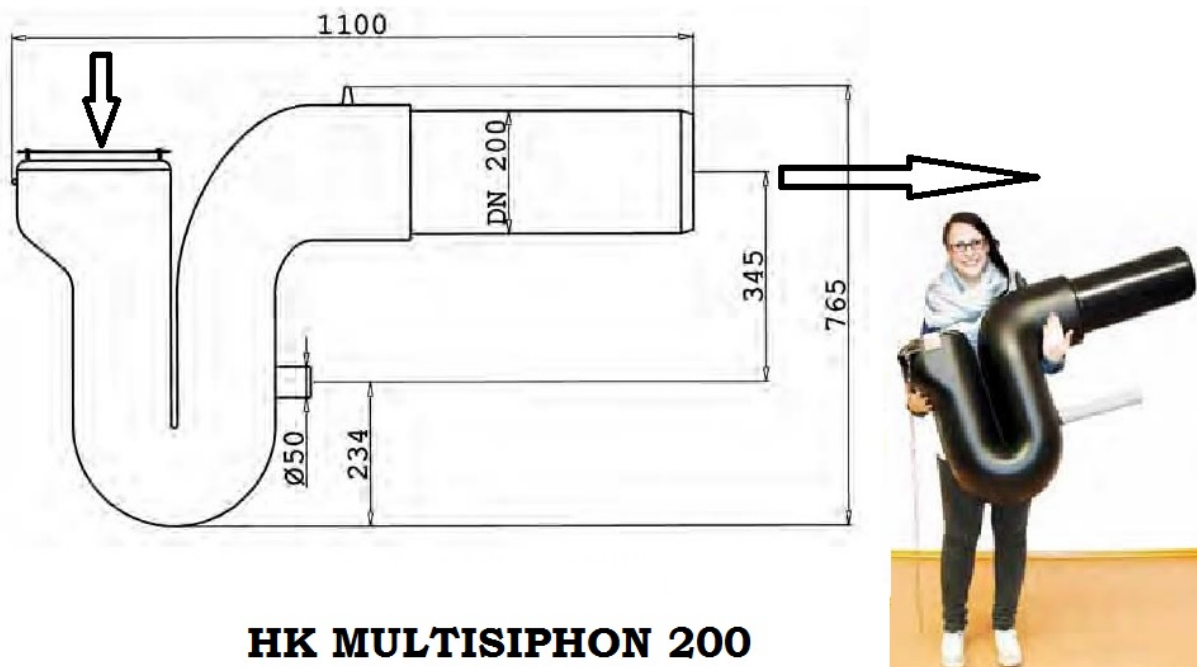

HK MULTISIPHON 200

