

APPLICAZIONI

Elettropompe centrifughe autoadescanti multistadio sviluppano una notevole pressione e nel contempo un' elevata portata d'acqua con un basso consumo di energia. Elettropompa universale per applicazioni civili ed industriali per impianti di lavaggio, ad alta pressione, per l'irrigazione, per l'agricoltura e per impianti sportivi.

Önfelszívó, többfokozatú centrifugál szivattyú, amely kiválóan alkalmas: nyomásfokozásra, házi vízellátásra, öntözésre, tiszta víz szállítására. Kedvező energiahatékonyságú szivattyú, egyszerűen telepíthető.

LIMITI D'IMPIEGO

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura liquido fino a 35° C
- Temperatura ambiente fino a 40° C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Servizio continuo

ÜZEMELTETÉS

- Max. üzemi nyomás: 8 bar
- Szállított folyadék max. 35 °C
- Környezeti hőmérséklet max. 40 °C
- Max. szivómélység: 8 m
- Folyamatos üzemre alkalmas

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min⁻¹)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MOTOR

- Két pólusú,
- Fordulatszám: 2850 min⁻¹,
- F szigetelési osztály,
- IP 44 védetség

MATERIALI

- Corpo pompa Acciaio Inox
- Supporto motore Alluminio
- GiranteNoryl
- Diffusore Noryl
- Flangia portatenutaAcciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenute meccaniche Ceramica/Carbone

SZERKEZETI ANYAGOK



- Szivattyú ház: rozsdamentes acél
- Motor ház: alumínium
- Járókerek, diffúzorok: noryl
- Csatlakozások: rozsdamentes acél
- Tengely: rozsdamentes acél
- Szén/kerámia csúszógyűrűs tengelytömítés

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

- Flupress nyomásérzékelő vezérlés, vagy:
- HK IMMP / HKFLY IMMP inverteres vezérlő egység*
- Lábszelep és visszacsapószelep
- Nyomásmérő óra
- Táglási tartály

DATI TECNICI - TECHNIKAI ADATOK

TIPO - TÍPUS	POTENZA NOMINALE		POTENZA ASSORBITA	AMPER											
Monofase Egyfázisú	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY P2		FELVETT TELJ. P1	Monofase Egyfázisú	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	HP	kW	kW		lt/1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
230V-50Hz	HP	kW	kW	1 x 230V	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Folyadék emelési magasság										
SM 85-3	0,9	0,7	0,9	4	H (m)	34	32	30	28	24	20	15	10		
SM 98-5	1,3	1	1,3	5,8		58	56	52	48	44	39	31	23	15	

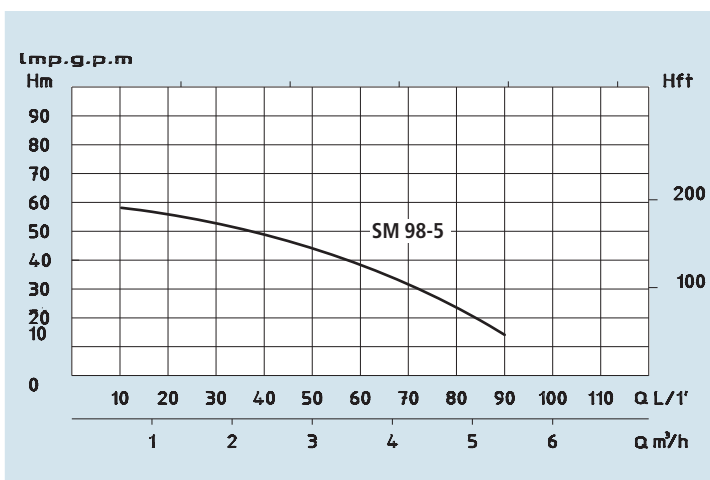
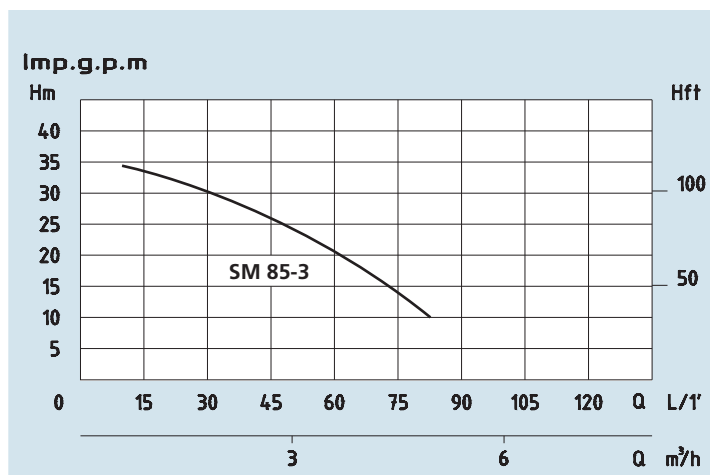




SM 85-3



SM 98-5

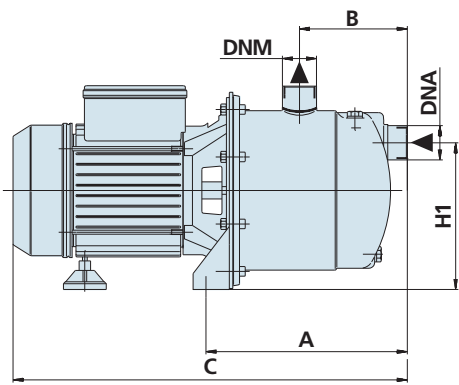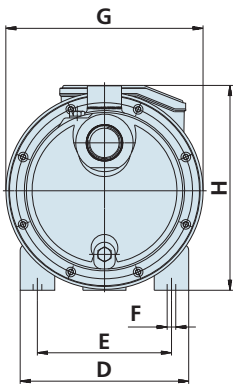

DIMENSIONI E PESI - MÉRETEK

TIPO - TÍPUS	DIMENSIONI mm - MÉRETEK mm											DIMENSIONI DIMENSIONS mm			Peso Súly	
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	Giranti Járókerék db	DNA	DNM	P	L	H	Kg
Monofase Egyfázisú																
SM 85-3	163	81	343	176	140	9	184	200	149	3	1	1	190	420	230	8,5
SM 98-5	210	113	415	176	140	9	206	212	154	5	1	1	210	450	240	13