



**TISZTA ESŐVÍZ A HÁZBAN ÉS
A KERTBEN**

Esővíz szűrő RS

Szűrő az esővíz hasznosításához


- 0,28 mm szűrőbetéttel
- A szennyező részecskék automatikus szétválasztása
- Függőleges csővezetékbe építhető kivitel
- 10 ÉV GARANCIA!
- Egyszerű tisztítás
- DIN EN 752, DIN EN 12056 és DIN 1989 szabványoknak megfelel
- Szinte karbantartásmentes
- Szűrt víz oxigén dúsítása





Szűrőbetét: Ez az elem a HK RS-es szűve. Teljesen rozsdamentes acélból készült, és 0,28 mm-es résméretű. A szennyeződés automatikusan lemosódik, ezért nagy hatókörű gőz tisztító.

Házbetét: Ez a tartókat közvetlenül levezeti az esővizet a tetőre a lefolyóba. Amikor a szűrőbetétet kiemelik, ha a tartóly nincs használva (pl: karbantartási munkák idején)

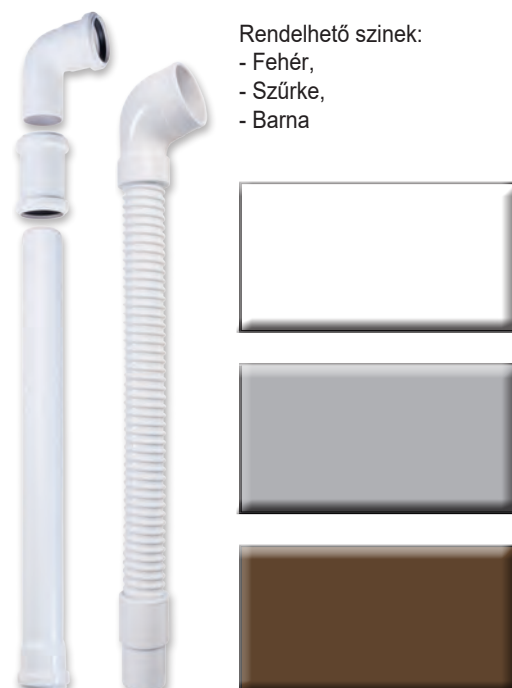

Rendelhető színek:

- Fehér,
- Szürke,
- Barna

Konstrukció és beépítés

● A burkolat UV-álló polipropilénből készül, amely rendkívül stabil.

● A HK RC és HK RS közvetlenül a csapadékvíz-lefolyóban szűri meg a lefolyó csapadékvizet, majd áthalad a szűrt vízzel a kifolyócsatornán keresztül a tárolótartályba. A szűrő speciális felépítését úgy tervezték, hogy durva anyagokat, például leveleket, mohát, rovarokat stb., valamint finom szennyező anyagokat különítsen el, amelyeket a lefolyócsövön keresztül az átfolyóba vagy a lefolyóba engednek át.

● 0,28 mm-es szűrőrésszel a csapadékvizet, a mosógéphez, wc-hez stb. megfelelő tisztaságú vizet tud biztosítani.

● A Gentle Gravity Filtering technológia (szabadalmaztatott) biztosítja, hogy az esővíz teljes mértékben a lefolyóban a szűrőn keresztül megmaradjon. Ez különösen fontos az erős csapadék esetén. Még az erős vízfeleslegben is az esővíz több mint 50% -át szűrik és gyűjtik össze.

● A HK RC és HK RS-nek 110 mm-es kerek csatlékokhoz közvetlenül illeszkedő bemeneti mérete van. A kisméretű vagy nagyobb gyűjtőcsatlékokat kell alkalmazni a 110 mm-es méretű kerek csatlékokhoz. Ha a csatlékok mérete kisebb méretű, 110 mm-es méretű, a szűrő felett legalább 50 cm-es 110 mm-es kiegészítők kell lennie.

● A HK RC és HK RS, a DIN és EN iránnyelveknek megfelelnek.

Alkalmazás

A HK RC és HK RS közvetlenül az esővíz lefolyójának függőleges szakaszába illeszthető.

A legmegfelelőbb gyűjtőfelületek a kerítés (cserép), vagy pala tetők. A zárd tetők kevésbé alkalmasak alacsony vízhozamuk miatt. Az azbeszt vagy erősen szennyezett tetőfelület nem alkalmas esővíz hasznosításra.

Minőség

Az alkotóelemeket a legmodernebb gyártási technikával állítjuk elő, és a legszigorúbb minőségellenőrzésnek kell alávetni a problémamentes működés érdekében. Megfelelő szakszerű beépítés esetén 10 év garanciát vállalunk!

Beépítési példa:



HYDRO-KING Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 64.

Tel.: +361 261 2233
www.hydroking.hu - info@hydroking.hu