

NOX 20 4M

Medence vízforgató szivattyú


Műszaki adatok:

Típus	I [A]	P1 [kW]	P2		c	* Max. medence térfogat [m³]	l/min	10	25	35	50	60	75	85	100
	1~230 V	1~230 V	[kW]	[HP]	[μF]		m³/h	0,6	1,5	2,1	3,0	3,6	4,5	5,1	6,0
NOX 20 4M	1,0	0,2	0,15	0,2	6	38	mca	5,3	4,7	4,3	3,7	3,4	2,7	2,3	1,3



- ◆ Kompakt kialakítás
- ◆ Ideális föld feletti és felállítható medencékhez

Jelleggörbe (2900 rpm)

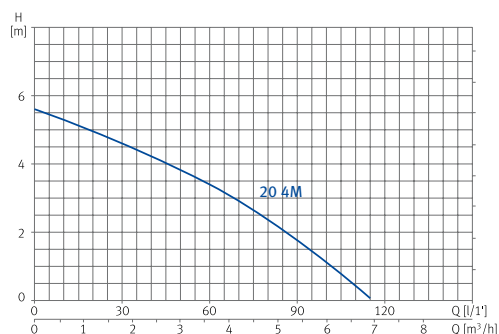

NOX 25 6M

Medence vízforgató szivattyú beépített előszűrővel


Műszaki adatok:

Típus	I [A]	P1 [kW]	P2		c	* Vol. piscina [m³]	l/min	25	50	75	100	125	150
	1~230 V	1~230 V	[kW]	[HP]	[μF]		m³/h	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
NOX 25 6M	1,53	0,32	0,18	0,25	6	55	mca	9,6	9,1	8	6,1	3,8	0,6



- ◆ Kompakt kialakítás
- ◆ Ideális föld feletti és felállítható medencékhez
- ◆ Kompatibilis klórozott vízzel
- ◆ Kompatibilis sós vízzel (legfeljebb 7 g / liter)

Jelleggörbe (2900 rpm)

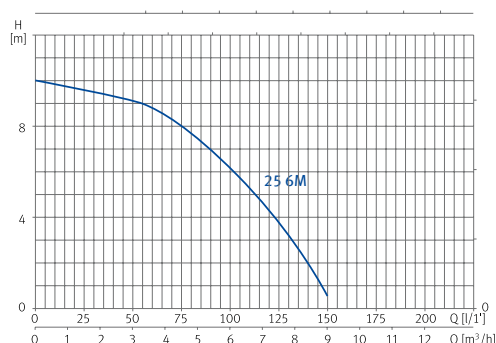

NOX 33 8M / NOX 50 12M / NOX 100 15M

Csendesfutású medence vízforgató szivattyúk, beépített előszűrővel. Kis és közepes medencékhez.

Műszaki adatok:

Típus	I [A]	P1 [kW]	P2		c	* Vol. piscina [m³]	l/min	25	50	75	100	150	200	250	290
	1~230 V	1~230 V	[kW]	[HP]	[μF]		m³/h	1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	17,4
NOX 33 8M	2	0,45	0,25	0,33	12	65	mca	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2			
NOX 50 12M	2,8	0,65	0,37	0,5	12	75		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6		
NOX 100 15M	3,8	0,85	0,75	1,00	12	85		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8



- ◆ Csendes futású (zajszegény kivitel)
- ◆ Kompakt kialakítás
- ◆ Önfelszívó (4 méterig)
- ◆ Kompatibilis klórozott vízzel
- ◆ Kompatibilis sós vízzel (legfeljebb 7 g / liter)

Jelleggörbe (2900 rpm)

