


SX(G) 1000 - SX(G) 1200 szennyezett - és szennyvíz szivattyúk

Alkalmazási terület

Szennyezett- és szennyvízszivattyúzás, mélyfekvésű terek, pincék, tartályok víztelenítése. Kerti medencék, tavak leürítése.

Motor

Egyfázisú (230V), ráépített úszókapcsoló, beépített hőfokvédelem (klixon), 10 m elektromos kábel, olajtérben futó csúszógyűrűs tömítés, beépített üzemi kondenzátor, F szigetelési osztály, IP 68 védetség.

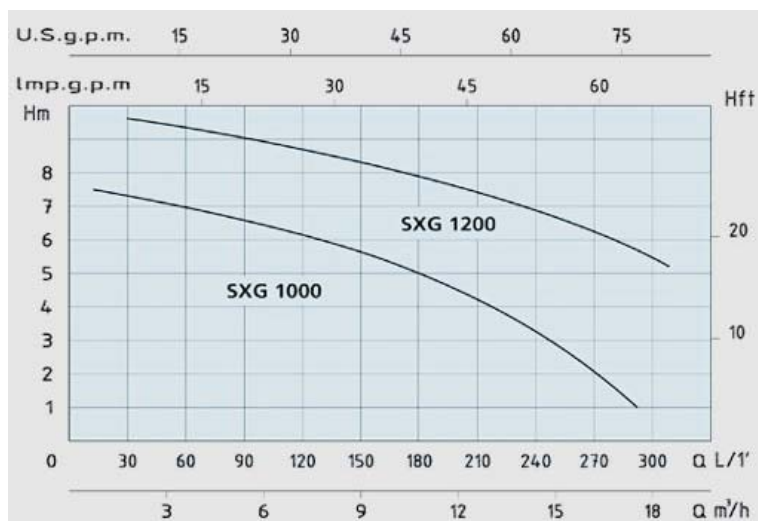


Üzemi jellemzők

Max. szállítandó közeg hőfok: 35 °C,
max. vízborítás: 5 m,
szabad átömlő keresztmetszet: 35 mm,
folyamatos üzemre alkalmas kivitel.

Szerkezeti anyagok

Fogantyú, motorház, járókerék, motortengely és szivattyútalp: rozsdamentes acél,
szivattyúház: szürkeöntvény.

ROBOSZTUS KIVITEL!
2 ÉV GARANCIA!

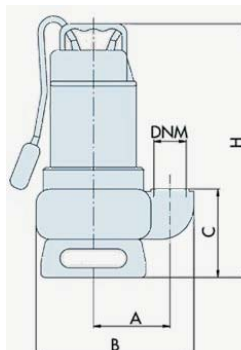

SX(G) 1000

A = 110 mm
B = 230 mm
C = 160 mm
DNM = 1 1/2"
H = 410 mm
Súly = 12 kg
P₁ = 1,1 kW
I_n = 5 A

SX(G) 1200

A = 110 mm
B = 230 mm
C = 160 mm
DNM = 2"
H = 410 mm
Súly = 13,5 kg
P₁ = 1,4 kW
I_n = 6,5 A



HYDRO-KING Kft.

Bemutatóterem: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9. Tel.: +361 261 2233
www.hydroking.hu - info@hydroking.hu