

Acuapres S



Automatikus üzemű búvárszivattyú, vízellátáshoz
Automatic submersible monoblock centrifugal multistage pump for water supply

Alkalmazás

Tiszta víz szivattyúzása háztartási, ipari, mezőgazdasági és kertészeti célokra. Alkalmas ásott kutakhoz, esővíz hasznosításhoz (ciszternába telepítve), és tavakhoz. Automatikus indítás és leállítás a vízigény alapján, a beépített áramláskapcsolónak köszönhetően. Bekapcsolási nyomás: 2 bar.

Motor

Aszinkron 2 pólus. IPX8 védelem. F osztályú szigetelés. Folyamatos üzemre alkalmas. Vízhűtéses motor. Egyfázisú típus beépített hővédelemmel rendelkezik.

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház, szívó-, nyomó-, szűrő és járókerekek: rozsdamentes acél AISI 304. A szivattyú tengelye AISI 431-es rozsdamentes acél. Diffúzorok technopolimerből. Dupla mechanikus csúszógyűrűs tengely tömítés. O-gyűrűk: NBR/EPDM anyagból.

A szállított víz max. hőmérséklete 40°C lehet. Max. bemeztési mélység: 12 méter.

Tartozékok

Beépített visszacsapószelep. 15 m elektromos kábel (csatlakozó nélkül). Belső kondenzátor. Kit Press mellékelve. Szárazonfutás elleni védelem. Automatikus reset funkció.



Complete set



Plug&Play



Submersible




Start & stop according to water demand

Elektromos és hidraulikus teljesítmény táblázat

Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	10	20	30	40	50	60	65	Code
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9	
Acuapres 07S 4	4	0,8	0,55	0,75	12	mwc	41	37	32	26	19	10	6	209179
Acuapres 07S 6	6,2	1,2	0,9	1,2	12		60	55	47	37	26	15	9	210154

Jelleggörbe 2900 rpm

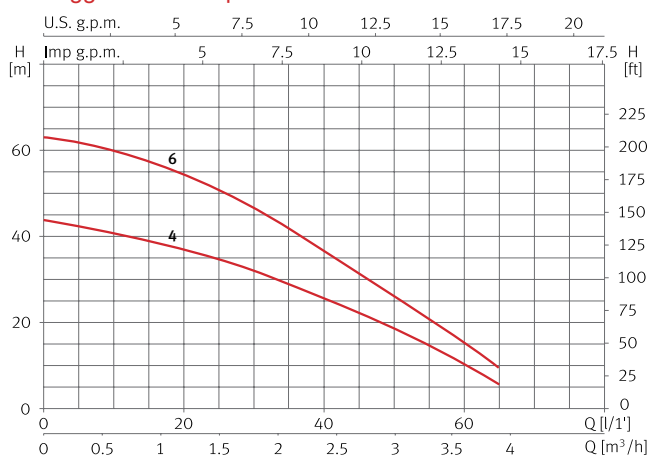

Méret és súly táblázat

Model	A	B	C	Kg
Acuapres 07S 4	502	125	1"	10,6
Acuapres 07S 6	569	125	1"	12,4

Rendelhető kiegészítő



Tisztázás szivattyútalp

