



**SPA PUMP
SPA SZIVATTYÚ**

SAM 2

P312



Le elettropompe della serie **SAM 2** sono costruite appositamente per le mini piscine per idromassaggio.

Realizzate con ottimo rendimento e molto silenziose.

Costruzione :realizzate con materiali ad elevata qualità e resistenti alla corrosione e all'ossidazione.

Il particolare disegno isola il motore da qualsiasi contatto con l'acqua mantenendo le caratteristiche e la sicurezza elettrica.

Temperatura di impiego del liquido fino a 60°C.

Materiali : corpo pompa in PPO caricato in fibra di vetro. Girante in Noryl.

Tenuta meccanica in allumina (parte fissa) e carbone (parte rotante)

Motori a induzione, classe isolamento F, protezione IP55, realizzati come segue:

Monofase 220-240V/50Hz — 1 velocità 2900rpm, con protettore termico a riarmo automatico

Monofase 220-240V/50Hz — 2 velocità 2900 e 1400 rpm, con protettore termico a riarmo automatico

Trifase 400-415V/50Hz — 1 velocità 2900 rpm

*Our range of pumps **SAM 2** have been specifically studied for spa and mini spa applications.*

High efficiency motor and very silent running.

Manufacture : all the materials we use are first-rate quality materials, free from any corrosion or oxidation problems.

The special design of our pumps prevents the engine from any contact with water, thus reinforcing its high electric safety standard.

Liquid temperature up to 60° C.



Construction materials: body pump in PPO charged with fiber glass. Impeller in Noryl. Mechanical seal in allumina (fixed part) and carbon (rotating part).

Induction motors, insulation class F, IP55 protection, made as follow:

Single phase 220-240V/50Hz — 1 speed 2900 rpm, with automatic reset thermal protector

Single phase 220-240V/50Hz — 2 speeds 2900 and 1400 rpm, with automatic reset thermal protector

Three phase 400-415V/50Hz — 1 speed 2900 rpm

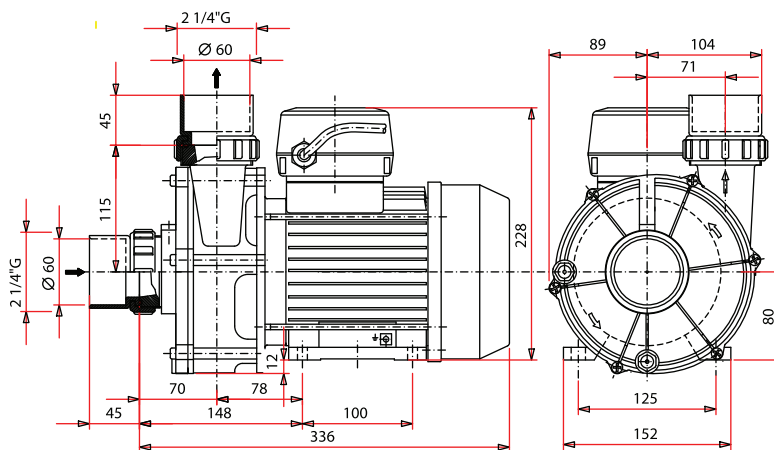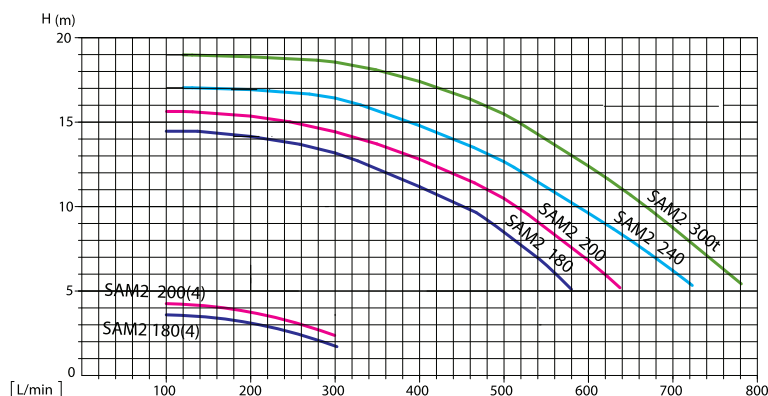

TIPO - TYPE	KW	V / HZ	A	Q max L/min	H max mt
SAM2-180	1,8	220-240 /50	8,5	600	14,5
SAM2-200	2,0	220-240 /50	9,5	650	15,5
SAM2-240	2,3	220-240 /50	11	700	17,5
SAM2-240 T	2,3	400-415 /50	4,3	700	17,5
SAM2-300 T	2,8	400-415 /50	4,8	800	19,5

2 VELOCITA' 2/4 POLI - 2 SPEEDS 2/4 POLES					
TIPO - TYPE	KW	V / HZ	A	Q max L/min	H max mt
SAM2-180	2	220-240 /50	9	600	14,5
	4		2,1	320	3,8
SAM2-200	2	220-240 /50	10,6	650	15,5
	4		2,2	330	4

