

FL SWITCH 3005

Rendelési szám: 2891030



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2891030>

Menedzselt Ethernet switch öt RJ45-ös porttal 10/100 MBit/s sebességre és -10 °C ... +60 °C üzemi hőmérséklettel

Ethernet

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 658362
Csomag	1
Vámtarifa	85176200

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.06.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Termék leírás

Menedzselt ipari Ethernet switch nagy hálózati teljesítménnyel és átfogó biztonsággal, teljes IEEE redundanciával (STP/RSTP/MST) bővített gyűrűredundanciával, 15 ms újrakésznléti időkkkel. A web-illeszthetőség leegyszerűsíti az aktuális alkalmazások felhasználói felületét és méretezési lehetőségeket kínál a jövőre nézve.

Muszaki adatok

Interfészek

1. interfész	Ethernet (RJ45)
A portok mennyisége	5 (RJ45 portok)

Csatlakozási mód	RJ45
Csatlakozástechnikai tudnivalók	Autonegotiation és autocrossing
Átviteli fizika	Ethernet csavart érpáras RJ45-tel
Átviteli sebesség	10/100 MBit/s (Aut.s sebességfelismeréssel (autonegotiation))
Átviteli távolság	100 m

Funkció

Alapfunkció	Menedzselt switch
Diagnosztikai és állapotjelzők	LED-ek: U_{S1} , U_{S2} (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton

Hálózatkiterjesztési paraméterek

Kaszádolási mélység	Hálózati, vonalas és csillag struktúra: tetszőlegesen
Maximális vezeték hossz (csavart vezetékpár)	100 m

Tápfeszültség

Tápfeszültség	24 V DC
Hullámosság	3,6 V _{SS} (a megengedett feszültségtartományon belül)
Tápfeszültség tartomány	12 V DC ... 48 V DC
Jellemző áramfelvétel	200 mA (24 V DC)

Általános adatok

Szélesség	54,4 mm
Magasság	146,4 mm
Mélység	125 mm
Szerelési mód	NS 35-ös sín
AX kialakítás	Blokkos építésmód
Súly	920 g
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-10 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 85 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)
Légnyomás (üzemeléskor)	57 kPa ... 108 kPa ()
Légnyomás (tárolás/szállítás)	57 kPa ... 108 kPa ()
Elektronikaház anyaga	alumínium
Zavarkisugárzás	EN 61000-6-4
Zavarállóság	EN 61000-6-2:2005

Mechanikai vizsgálatok

A vizsgálat jellege	Lökésvizsgálat az IEC 60068-2-27 szerint
Vizsgálati eredmény	25g, 11 ms, félszinuszos lököimpulzus
A vizsgálat jellege	Rázásállóság az IEC 60068-2-6 szerint
Vizsgálati eredmény	5g, 150 Hz, 3-as kritérium
A vizsgálat jellege	Szabadesés IEC 60068-2-32 szerint
Vizsgálati eredmény	1 m

EMC irányelv konformitás

Szabvány alapján fejlesztve	IEC 61000-6,2
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-2 (ESD)
Vizsgálati eredmény	"B" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen)
Vizsgálati eredmény	"A" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-4 (Burst)
Vizsgálati eredmény	"A" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-5 (Surge)
Vizsgálati eredmény	"B" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen)
Vizsgálati eredmény	"A" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-8 (zavarállóság mágneses erőterrel szemben)
Vizsgálati eredmény	"A" kritérium
Vizsgálati szabvány	EN 55022 (zavarkibocsátás)
Vizsgálati eredmény	"A" osztály

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

kábelek/vezetők

2832250	FL CAT5 PATCH 0,3	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 0,3 m
---------	-------------------	--


2832263	FL CAT5 PATCH 0,5	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 0,5 m
2832276	FL CAT5 PATCH 1,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 1,0 m
2832629	FL CAT5 PATCH 10,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 10,0 m
2832289	FL CAT5 PATCH 2,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 2,0 m
2832292	FL CAT5 PATCH 3,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 3,0 m
2832580	FL CAT5 PATCH 5,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 5,0 m
2832616	FL CAT5 PATCH 7,5	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 7,5 m

Általános

2891424	FL PATCH GUARD	Lezárható biztonsági elem
2891521	FL PATCH GUARD KEY	Kulcs zárható biztonsági elemhez

Rajzok

Méreterajz

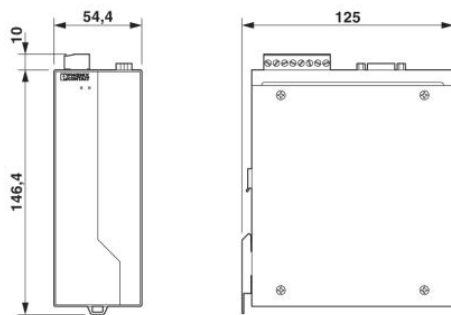

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;