


## ETD-BL-1T-ON-300S

Rendelési szám: 2917382

Az ábrán az ETD-BL-1T-ON- 10S 2917379 változat látható

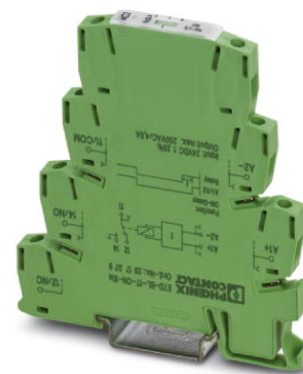

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2917382>

Időrelé bekapcsolási késleltetéssel (feszültségvezérelt) és beállítható időtartománnyal (3 s - 300 s), csavaros csatlakozással

### Kereskedelmi adat

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| EAN                       | 4 046356 367493     |
| Csomag                    | 1                   |
| Vámtarifa                 | 85364900            |
| Katalógusoldal információ | Oldal 730 (IF-2011) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.12.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Termék leírás

Kompakt időrelé 6,2 mm-es házban időbeli folyamatok vezérléséhez.

Az idő beállítását a homlokoldalon egy feliratozott recés kerékkel történik, mely az akaratlan elállítás megelőzése céljából sülyesztett kivitelű. A beállítás csavarhúzóval történik (pengeszélesség 2,5 mm).

A kompakt időrelék különböző időtartományokkal, valamint csavaros és rugós csatlakozással állnak rendelkezésre.

## Muszaki adatok

### Gerjesztőoldal

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Bemeneti feszültségtartomány | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
| Funkció                      | ON: Bekapcsoláskésleltetett     |
| Idő beállítási tartomány     | 3 s ... 300 s                   |

### Érintkezőoldal

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Érintkező típusa   | 1 potenciálfüggetlen váltóérintkező |
| Kimeneti biztosító | 6,3 A (fürge)                       |

### Általános adatok

|                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Szélesség                                  | 6,2 mm                                                               |
| Magasság                                   | 80 mm                                                                |
| Mélység                                    | 86 mm                                                                |
| Állapotjelzés                              | LED zöld (POWER)<br>LED sárga (relé aktív)                           |
| Mechanikus élettartam                      | kb. $2 \times 10^7$ kapcsolási ütem                                  |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)             | -20 °C ... 65 °C                                                     |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 80 °C                                                     |
| Beépítési pozíció                          | tetszőlegesen                                                        |
| Szerelési utasítás                         | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre                           |
| Szín                                       | zöld                                                                 |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa      | Poliamid PA, önkioltó                                                |
| Megengedett páratartalom (üzemben)         | 15 % ... 85 %                                                        |
| Névleges szigetelési feszültség            | 300 V AC (az EN 50178 szabvány szerint)                              |
| Zavarállóság                               | EN 61000-6-2                                                         |
| Noise immunity                             | When being exposed to interference, there may be minimal deviations. |
| Konformitás                                | CE-konform                                                           |
| ATEX                                       | Ex II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X                                       |
| UL, USA / Kanada                           | UL/C-UL Listed UL 508                                                |
| GL                                         | GL EMC 1 C                                                           |

### Csatlakozási adatok

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Tömör vezeték keresztmetszet min     | 0,14 mm <sup>2</sup> |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet max     | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min  | 26                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 14                   |
| Csupaszolási hossz                   | 8 mm                 |
| Csatlakozási mód                     | Csavaros csatlakozás |

## Vezérlőérintkező

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Vezérlőimpulzus hossza | min. 50 ms |
|------------------------|------------|

## Tanúsítványok

Tanúsítások CUL Listed, GL, UL Listed

## Rajzok

## Blokkvázlat

## Csatlakozási adatok felhasználói csoportokkal

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;