


CUPROTHERM® vörösrézcső

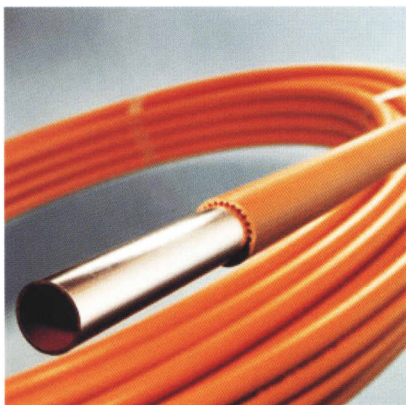

Fal- és padlófűtéshez ajánljuk a kis falvastagságú műanyag bordásköpennyel ellátott **cuprotherm**® vörösréz csöveket. A fűtésnél alkalmazott alacsony üzemi nyomás kisebb falvastagságot tesz lehetővé. Vízvezeték szereléshez nem szabad használni.

A **cuprotherm**® rézcsövek előnyei:

- megbízható és kockázatmentes üzem gyakorlatilag az épület teljes élettartama alatt.
- forró víztől sem károsodik a cső (például a szabályozás meghibásodásakor)
- gáztömör, nem diffundál át az oxigén a csőfalon keresztül; ezáltal védve vannak az acél szerkezeti részek; például a kazán vagy az elosztók a korróziótól.
- könnyen lefektethető a rendszer kiegészítő elemeit használva
- egyszerű és biztonságos csőkötések kedvező árú forrasztható rézidomokkal.
- a teljes rendszert tekintve az ára egyértelműen versenyképes.

Műszaki adatok

Rézcső	DIN EN 1057 (DIN 1786) szerint Cu-DHP (oxigénmentes réz) R220 lágy			
cuprotherm rézcső méret mm	külső átmérő bevonattal	megengedett üzemi nyomás bar	víztérfogat l/m	tekerdsméret m
12 x 0,7	16	70	0,088	50
14 x 0,8	18	69	0,120	50
15 x 0,8	19	64	0,141	50
Bevonat színe	narancssárga			
Tűzvédelmi osztály	„B” a DIN 4102 szerint			

Kiegészítők padlófűtéshez:

- 1100 mm széles 50 m hosszú 0,2 mm vastag PE-fólia 10x10 cm-es négyzet-hálós nyomással a gyors csőfektetés érdekében.
- fémhorog a csövek hőszigeteléshez való rögzítéséhez.
- peremszigetelő csík a hőhíd kivédéséhez

ABM Kuprál Kft

1037 Budapest, Törökkő u. 5-7.

Tel.: +36-1-4367755 Fax.: +36-1-4367155

www.abmkupral.hu