

AmaDrainer 301/302/303/358

Búvárszivattyú szennyezett vízre



-
- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Víztelenítés• Vízelvezetés• Vízelvezető rendszerek | <ul style="list-style-type: none">• Talajvízszint-csökkentés• Talajvíztartás• Szárazon tartás | <ul style="list-style-type: none">• Felszíni vízelvezetés |
|--|---|---|
-



Automatizálható a LevelControl-
rollal

További információk
www.ksb.hu



AmaDrainer 301/302/303/358 – Búvárszivattyú szennyezett vízre

Termékelőnyök

■ Univerzálisan alkalmazható

- Sokféle szállítási közeghez alkalmas, teljesen szívárgásmentes és megbízható

■ Gondtalan választás

- Alapfelszereltségként 1.4404-es acélból készült tengely és motorház az agresszív közegek szállításához, pl. kondenzációs kazánokból származó kondenzátum vagy vízlágyító berendezések regeneráló vize (301/302/303-as méret)

■ Maximális rugalmasság

- Állítható úszókapcsoló
- Könnyen külső vezérléshez igazítható

■ Gyors és egyszerű

- Praktikus csatlakozásoknak köszönhetően azonnal használatra kész
- Beépített visszacsapó szelep (301/302/303 beépítési méret)

■ Helytakarékos és okos

- Kompakt kialakítás, szűk aknába is befér

■ Teljes körű védelem

- A motor hővédelme és a hármas tengelytömítés biztosítja a legmagasabb szintű üzembiztonságot.

■ Robusztus és tartós

- Ellenálló műanyag ház: könnyű, korrózióálló és ütésálló

■ Hatékony működés

- Erős teljesítmény alacsony energiafogyasztás mellett


■ Mindig megbízható

- A köpenyhűtés megakadályozza a túlmelegedést akkor is, ha a motor nincs teljesen folyadékba merülve.

Üzemi adatok

Jellemző	Érték
Térfogatáram	Q [m³/h] ≤ 16,5
	Q [l/s] ≤ 4,6
Emelőmagasság	H [m] ≤ 12,5
Közeghőmérséklet	T [°C] ≤ 50 (Tartós üzem)
	≤ 90 (Rövid idejű üzem)

Jelleggörbék

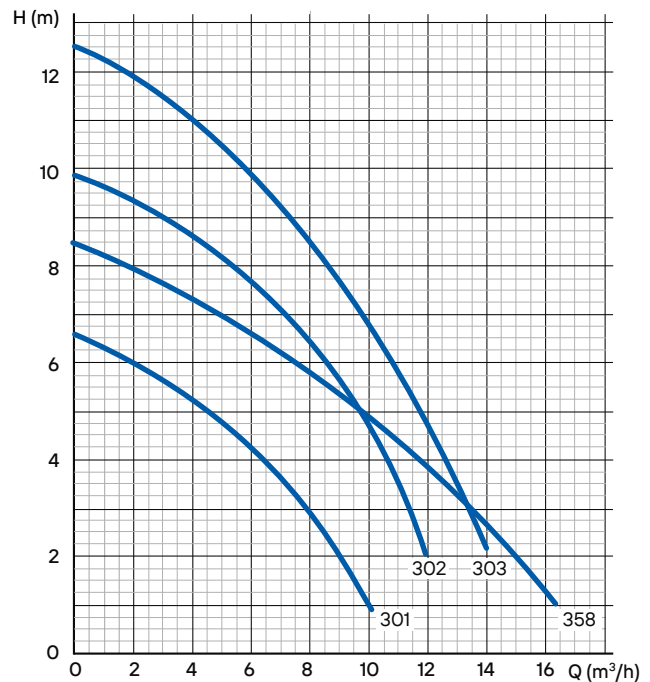

Szabad átömlési keresztmetszet

■ 301/302/303 beépítési méret: 10 mm

■ 358 beépítési méret: 35 mm