

BOAX®-B a KSB-től
A mértékadó minőség



BOAX-B: Beépített minőség

Olyan pillangószelepet keres, melyet könnyű beépíteni – és legalább olyan könnyű kezelni? Olyat, melyet a legszélesebb felhasználási területen alkalmazhat? Olyat, mely teljesen tömörzáró a legtöbb folyadékkal szemben? És olyat, mely gyorsan, kényelmesen és elfogadhatóan szállítható?


Akkor a BOAX-B a KSB-től az Ön pillangószelepe!

Mint tapasztalt szivattyú és szerelvény gyártó, a KSB tradicionálisan speciális, egyedi termékeket fejleszt. Ez a hagyomány eredményezte, hogy a KSB fontos szabványokat állít fel. Az Ön Boax-B-je csúcsmínőségű termék, amely gazdag know-how-al készül a kezdetektől.

BOAX-B Lágyzárású centrikus tányérú pillangószelep

Bemutató

Az alap kivitel tökéletesen alkalmas széles felhasználási területre. A berendezésépítők használnak több dologból tevődik össze: BOAX-B-t könnyű szerelni és karbantartani, valamint tökéletesen tömörzáró. A hagyományos pillagószelep előnye az egyedülálló KSB fejlesztette AMRING® kivitel. A BOAX-B elérhető többféle kézi, illetve pneumatikus és elektronikus hajtóművel is.

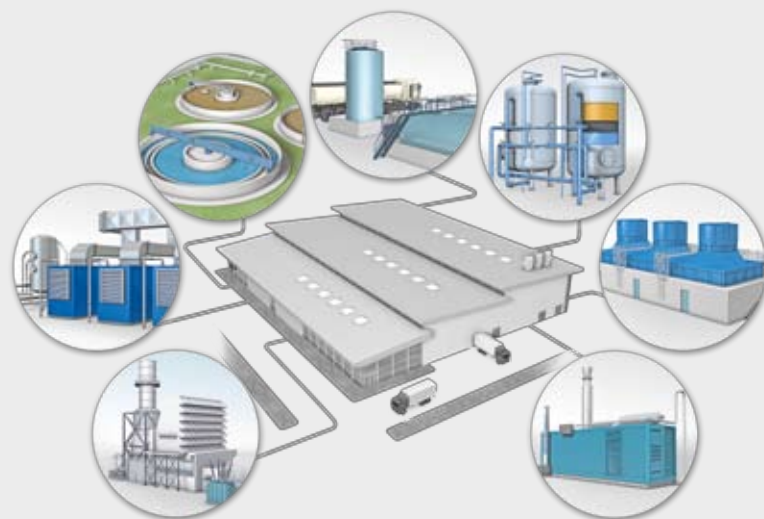

Általános felhasználás: víz, fűtés/légkondicionálás, olaj és gázipar, elzárás és szabályozás a vízellátás területén, vízművek, vízellátás, szennyvíz és az öntözés területe.

Paraméterek

DN: 40-1000
P bar: 10/16
T °C: -10-től +130-ig

Egy pillangószelep – számos előny

- gyors szállítás
- elfogadható alap kivitel
- változatos felhasználási terület
- könnyű karbantartás és helyettesítés
- teljesen tömörzáró
- magas megbízhatóság



A KSB kiáll a változatosság és a flexibilitás mellett

A BOAX-B egy készreszerelt termék beépített minőséggel, ami igen előnyös lehet a vevőknek. Mégis számos alkalmazás speciális követelményeket támaszt. A következő példák azt demonstrálják, hogy a KSB Szerelvény Programban milyen változatosság és flexibilitás érhető el.

További információkat találhat a teljes KSB szerelvény programról a termék katalógusunkban a www.ksb.com/productcatalogue internetes oldalon.

Öné a választás!

A csúcsmínőségű szerelvények, golyóscsapok, elzárók, tolózárak, szűrők és ANSI szerelvények nem csupán kiváló termékek, hanem kiválasztásuk függ a felhasználási területtől is, ezért számos változatban, széles modell- és mérettartományban elérhetőek.

- Hőmérséklet:** -273-tól +650-ig °C
- Nyomás:** 0 - 600 bar
- Méret:** 20 - 4,000 mm

DANAİS 150 Kettős excentricitású pillangószelep



Felhasználási terület
Vegy- és élelmiszeripar, energia (nyersolaj, gáz, geotermikus felhasználás), hajóipar, mindenféle felhasználási terület, ahol elzáró pillangószerelvény a követelmény.

Paraméterek
DN: 50-600
p bar: 10/16/25
T °C: -50-tól +260-ig

KE Központos tányérú pillangószelep vegyipari felhasználásra



Felhasználási terület
Korrozív folyadékok abszolút biztonságos kezelést igényelnek.

Paraméterek
DN: 40-600
p bar: 10
T °C: -20-tól +200-ig

HERA BD Késtolózár – kétirányú

Felhasználási terület
Szennyezést tartalmazó közegek szennyvíztisztítóknban, étel- és italgyártás, cukoripar, vegyipar.

Paraméterek
DN: 50-1200
p bar: max. 10
T °C: -10-tól +120-ig



SISTO Membránszelepek

Felhasználási terület
Koptató és korrozív folyadékok abszolút biztonságos kezelést igényelnek. Holttérmentes.

Paraméterek
DN: 40-600
p bar: max. 10
T °C: -20-tól +200-ig



ISORIA 10 Központos tányérú pillangószelep

Felhasználási terület
Elzárás és szabályozási követelmények minden ipari és energetikai alkalmazásnál.

Paraméterek
DN: 40-1000
p bar: 10-ig
T °C: -10-tól +200-ig



NORI 40 ZXL/ZXS Karimás vagy hegeszthető elzáró szelep

Felhasználási terület
Ipari alkalmazásokban, épületgépészet, erőművek és a hajóipar területén. Vízzre, gőzzre, gázra és egyéb nem agresszív folyadékokra. Más közegekre is elérhető.

Paraméterek
DN: 10-400
p bar: 25/40
T °C: -10-tól +450-ig



Az AMRING® elv – A KSB-től

amri

La Roche Chalais (Franciaország) – ban gyártja a KSB AMRI néven a pillangószelepeit, melyeket szerte a világban forgalmaznak és használnak. Az AMRING elv alapja a konstrukció és az elasztomer összetétele. A pillangószelep és a közeg optimális összhangját a gumi és a tömítő felület hosszú tesztvizsgálata és az ISO 9001-nek megfelelő minőségellenőrzés biztosítja. Mivel a

tányér és a tömítőfelület érintkezik a megfelelő folyadékkal, ezért ennek a két komponensnek kell megfelelniük. Az eredmény: szivárgásmentes, alacsony költségű és korrozíóálló – egyszerűen a legjobb minőség és a hosszú élettartam a KSB-től.



Az Ön KSB partnere:

Minőség, kapcsolat és az
elkötelezettség a legfontosabb
értékei a KSB-nek.

Lépjen kapcsolatba velünk
és tudjon meg többet!



KSB Szivattyú és Armatúra Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel: +36 3711736, +36 3711737

Fax: +36 3711770

KSB Tiszaújváros,

TVK Ipartelep


3580 Tiszaújváros, Gyári út 1.

Tel/fax: +36 49 440417

Mobil: +36 30 2976913

www.ksb.hu

www.ksb.com

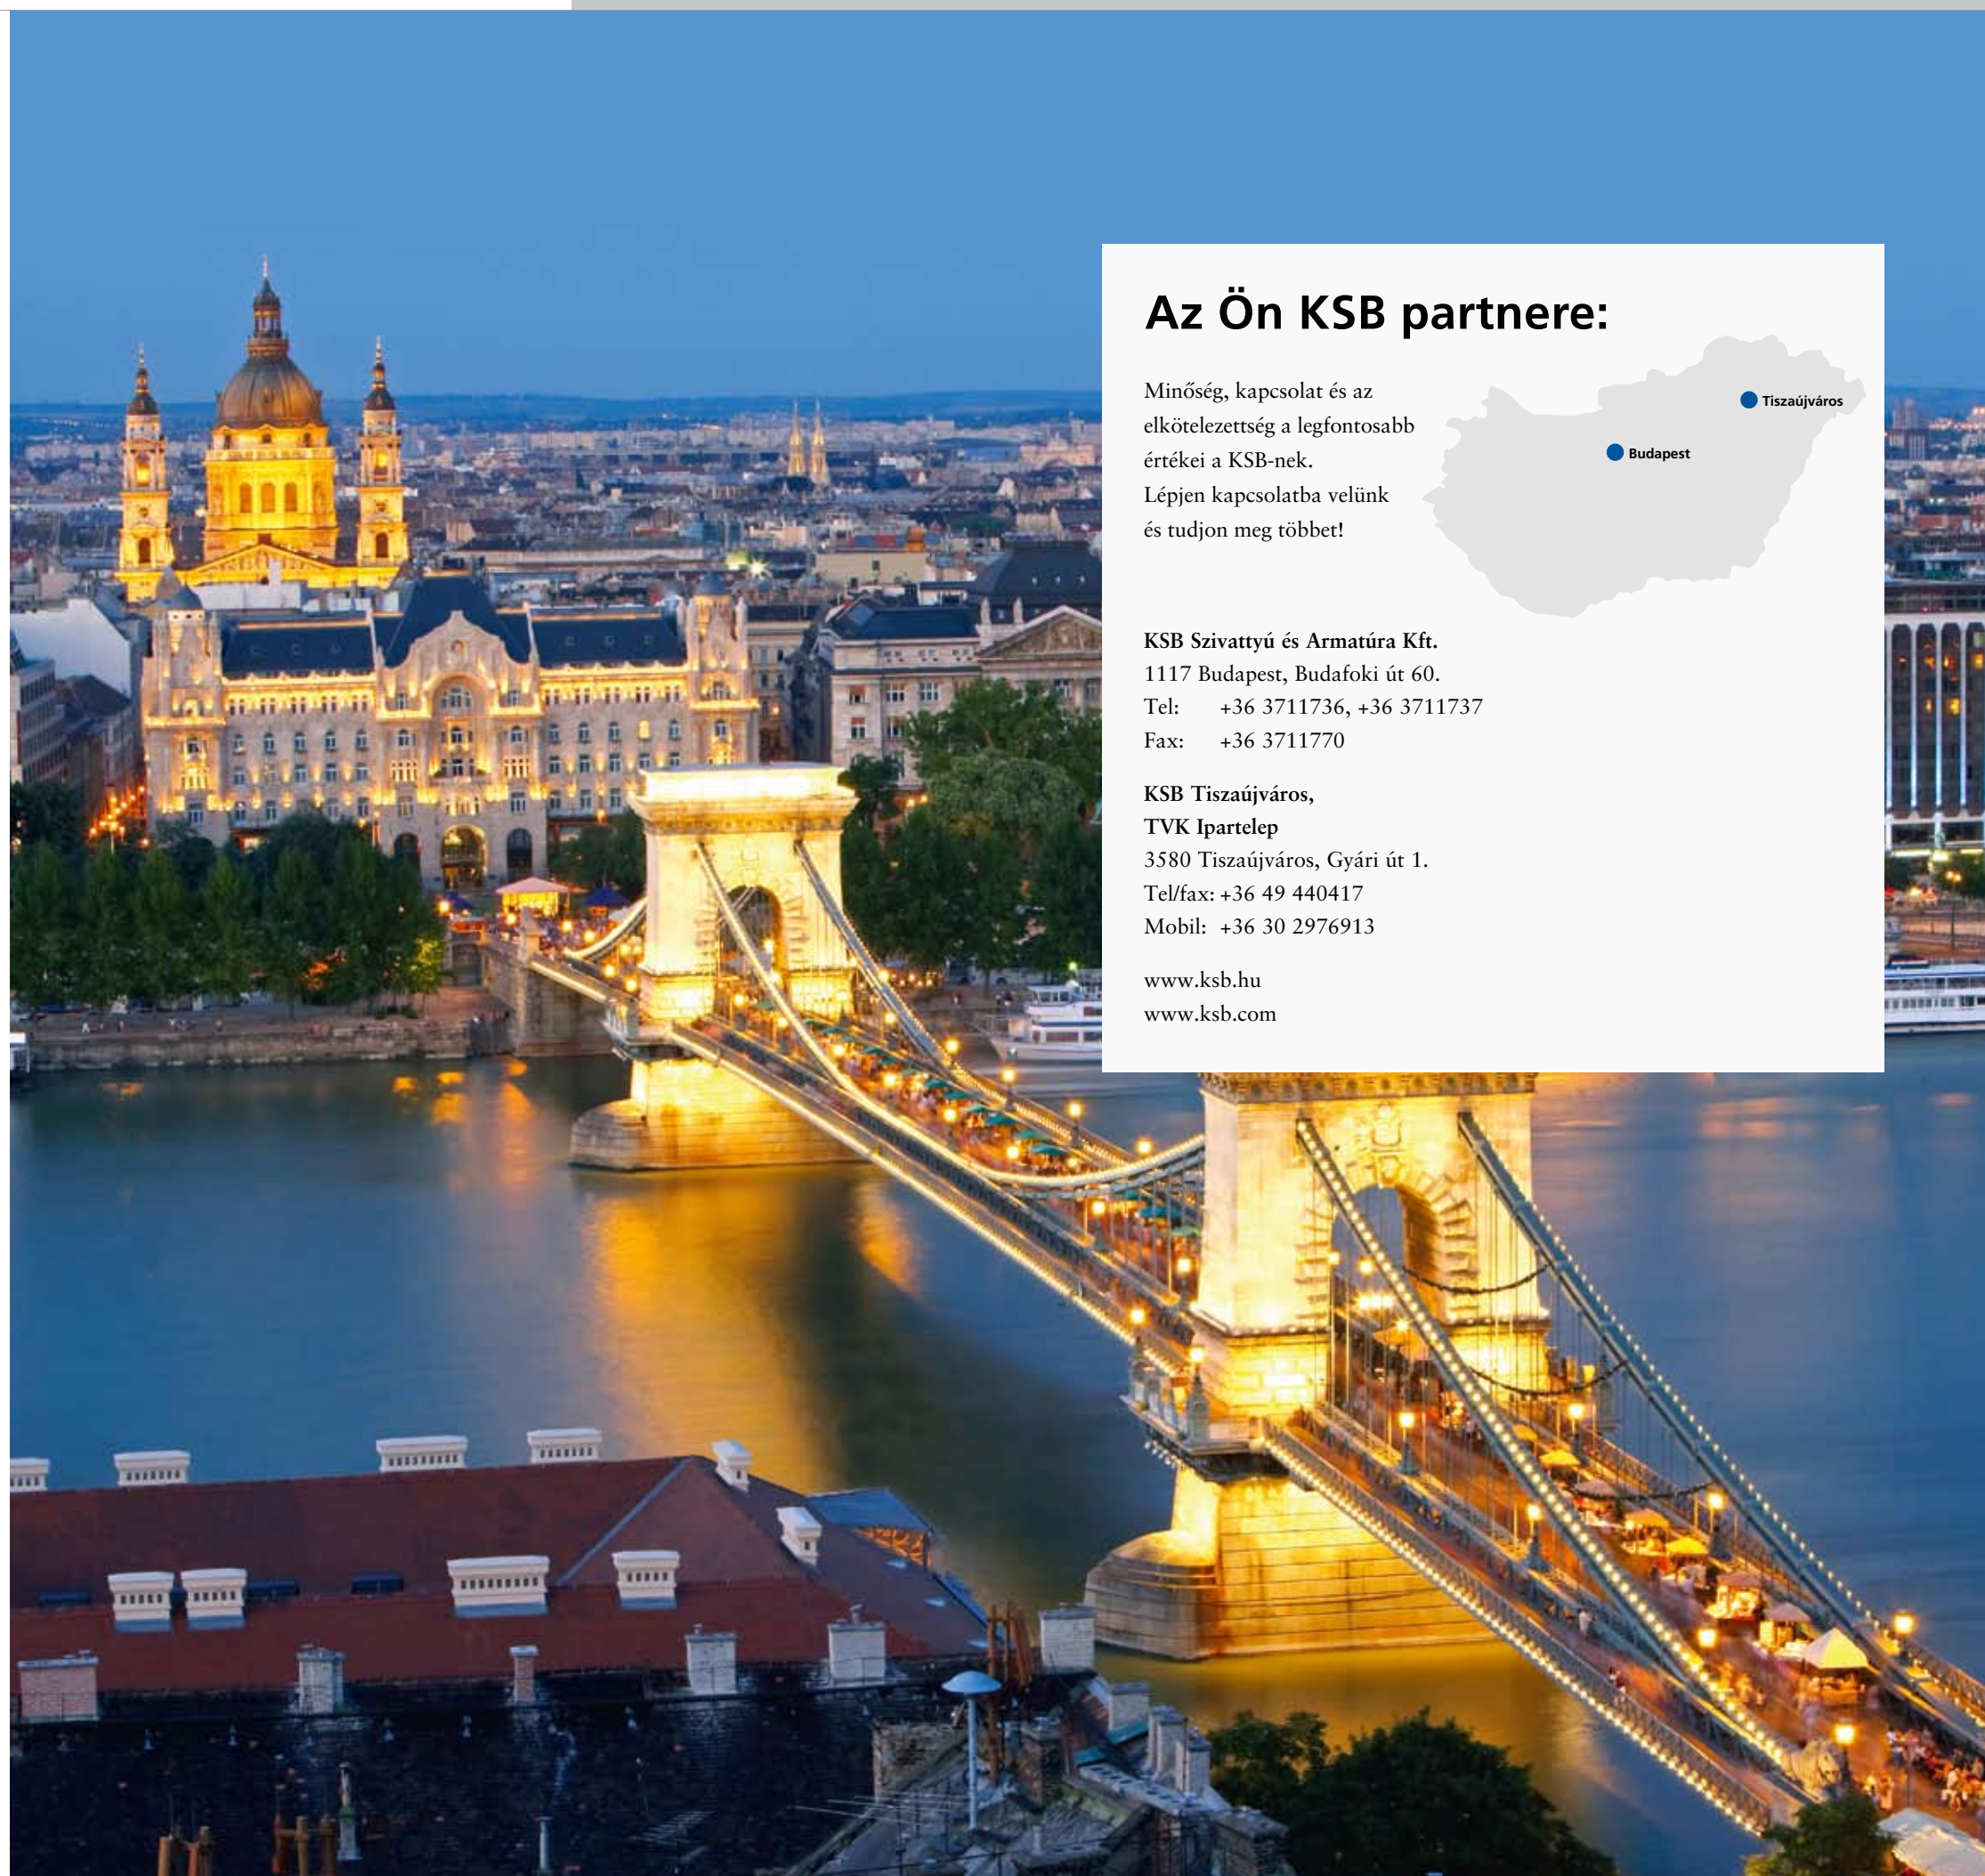

Az Ön helyi KSB képviselete:

More space for solutions.



KSB Szivattyú és Armatúra Kft
1117 Budapest
Budafoki út 60
ksb@ksb.hu · www.ksb.com