

DANAİS 150 – Excentrikus pillangószelep standard kivitelben

Ipar

Víz

Szennyvíz

Energia

Épületgépészet

Bányászat



DANAİS 150 T4 házzal



DANAİS 150 hajtóművel



DANAİS 150 kézikarral

Alkalmazási területek:

- Ipar- és gyártástechnológia, vegyipar, petrokémia
- Cukor- és papíripar
- Erőműtechnika
- Épületgépészet
- Tengerészet, hajózás, hajóépítés
- Bioüzemanyagok


További információ: www.ksb.com/produkte,
www.ksb.hu



DANAİS 150
ACTAIR-rel

amri

DANAÏS 150 – Excentrikus pillangószelep standard kivitelben

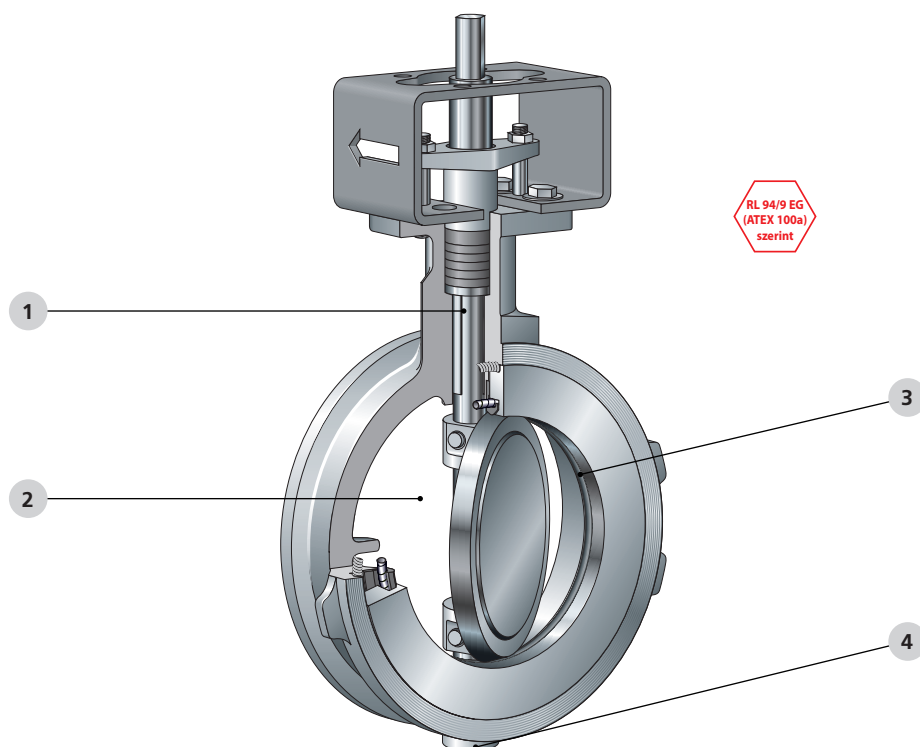

1 Nagyfokú biztonság

A kifúvásbiztos tengely által

2 Tömörség az átmenetben

Az üzemi feltételektől függetlenül a tömörség az átmenetben mindkét irányban biztosított. A dinamikus tömítőgyűrű illeszkedik a tányérra, még szélsőséges nyomás- és hőmérsékleti ingadozások esetén is.

3 Hosszú élettartam

A tömítőgyűrű a házban található, így nem érik koptató hatások.

4 Abszolút szivárgásmentes

A ház alulról zárt, így biztosított az abszolút tömörség a környezet felé.

Anyagok		Hajtásváltozatok/Tartozékok		Műszaki adatok	
Ház	nemesacél	Kézi hajtás (csigahajtómű)	MN, MR	Méret	DN 50-től 600-ig
Hajtótengely	nemesacél	Pneum. hajtóművek	ACTAIR/DYNACTAIR	Max. üzemi nyomás	25 bar/363 psi
Tányér	nemesacél	▪ Végállásjelzés	AMTROBOX	Hőmérséklettartomány	-50-től +260 °C-ig -58-tól +500 °F-ig
Ülésgyűrű	PTFE, nemesacél, PTFE tűzbiztos	▪ Végállásjelzés és vezérlés	AMTRONIC	Ház kivitel	Karimák közé építhető kivitel; Ház menetes szemekkel
		▪ Állásszabályzó	SMARTRONIC		
		Elektromos hajtások	ACTELEC		
		Hidraulikus hajtások	ACTO/DYNACTO		
Előírás:					
ATEX kivitel a 94/9/EG irányelvnek és a 97/23/EG Európai Nyomástartó Készülékek biztonsági előírásainak megfelelően, tűzbiztos API 607 szerint, karimacsatlakozások EN, ASME, JIS szerint. További karimakivitelek külön kérésre.					