

Amarex KRT prémium hatékonyságú IE3 motorral - merülőmotoros szivattyú szennyvízszállításra nedves és száraz felállításban

Alkalmazási területek:

- Szennyvízszállítás
- Kommunális és ipari szennyvíztechnika
- Szennyvízkezelés
- Iszapkezelés
- Esővízszállítás

További információ: www.ksb.hu



Amarex KRT prémium hatékonyságú IE3 motorral - merülőmotoros szivattyú szennyvízszállításra nedves és száraz felállításban

1 Nem igényel karbantartást és nem dugul el

A nagy szabad átömlési keresztmetszetek csökkentik az eldugulás kockázatát és a karbantartási igényt (szerviznyílás DN 100-tól).

2 Magas hatásfokok, energiahatékony működés

Magas hatékonyságú motorok és különféle hidraulikák
Minden közegre a megfelelő szivattyút biztosítjuk

3 Biztonság

A hosszában víztömör, öntött kábelbevezetések többszörösen védettek, mely abszolút tömörségről gondoskodik még a kábel megsérülése esetén is.

4 Megbízhatóság


2, forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítés és élettartamkenésű gördülőcsapágyak

5 Felügyelet


A motor hőmérsékletét érzékelők felügyelik és védik a túlmelegedéstől. A nedvesség esetleges bejutásáról nedvességérzékelők figyelmeztetnek.

6 Hosszú élettartam

A tengely és valamennyi, közeggel érintkező csavar korrózióálló nemesacélból (1.4571) készült.

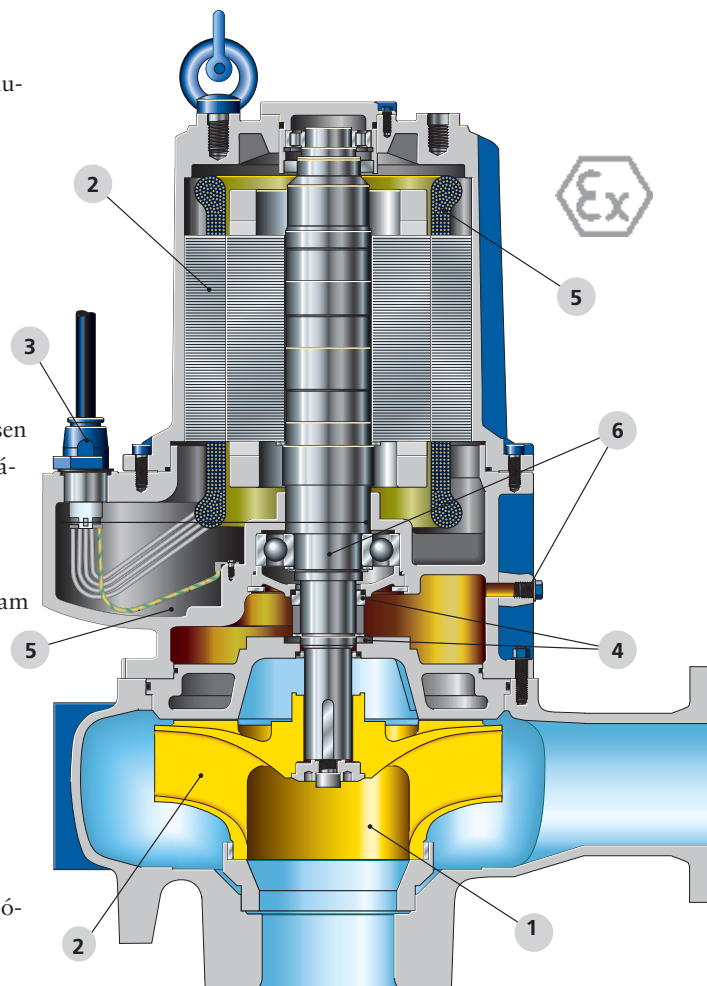


Járókerék




K járókerék




F járókerék




E járókerék



D járókerék



Nedves felállítás
huzalos megvezetéssel



Nedves felállítás cső-
ves megvezetéssel



Hordozható kivitel



Vízszintes száraz
felállítás



Függőleges száraz
felállítás

Műszaki adatok

Térfogatáram	540 m³/h
Üzemi nyomás a nyomóoldalon	max. 10 bar
Közeg-hőmérséklet	max. +60 °C
Fordulatszám n (1/perc)	960 és 1450