

Szalagfűrészgép fémmemgmunkáláshoz szögben fordítható fűrészkerettel és 2 fűrészszalag-sebességgel. „VARIO” fokozatmentes fordulatszám-szabályzóval és „Made in EU” frekvenciaátalakítóval

Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

- Nehéz öntvénykivitel
- Nagy vágáspontosság, rezgésmentes járás
- Csendes járás
- 2 fűrészszalag-sebesség, 2 fokozatú motorral kapcsolható
- „Vario”-kivitel „Made in EU” frekvenciaátalakítóval, ipari minőségben
- 5 ponton golyóscsapágyzott fűrészszalag-vezetés, hosszú élettartamú, pontos és utánállítható
- S 275 G/S 275 G Varionál a fűrészkeret szögbeállítása 60°-ig lehetséges
- A gyorszorítású gépsatuval a munkadarab gyorsan és biztosan megfogható a karral

- Szériakivitelben értékes Bi-metál fűrészszalaggal
- Anyagütköző
- Forgácskefe
- Pontos, fokozatmentes beállítható süllyesztés a hidraulikus cilinderrel
- A fűrész a vágás végeztével automatikusan lekapcsol
- Kezelőkonzol átlátható billentyűzettel az egyszerű kezelés érdekében
- Robosztus gépállvány
- Szériakivitelben hűtőfolyadék-berendezéssel
- Hűtőfolyadék-tekő



Nyomásmérő

- S 275 G / S 275 G Vario
- Egyszerű és pontos beállítás a fűrészszalaghoz

Fűrészszalag-vezetés

- 5 pontos golyóscsapágyzott
- Pontos
- Hosszú élettartamú
- Könnyen átállítható
- Forgácskefe

Gyorszorítású gépsatu

- Kézikerékkel állítható
- A munkadarab befogása könnyen kezelhető gyorszorítású karral

Kezelőkonzol

- Áttekinthető billentyűzet az egyszerű kezelés érdekében
- Vészkioldó
- Hűtővíz-szivattyú kapcsolója
- Sebességváltó



Sebesség

- 2 fűrészszalag-sebesség 2 fokozatú motorral kapcsolható
- „Vario”-kivitelben frekvenciaátalakítóval ipari minőségben „Made in EU”




Hűtőfolyadék-motor

- Sorozatgyártott kiserelésben

Gépállvány

- Robosztus
- Sorozatgyártott kiserelésben

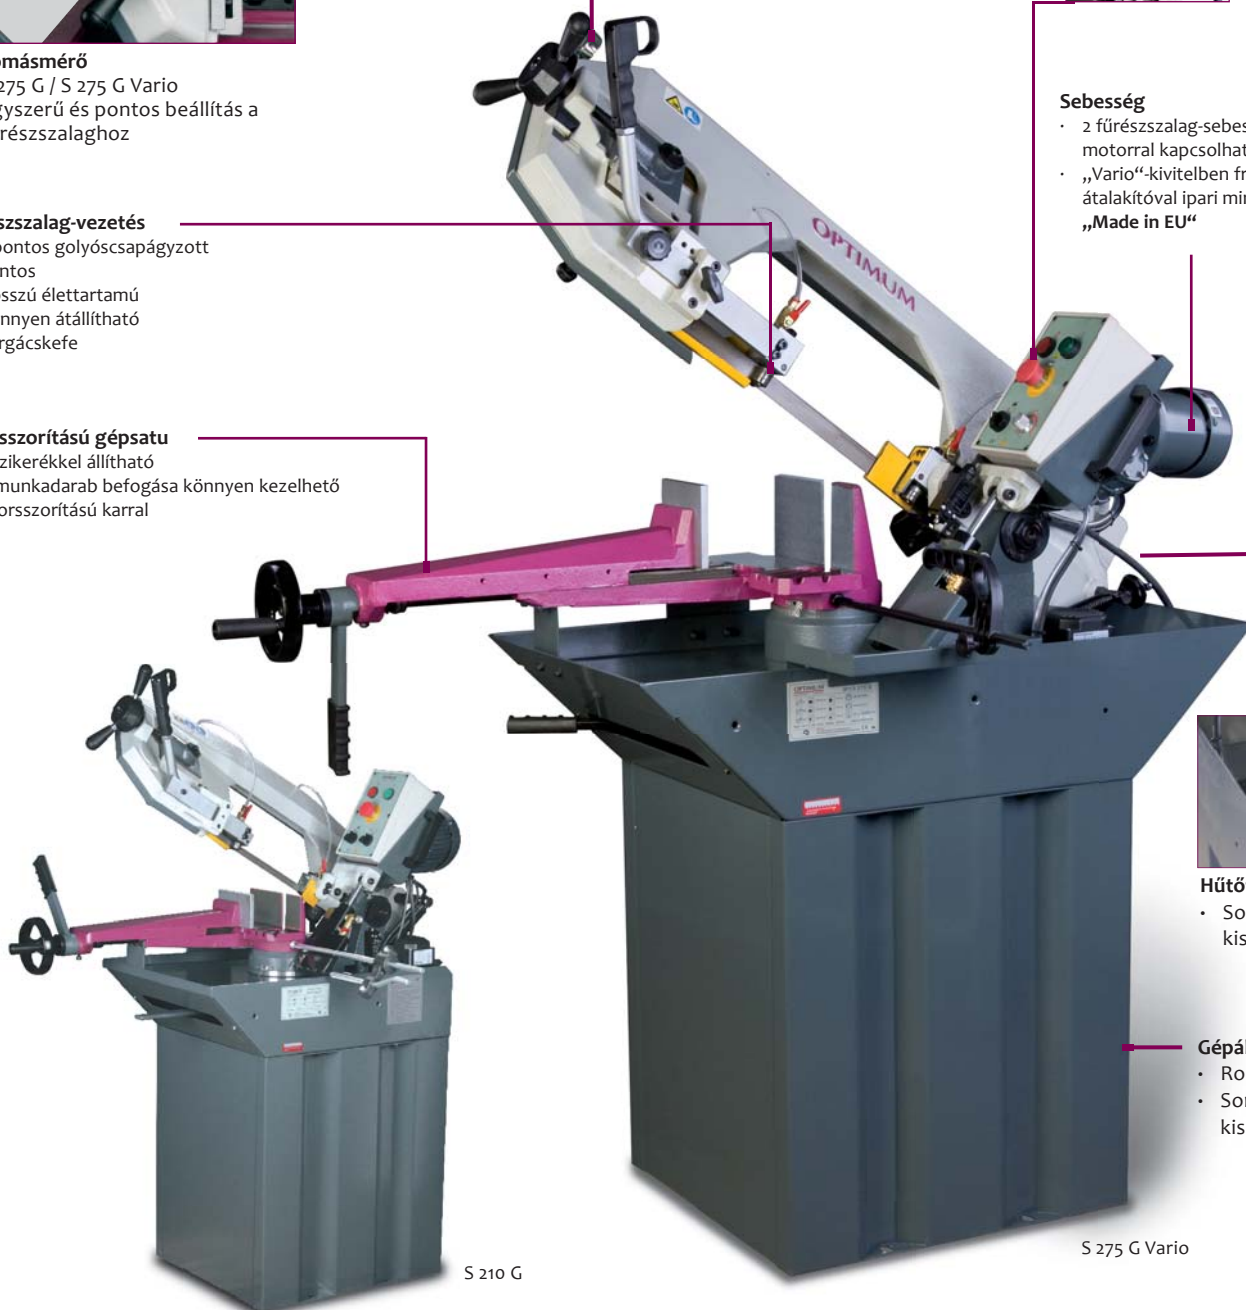

S 210 G

S 275 G Vario

Technikai adatok, méretek és kiegészítők

Modell	OPTI S 210 G	OPTI S 275 G
Cikkszám	330 0210	330 0275
EUR (ÁFA nélkül)	1.550,00	1.790,00

Modell	-	OPTI S 275 G Vario
Artikel-Nr.	-	330 0278
EUR (ÁFA nélkül)	-	1.890,00

Elektromos bemenet		
Motor ~50 Hz	750 W 400 V / 3 fázis	1,1 kW 400 V / 3 fázis
Motor Variohoz ~50 Hz	-	1,5 kW 230 V / 1 fázis
Hűtővíz-szivattyú motorja/Vario	40 W	40 W/50 W
Általános adatok		
A fűrészerkeret emelése	manuális	manuális
Előtölés	fokozatmentesen beállítható	fokozatmentesen beállítható
A fűrészszalag sebessége	40/80 m/perc	45/90 m/perc
A fűrészszalag-sebessége Vario	-	20 - 90 m/perc
A fűrészszalag mérete	2.080 x 20 x 0,9 mm	2.480 x 27 x 0,9 mm
Nettó tömeg	152 kg	185/200kg
Mellékelt kiegészítők	Bi-metál fűrészszalag	
	Anyagütköző	
	Gépállvány	

Vágási tartomány S 210 G				
0°		Ø 170 mm		210 x 140 mm
45°		Ø 125 mm		125 x 100 mm

Vágási tartomány S 275 G / S 275 G Vario				
0°		Ø 225 mm		245 x 180 mm
45°		Ø 160 mm		160 x 160 mm
60°		Ø 100 mm		100 x 100 mm

S 210 G – HSS Bi-metál M 42 fűrészszalagok			
Fogak száma	Fogak szöge	Cikkszám	EUR (ÁFA nélkül)
5 - 8 /coll	0°	335 7503	25,00
6 - 10 /coll	0°	335 7514	25,00
5 - 8 /coll	6°	335 7505	25,00


S 275 G / S 275 G Vario – HSS Bi-metál M 42 fűrészszalagok			
Fogak száma	Fogak szöge	Cikkszám	EUR (ÁFA nélkül)
5 - 8 /coll	0°	335 7511	29,00
6 - 10 /coll	0°	335 7524	29,00
5 - 8 /coll	6°	335 7512	29,00

Fűrészszalagok		
• Bi-metál HSS fűrészszalag 5 - 8 /coll; 0° • Bi-metál HSS fűrészszalag 6 - 10 /coll; 0° • Bi-metál HSS fűrészszalag 5 - 8 /coll; 6°		
S 210 G	335 7502	75,00
S 275 G/Vario	335 7504	87,00

A gépek CE-szabványok szerint készülnek.

ÚJ
Kiszerezés

Méretek S 210 G

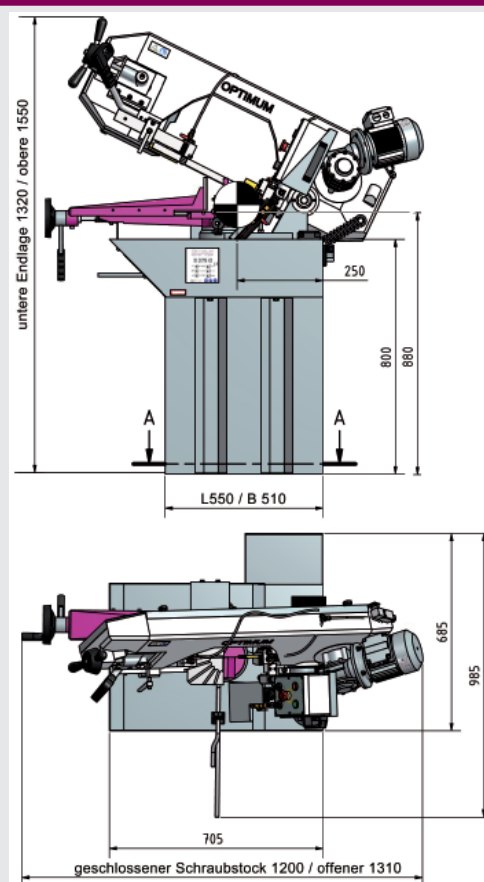

Méretek S 275 G

