

HMBS 510 X 510 HA-FX / HMBS 510 X 510 CNC-FX - FÉLAUTOMATA VAGY TELJESEN AUTOMATA VIZSZINTES-FÉMSZALAGFŰRÉSZ GÉP ARP-RENDSZERREL VALÓDI IPARI FELHASZNÁLÁSRA.


- ipari felhasználásra tervezve
- Nemesacél, szerszámacél, profilok és tömör anyagok fűrészeléséhez
- Kompakt felépítés kis távolsággal a fűrészkarvezető és a satu között
- a rezgésmentes üzemeltetéshez
- Szériatartozék és frekvenciált alakítás, fokozatmentes fűrészszalag sebesség

- Anyagelőtolás: 700 mm
- A fűrészkar pozíciómérő szenzorral ellátott munkadarab és a fűrészkar alsó végállás meghatározására
- Forgatható keményfém szalagvezetők a hosszú gondozásmentes működéséhez.
- Robosztus felső fűrészszalagvezetés a tüveztetésű tárolt keményfém görgőkkel által
- Szériatartozék a forgácskihordó és munkatér világítás-

- sal
- Anyag egyenes vágásánál satuval történő rögzítése lehet vágás előtt és után is
- hidraulikus szalagfeszességgel
- CNC FX-modell: a vezérlő 99 programhellyel rendelkezik, ahova lementhetőek a különböző vágási paraméterek

- A vágás közelében a szalagvezetéssel párhuzamosan mozog az első satupofa. Ezáltal stabil fűrészszalagvezetés jön létre

- Rendkívül stabil és robusztus felépítés
- Masszív, pontos 2-oszlopos-kialakítás
- Mindkét oszlopon lineáris vezetékek vannak felszerelve a tökéletes vágási eredmény érdekében.



! ARP vezérléssel



HMBS 510 x 510 CNC-FX

- A fűrészkar 25°-ban döntött, hosszabb fűrészszalag élettartam
- Fűrészkar állítható csapágyakkal felszerelt
- munkatérvilágítás szériakivitelben



- Az anyagok befogása a kettéosztott satuban vágás előtt és mögött

- szériakivitelben forgács kihordóval

Automata

Félaautomata

! Szívesen elkészítjük a speciális anyagok (pl. beton) mintavágását.
Érdeklődjön nálunk.

Modell	HMBS 510 x 510 HA-FX	HMBS 510 x 510 CNC-FX
Cikkszám	369 0016	369 0019
€ plusz ÁFA	Kérésre	Kérésre
Műszaki adatok		
Motorteljesítmény 400 V / 50 Hz	7,5 kW	7,5 kW
Sebességfokozatok	fokozatmentes	fokozatmentes
Fűrészszalag sebessége	15-80 m/perc	15-80 m/perc
Fűrészszalag mérete	6060 x 54 x 1,6 mm	6060 x 54 x 1,6 mm
Állítófelület (max H x Sz x M)	3100 x 1500 x 2600 mm	3100 x 2400 x 2600 mm
Anyagmag, anyagellátás	800 mm	800 mm
Súly	3750 kg	6220 kg

Tartozékok

- Munkadarabcsúszda
- Fűrészszalag
- Kezelőszerszám
- Munkatér világítás
- Forgácskihordó
- automatikus szalagvezetés-beállítás

Vágási kapacitások HMBS 510 x 510 HA-FX

mm	0°
	510
	510 *
	510 x 560
	500 x 450

* ajánlott értékek


Vágási kapacitások HMBS 510 x 510 CNC-FX

mm	0°
	510
	510 *
	510 x 560
	500 x 490

* ajánlott értékek

HMBS 510 x 510 CNC-FX

Min. vágási hossz	85 mm
Min. anyagméret	50 mm
Maradványhossz CNC módban	110 mm
Min. anyagelőtolás	3 mm
Előtölési hossz	550 mm
Max. előtolási hossz	9999 mm

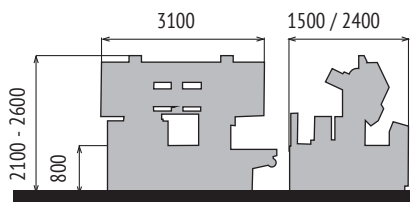


HMBS 510 x 510 HA-FX / CNC-FX méretei

KÉRJEN AJÁNLATOT | INFO@OPTIMUM-HUNGARIA.HU



TARTOZÉKOK HMBS 510 X 510 HA-FX / HMBS 510 X 510 CNC-FX-HEZ

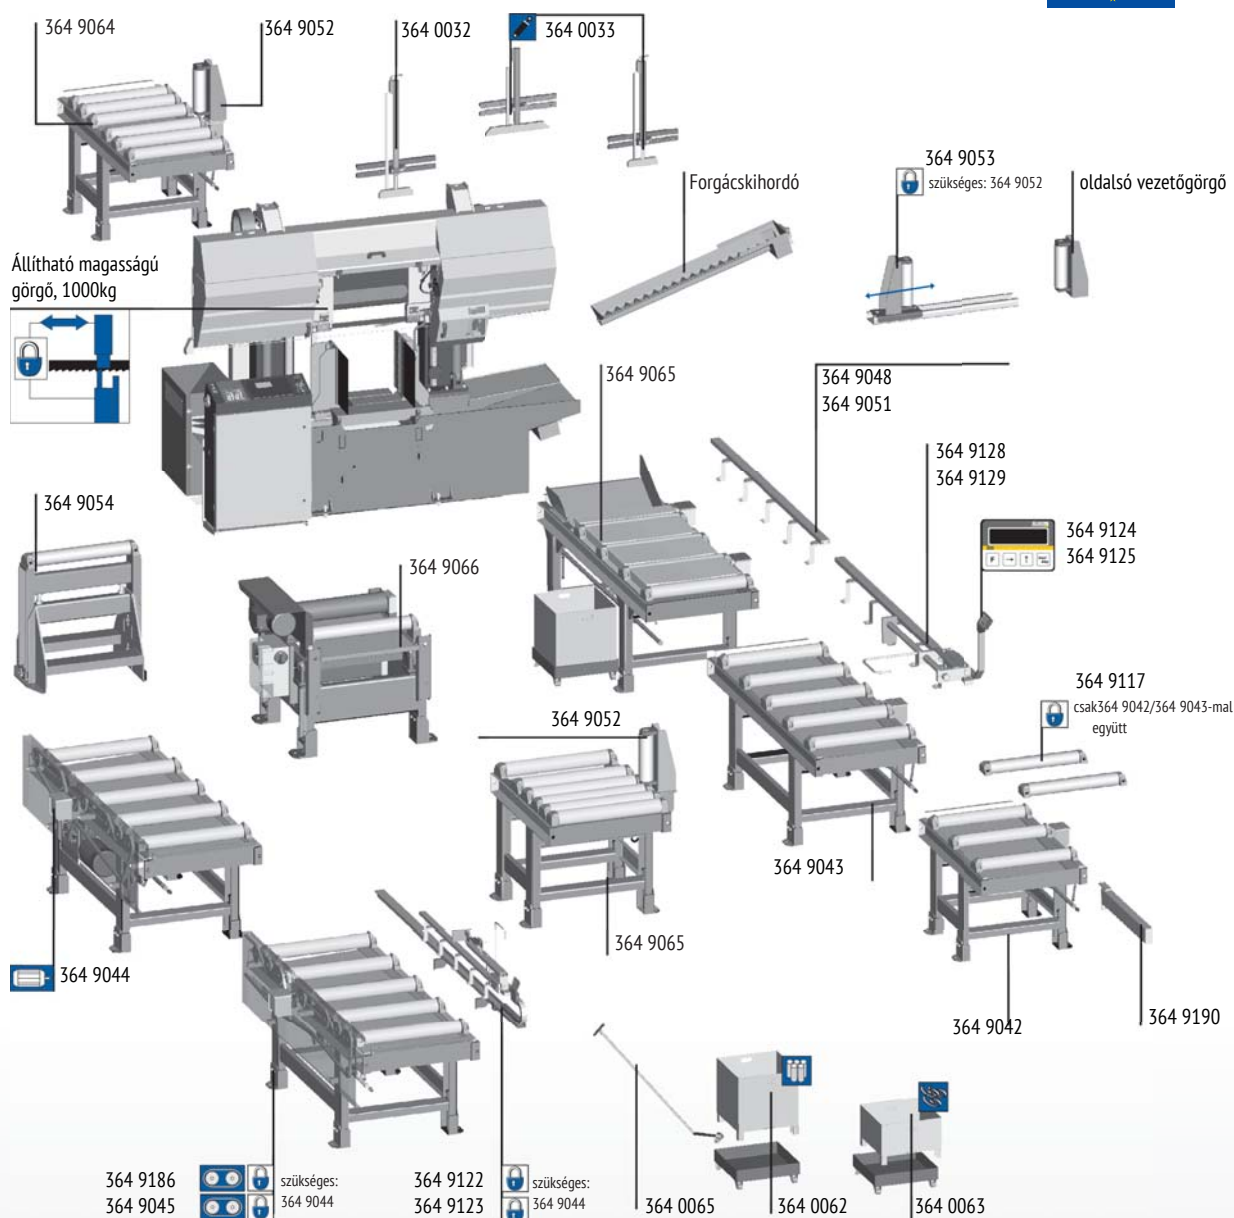Európai
minőség

Opcionális kiegészítők

	Cikkszám
manuálisan állítható vágásvezető	364 0094
364 0093-mal nem lehet együtt	
Hidraul. kötegbefogóberendezés (HA-verzióhoz)	364 0032
max. szélesség 200 mm	364 0033
Hidraul. kötegbefogóberendezés (CNC-verzióhoz)	364 0011
Vágási vonal lézer	364 0010
Mikroszó rendszer	364 0101
A fűrész adagológörgőinek átalakítása, illesztés motoros görgőpályához (CNC-kivételhez nem)	364 0062
Kiegészítők	364 0063
Munkadarabtároló	364 0065
Forgácsoló	364 0035
Mozgató forgácsolóhoz	364 0095
és munkadarabtárolóhoz	
Kiegészítő forgácskefe	364 0065
Anyagszúda	364 0062
Görgős- és mérőpályák	364 0063
1000 x 620 mm görgőpálya	364 0042
2000 x 620 mm görgőpálya	364 0043
2000 x 620 mm motorikus görgőpálya	364 0044
2000 x 620 mm motorikus görgőpálya,	
5-görgős, 3,400 kg/m	364 0044*
1000 x 620 mm motorikus hosszabbítás szükséges:	364 0044*
364 0044*	364 0044*
2000 x 620 mm motorikus hosszabbítás szükséges:	364 0044*
364 0044*	364 0044*

Görgős- és mérőpályák tartozékok

	Cikkszám
Görgősblokk, magasságállítható, szélesség 600 mm,	364 0054
Terhelhetőség 700 kg	364 0052
oldalsó vezetőgörgő, álló	364 0053
oldalsó vezetőgörgő, állítható, szükséges:	364 0053*
364 0052*	364 0053*
Kiegészítőgörgő szükséges: 364 0042* / 364 0043*	364 0053*
1 m rögzített ütköző skálával	364 0053*
2 m rögzített ütköző skálával	364 0053*
1 m ütköző digitális kijelzővel	364 0053*
2 m ütköző digitális kijelzővel	364 0053*
Elektromechanikus ütköző motoros görgőpályához szükséges: 364 0044*	364 0053*
364 0044*	364 0053*
Elektromechanikus ütköző motoros görgőpályához / digitális kijelző	364 0053*
szükséges: 364 0044*	364 0053*
2m hosszabbítás ütközőhöz mechanikus mérőberendezéssel	364 0053*
2m hosszabbítás ütközőhöz digitális kijelzővel	364 0053*
2000 x 620 mm bevezető görgőpálya	364 0053*
1000 x 620 mm bevezető görgőpálya	364 0053*
1000 x 620 mm kivezető görgőpálya csúszdával	364 0053*
hidr. meghajtású emelőgörgők	364 0053*
Hosszabbítás görgőasztalhoz	364 0053*
HMBS 510 x 510 HA-FX / CNC-FX fűrészszalag	364 0053*
6060 x 54 x 1,6 mm 3-4 ZpZ	364 0053*
6060 x 54 x 1,6 mm 2-3 ZpZ	364 0053*
6060 x 54 x 1,6 mm 1 1/2 -2 ZpZ	364 0053*

*gyárt. árak, nem tartalmazza a szállítást

! Görgőpálya rendelésénél kérjük mindig adja meg, hogy
ellátó- vagy eltávolító görgőpályát szeretne.