

Fémtömlőhöz külső menet



Külső menetes csatlakozás fémtömlőköz.


A tömítőfelület lehet lapos, vagy kúpos kiképzésű az ellendarabtól függően.

Anyaga lehet szénacél vagy nemesacél.

A táblázatban col menet szerepel, de metrikus vagy más menet is lehetséges.

Egyedi megoldások (pl. szűkítők, átalakítók, közcsavarok, ellendarakok, ritkán előforduló menetfajták) is lehetségesek, kérje ajánlatunkat.

Hőállóság : Acél: 300°C Nemesacél: 550°C

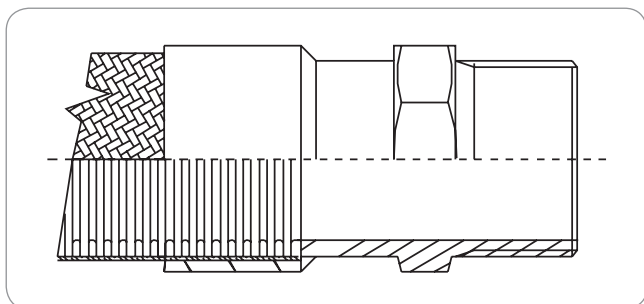

Névleges méret DN	Szokásos menet mérete col
6	1/4
8	1/4 v. 3/8
10	3/8
12	1/2
16	1/2 v. 5/8
20	3/4
25	1
32	1.1/4
40	1.1/2
50	2
65	2.1/2
80	3
100	4

Fémtömlőhöz belső menet





Hollanderes csatlakozás fémtömlőhöz

Anyaga lehet szénacél vagy nemesacél.

Menete lehet col szerinti vagy metrikus.

Tömítőfelülete lehet lapos vagy kúppal tömítő

Hőállóság : Acél: 300°C Nemesacél: 550°C

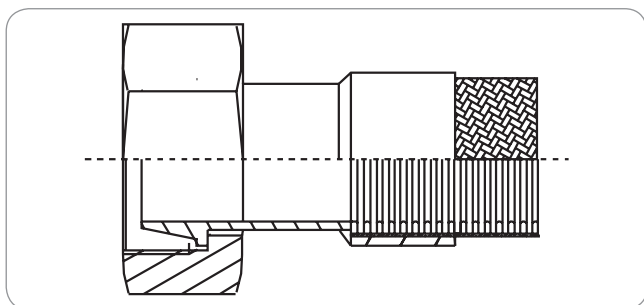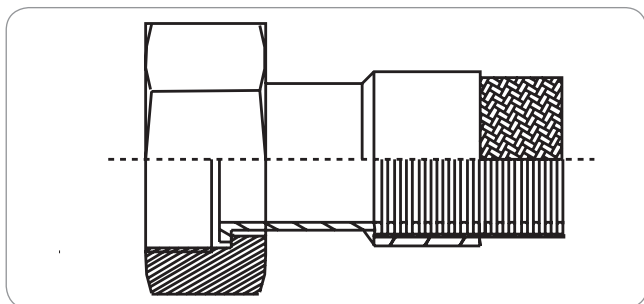

Névleges méret DN	Menet mérete col
6	1/4
8	1/4 v. 3/8
10	3/8 v. 1/2
12	1/2 v. 5/8
16	5/8 v. 3/4
20	3/4
25	1
32	1.1/4
40	1.1/2
50	2