

SV30 AX

Szolár légfűtő és szellőztető rendszer

Légkollektor

Főméretek:	3000 x 1020 x 75 (mm)
Tömeg:	25,5 kg
Keret:	alumínium (6000 sorozat)
Keretszín:	natúr (Alu), fehér, fekete
Fedés:	UV-álló Lexan
Abszorber:	speciális filc (fekete)
Levegőcsanak:	ND125 mm
Hátfal:	perforált alumínium lemez



Napelemes egység

Méret:	470 x 1020 x 75 (mm)
Tömeg:	8,5 kg
Keret:	alumínium (6000 sorozat)
Keretszín:	natúr (Alu), fehér, fekete
Feszültség:	12 V
Teljesítmény:	24 W (38W)

Ventilátor

Gyártó:	Sunon
Teljesítmény:	5.1 W
Méret:	120 x 120 x 38 mm
Frisslevegő:	90 – 200 m ³ /h

További tartozékok

Szerelő szett oldalfalra
Elektronikus szabályozó Reg I




Egyéb részletek

Frisslevegő hőmérséklet emelés +30-40°C. Alapesetben 150 m² helyiségnagyságig ajánlott. Ki-/be kapcsolás, légmennyiség szabályozása, ill. ventilátor fordulatszám állítás 0-100%, max. hőmérséklet határolás 15-30°C között, speciális funkciók (bekapcsolási hőmérséklet, stb.) Befűjt légmennyiség szabályozása a szeleptányérral is lehetséges. A rendszer bővíthető további 2db külső ventilátorral a levegő házban belüli terelése, nyári szellőztetés és hűtés céljából.

SV30 AX Tető szerelőkészlet (külön rendelendő)

(a) 1-125 (cserép, pala, zsindely tetőre)

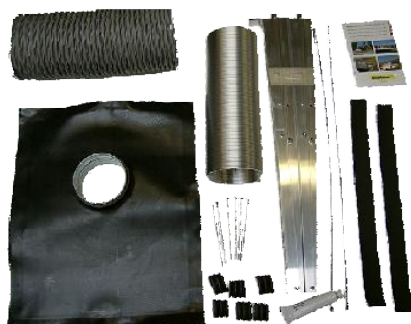

(b) 2-125 (fém tetőre)

