




DOMOFERM – Kompetenz in Stahl!

ein Unternehmen der **DOMOFERM**  **International**



DOMOFERM – Kompetenz in Stahl

Ob Revitalisierungs-Vorhaben historischer Bauten, innovative Konstruktionen beim Tunnel- und Stadionbau oder zukunftsweisende Gesamtlösungen bei Wohnbau-Großprojekten, DOMOFERM gilt international als kompetenter und zuverlässiger Partner im Objektbau. Von der Ausschreibung bis hin zur fachgerechten Montage rechnen Architekten und Bauherren daher mit dem bewährten Leistungsprofil des österreichischen **Feuerschutz-Spezialisten**. Die erfolgreiche Durchführung unzähliger internationaler Projekte ist ein Beweis, den wir gerne antreten.

DOMOFERM bietet bei Bedarf unter anderem folgende Leistungen:

- Hilfestellung bei Ausschreibungen
- Komplettangebote für Kunden
- Naturmaßaufnahme, Baustellenabwicklung und Montage
- Wartung und Service
- laufende Innovationen hinsichtlich sicherheitstechnischer und architektonischer Kriterien

DOMOFERM GmbH

Novofermstraße 15
A-2230 Gänserndorf
Tel.: 0043 2282 8400 256
Fax: 0043 2282 8400 173
E-Mail: domoform@domoform.com
www.domoform.com

Unsere Niederlassungen

DOMOFERM L.L.C.

P.O.Box: 11111, Dubai - U.A.E.
Al Owais Bldg. Port Saeed, Airport Road
Tel.: 00971 (0)4 223 4455
Fax: 00971 (0)4 223 4456
E-Mail: domoform@domoform.ae

DOMOFERM Hungaria Kft.

Szállítók útja 6
H-1211 Budapest
Tel.: 0036 1 278 1090
Fax: 0036 1 278 1099
E-Mail: domoform@domoform.hu

OOO DOMOFERM

Petrovka 27
RU-107031 Moscow
Tel.: 0070 95 933 5330
Fax: 0070 95 933 5330
E-Mail: domoform@domoform.ru

DOMOFERM Deutschland GmbH

Holbeinstraße 22 A
D-84513 Töging am Inn
Tel.: 0049 86 311 60940
Fax: 0049 86 311 60943
E-Mail: domoform@domoform.de

DOMOFERM Italia srl

Via Trento 97/D
I-38017 Mezzolombardo (TN)
Tel.: 0039 0461 604342
Fax: 0039 0461 606556
E-Mail: domoform@domoform.it

DOMOFERM Tschechia s.r.o.

Karlovarská 614
CZ-16108 Praha
Tel.: 00420 2 209 81913
Fax: 00420 2 353 13740
E-Mail: domoform@domoform.cz

DOMOFERM d.o.o.

Ulica Maršala Tita 128
HR-10290 Zaprešić
Tel.: 00385 1 3314 976
Fax: 00385 1 3314 980
E-Mail: domoform@domoform.hr

DOMOFERM Polska sp.z.o.o.

Ul. Poloneza 93
PL-02826 Warszawa
Tel.: 0048 22 644 0774
Fax: 0048 22 644 0795
E-Mail: domoform@domoform.pl

DOMOFERM Bulgaria EOOD

Lui Aier Str. 2
BG-1404 Sofia
Tel.: 00359 2 958 0710
Fax: 00359 2 958 0711
E-Mail: domoform@domoform.bg

*Dieser Prospekt bietet einen Überblick über das umfangreiche DOMOFERM Produktsortiment. **Bitte beachten Sie, dass Abweichungen nach länderspezifischen Zulassungen möglich sind!** Detaillierte technische Informationen finden Sie auf unserer DOMO Tech CD für Planer – bestellen Sie noch heute die umfangreiche Produktdokumentation.*

Ausgabe 08/2005 – Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

Begriffsklärung

Gehrichtung

Einflügelige Türelemente

Türblatt links angeschlagen –
DIN Links



Türblatt rechts angeschlagen –
DIN Rechts




Zweiflügelige Türelemente

Gehflügel links angeschlagen – mittige Teilung




GF = Gehflügel
STF = Stehflügel

Gehflügel rechts angeschlagen – außermittige Teilung

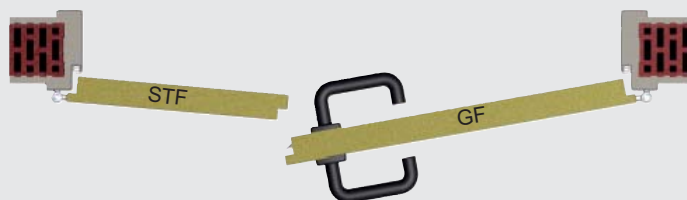


Gefälzt (Dünnfalz/Dickfalz/Doppelfalz) und ungefälzt (stumpf)

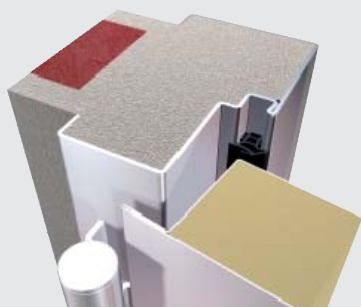

> Dünnfalz



> Dickfalz

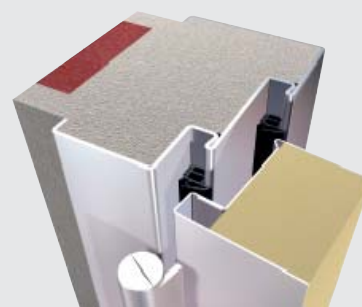


> Dickfalz (bündig einschlagend)



> stumpf



> Doppelfalz

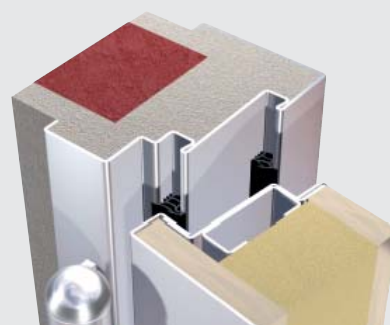

> Doppelfalz (bündig einschlagend)

DOMOFERM **ECONOMY** in der Therme/Triest



Mehr Sicherheit in allen Bereichen: Von 30 bis 120 Minuten feuerbeständig sowie links und rechts verwendbar bietet die ECONOMY günstigen Feuerschutz.

DOMOFERM hat Feuerschutztüren für jeden Zweck. Alle Ausführungen sind zugelassen und zertifiziert nach den Anforderungen der einzelnen Marktbereiche und entsprechen den gesetzlich vorgeschriebenen Normen. Diese beruhigende Tatsache wird durch ein Güteschild dokumentiert, in dem das Produktionsjahr und die Nummer des Prüfzertifikats eingepreßt sind.

Dieser Schutz muss nicht teuer sein! Das solide Feuerschutz-Türelement **ECONOMY** bietet kostengünstig den notwendigen Schutz in untergeordneten, wenig frequentierten Gebäudeteilen wie z.B. Heizräumen!

ECONOMY LF5x1 – die Zweckmäßige



Das Standard Feuerschutz-Türelement **ECONOMY** LF5x1 hat einen zweiseitigen Dünnfalz.




Ein Federband sorgt für den selbst-schließenden Mechanismus



Ein um zirka +/-2,5 mm höhenverstellbares kugelgelagertes Band sorgt für reibungsfreie Funktion.

Sicher ist sicher.



Für alle Räume mit Feuerquellen und entzündbaren Stoffen.

Im Falle eines Falles leisten Feuerschutztüren von DOMOFERM wertvolle Dienste. Vor allem in besonders gefährdeten Bereichen sollte man daher keinesfalls auf sie verzichten.

Feuerwiderstandsklassen:

T30 = mindestens 30 Minuten (feuerhemmend)

T60 = mindestens 60 Minuten

T90 = mindestens 90 Minuten (feuerbeständig)

T120 = mindestens 120 Minuten


ECONOMY – LF5x1

Standard Feuerschutz-Türelement mit 2-seitigem Dünnfalz in Standardgrößen ohne zusätzliche Ausstattungsoptionen. 1-flügelig, links und rechts verwendbar, da auf zwei Seiten (Band- und Schlossseite) ein Falz vorhanden ist. Auch als Einstiegs Luke erhältlich.

Produktmerkmale

- Ausführung „Fire“ (Feuerschutz T30 bis T120, länderspezifische Zulassungsunterschiede zu beachten)
- zweiseitiger Dünnfalz
- Türblattstärke 52 mm, bei T120 – 64 mm
- 1-flügelig in Standardgrößen
- links und rechts verwendbar
- Element bestehend aus Türblatt und vierseitig umlaufender Z-Profilzarge
- selbstschließend mittels Federband
- mit geprüftem Schloss für Profilzylinder gerichtet
- schwarzer Kurzschildbeschlag mit Buntbarteinsatz
- mit entfernbarer Wechselschwelle
- auch als Luke erhältlich (z.B. für Brennstofflager)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)

Einsatz: in untergeordneten, wenig frequentierten Gebäudeteilen wie z.B. Heizräumen, Kellergängen, Maschinenräumen etc., da wo seitens der Behörde Feuerschutz gefordert wird.

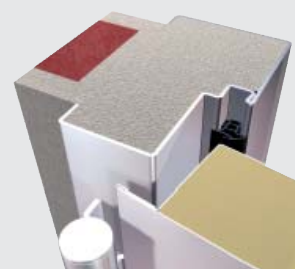

Dünnfalz-Türelement

DOMOFERM **SELECTION** in der Keravill City/Budapest



Preisgünstig und dennoch perfekt in Form und Funktion!
Die bewährte Lösung für Ihre Innenräume – gefällige Optik und verlässliche Funktionalität auch in der Feuer-schutzausführung.

Sie benötigen ein kostengünstiges Stahltürelement optional in Feuer-schutzausführung und wollen dennoch nicht ganz auf Ausstattungsmög-lichkeiten wie verschiedene Oberflächen, Lichtöffnungen oder Lüftungsgitter verzichten? Dann steht Ihnen die **SELECTION** mit dreiseitigem Dünnfalz zur Verfügung.

Dank der Türblattdicke von 64 mm hält die **SELECTION** einiges aus und eignet sich somit als zuverlässige Wahl für den vielfältigen Einsatz im privaten Wohnbereich sowie für den Büro- und Gewerbebereich.

DOMOFERM SELECTION LF6xx – die Verlässliche



Stahlharte Vorteile gegenüber Holztüren!

Stahltüren von DOMOFERM sind äußerst robust und lang-lebig. Die Türblätter sind bei unterschiedlichen Temperaturen zwischen beheizten und unbe-heizten Räumen auch nach Jahrzehnten noch formstabil.

Sie sind absolut wasser- und feuchtigkeitsresistent und garantieren, dass die Oberfläche durch die Feuchtigkeit nicht grau wird.

Wichtig vor allem in Hygiene-bereichen: Stahltüren von DOMOFERM sind ganz einfach zu reinigen.

SELECTION – LF6xx

Feuerschutz- und Stahl-Türelemente mit 3-seitigem Dünnfalz in Maßgrößen.

In Bereichen, wo robuste aber dennoch kostengünstige Türen wichtig sind, ist die preiswerte SELECTION richtig am Platz – auch in der Ausführung „Fire“. Ganz nach Ihren Farbwünschen individuell gefertigt, passt sie sich farbneutral Ihren Räumlichkeiten an oder setzt bunte Akzente.

Produktmerkmale

- Ausführung „Allround“ oder „Fire“ (Feuerschutz T30 bis T120, länderspezifische Zulassungsunterschiede zu beachten)
- 3-seitiger Dünnfalz
- 64 mm Türblattstärke
- 1- und 2-flügelig in Maßgrößen
- links oder rechts verwendbar
- selbstschließend mittels Federband
- diverse Ausstattungsoptionen
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)

Einsatz: im privaten Wohnbereich sowie im Objektbereich (Büro- und Industriebereich) meist als kostengünstige „Allround“ und Feuerschutztüre


Technisch machbarer Größenbereich:

Allround:

	Breite	Höhe
1-flügelig:	Min. DL 480 x 610 mm	
	Max. DL 1305 x 2310 mm	
2-flügelig:	Min. DL 850 x 610 mm	
	Max. DL 2640 x 2310 mm	

Fire:

Bei Feuerschutztüren sind die länderspezifischen zugelassenen Größen und Zertifizierungen zu berücksichtigen.

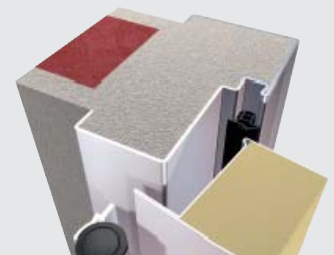

Dünnfalz-Türelement

DOMOFERM **UNIVERSAL** im Hyatt Regency Hotel/Warschau



UNIVERSAL Türen mit PRISMA®-Oberfläche sind die perfekte Lösung für den Innenbereich. Durch die hochwertige Pulverbeschichtung sind sie pflegeleicht und praktisch unverwüstlich. Einsetzbar vom öffentlichen und privaten Wohnbau, über Büroräume bis hin zu Gewerbebereichen, Schulen und Hotels.

Sie möchten Ihre Räumlichkeiten individuell gestalten? **UNIVERSAL** Türen passen sich Ihren Vorstellungen an. Mit unzähligen Variationen und Kombinationsmöglichkeiten – bei Farben, Lichtöffnungen, Glasdesign und Beschlägen – sind Ihrer Phantasie kaum Grenzen gesetzt. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Die **UNIVERSAL** ist – wie der Name schon ahnen lässt – universell einsetzbar, sie eignet sich für den gesamten inneren Wohn-, Arbeits- und Gewerbebereich sowie für viele weitere Einsatzbereiche. **UNIVERSAL** Türen sind temperatur- und feuchtigkeitsunempfindlich und können daher auch bedenkenlos in Nassräumen wie z.B. Bädern oder Saunen verwendet werden.

UNIVERSAL UT4xx – die Phantasievolle



UNIVERSAL Türen lassen keine Wünsche offen!

Stahl- und Feuerschutz-Türelemente mit Dickfalz und 40 mm Türblattdicke vermitteln wohnliches Ambiente und fügen sich perfekt in jeden Bereich.

Eine Vielzahl an Lichtöffnungsformen, Kombinationen mit Lüftungsgittern sowie verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten werden angeboten.

Ausführungsarten:
als wärmedämmte Ausführung ($U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$), mit erhöhtem Schallschutz ($R_w=31 \text{ dB}$) und als Wohnungseingangssicherheitsstür mit oder ohne Mehrfachverriegelung (WK1) lt. ÖNORM B 5338.

UNIVERSAL – UT 4xx

Feuerschutz- und Stahltürelemente in Standard- und Maßgrößen. Umfangreiche Ausstattungsoptionen wie beispielsweise eine Vielzahl an Lichtöffnungsformen sowie Lüftungsgitter, etc. sind möglich.

Ausführungsarten: einflügelig als wärmedämmte Ausführung ($U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$), mit erhöhtem Schallschutz ($R_w=31 \text{ dB}$) und als NOVOLOCK® Wohnungseingangssicherheitsstür mit Mehrfachverriegelung (WK1).

Produktmerkmale:

- Feuerschutz- und Stahl-Türelement
- Dickfalz-Türelement
- 40 mm Türblattdicke
- 1- und 2-flügelig in Standard- und Maßgrößen
- Umfangreiche Ausstattungsoptionen
- Große Auswahl an Lichtöffnungsformen
- Oberlichtverglasung möglich
- 1-flügelig auch als wärmedämmte Ausführung erhältlich
- 1-flügelig optional mit erhöhtem Schallschutz
- 1-flügelig auch als einbruchhemmende Varianten (Sicherheitsstür NOVOLOCK®)
- 1-flügelig als US4xx auch in stumpf einschlagender Ausführung erhältlich
- Vielzahl an Wand- und Zargenanschlussvarianten
- 1-flügelig auch Feuerschutz T30 (länderspezifische Zulassungsunterschiede zu beachten)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PLATAL® (kunststoffbeschichtet in Holzdekor)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)
STAINLESS (Edelstahl)

Einsatz: im öffentlichen und privaten Wohnbau sowie in der Sanierung (Krankenhäuser, Hotelzimmer, Büros, Ämter, Schulen,...)

Technisch machbarer Größenbereich:

Allround:

	Breite	Höhe
1-flügelig:	Min. DL 400 x 1000 mm	
	Max. DL 1375 x 2500 mm	
2-flügelig:	Min. DL 800 x 1000 mm	
	Max. DL 2750 x 2500 mm	

Fire:

Bei Feuerschutztüren sind die länderspezifischen zugelassenen Größen und Zertifizierungen zu berücksichtigen.



Dickfalz-Türelement

DOMOFERM **PRESTIGE** im Hilton Imperial Dubrovnik/Kroatien



Wo mit erhöhten Anforderungen gerechnet wird, ist die **PRESTIGE** mit ihrer Türblattstärke von 64 mm das Modell der Wahl. Zahlreiche Ausstattungsvarianten sorgen für Abwechslung in einem modernen Raumambiente sowohl im Objektbau als auch im Industriebereich.

Sie suchen eine robuste und unverwundliche Türe, die dennoch nichts an Ästhetik vermissen lässt, eine Türe, die trotz hoher Beanspruchung dauerhaft ihre elegante Optik behält? Mit der **PRESTIGE** haben Sie eine architektonisch optimale Lösung gefunden – eine aparte, massive Konstruktion für stark frequentierte Bereiche.

Auf höchstem Qualitätsniveau gefertigt, bietet die **PRESTIGE** umfangreiche Ausstattungsoptionen. Der Einbau eines Türschließers oder Überwachungssystems ist ebenso möglich wie die Kombination mehrerer Zusatzfunktionen.

Durch die Vielfalt der Auswahl von Glasausschnitten, Beschlägen und Oberflächen Ausführungen – grundiert, hochwertig pulverbeschichtet in unzähligen Farbtönen der RAL-Skala oder in Edelstahl – fällt es nicht schwer, das richtige Modell für eine individuelle Raumarchitektur zu finden.

DOMOFERM PRESTIGE UT6xx – die Unverwüstliche



Türen mit dreiseitigem Dickfalz – wie die PRESTIGE – fügen sich hervorragend in ein wohnliches Ambiente ein.



Das Modell PRESTIGE wird mit einem matt-verzinkten, dreidimensional verstellbaren Objektband für gefälzte Türen ausgestattet, das vor allem für schwere sowie übergroße Türen im hoch beanspruchten Bereich Verwendung findet.



Verglasungen wie beispielsweise ein Bullauge sind ein echter Lichtblick und sorgen für Helligkeit in Ihren Räumlichkeiten. Es kann zwischen verschiedenen Lichtöffnungen und Gläsern gewählt werden.

Türen, die alle Stücke spielen.

Farben, die sich den jeweiligen Anforderungen der modernen Architektur anpassen, klare Linien und glatte Oberflächen sind stets im Trend.

Die PRESTIGE bietet über die gängigen Ausstattungsoptionen hinaus auch noch die Möglichkeit, praktische Zusatzfunktionen wie z.B. Überwachungssysteme zu integrieren.

Durch die Kombination mit einer entsprechenden Zargenvariante kann die PRESTIGE auch als bündig einschlagendes Türblatt verwendet werden.

PRESTIGE UT6xx

Produktmerkmale

- Ausführung „Allround“ oder „Fire“ (Feuerschutz T30 bis T90; länderspezifische Zulassungsunterschiede zu beachten)
- Dickfalz-Türelement
- 64 mm Türblattdicke
- 1- und 2-flügelig in Maßgrößen
- Lichtöffnungsvarianten möglich
- vielfältige Ausstattungsoptionen
- Einbau komplexer Überwachungssysteme möglich
- Vielzahl an Wand- und Zargenanschlussvarianten
- Türblatt in Einfach- oder Doppelfalzzarge, sowie als bündig einschlagende bzw. beidseits flächenbündige Ausführung verwendbar
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PLATAL® (kunststoffbeschichtet in Holzdekor)*
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)
STAINLESS (Edelstahl)

* nur in eingeschränkten Durchgangslichtern erhältlich

Einsatz: Überall dort, wo mit erhöhten Ansprüchen gerechnet werden muss, in stark frequentierten öffentlichen Bereichen, wie in Krankenhäusern etc.

Weitere Ausführung UT7xx: Als druck- und soggeprüfte Türe (72 mm)

Einsatz: z.B. als Notruf-Nischentüre im Tunnelbereich


Technisch machbarer Größenbereich:

Allround:


	Breite	Höhe
1-flügelig:	Min. DL 400 x 1000 mm Max. DL 1330 x 2925 mm	
2-flügelig:	Min. DL 800 x 1000 mm Max. DL 2620 x 2915 mm	

Fire:

Bei Feuerschutztüren sind die länderspezifischen zugelassenen Größen und Zertifizierungen zu berücksichtigen.

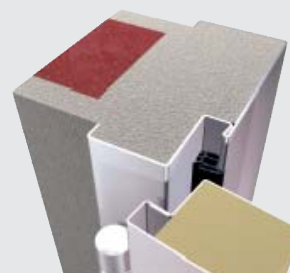

Dickfalz-Türelement in Zarge mit Einfachfalz

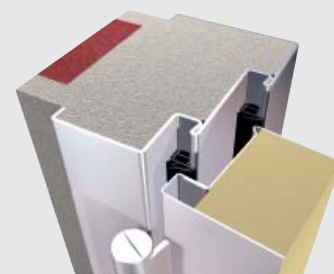

auch bündig einschlagend einbaubar mit Doppelfalzzarge



beidseits flächenbündige Variante

DOMOFERM **PREMIUM** in der River-City/Prag




Überall wo trotz besonders hoher Anforderungen Funktion mit Design vereinbart werden soll, fällt die Entscheidung für die PREMIUM.

Sie trachten nach Extravaganz und möchten sich von Gewöhnlichem abheben? Bei stumpf einschlagenden Türblättern und Zargen mit Putznut bilden Wand, Zarge und Türblatt eine Ebene. Setzen Sie mit dieser flächenbündigen Konstruktion reizvolle Akzente in der Raumgestaltung – mondänes Design für den gehobenen Anspruch!

Mit der stumpf einschlagenden 64 mm Türlinie **PREMIUM** – einem Feuerschutz- und Stahltürelement speziell für den Innenbereich konzipiert – bietet DOMOFERM ein innovatives Türenprogramm, das eine Vielzahl an Einsatzbereichen zulässt. Die nach sicherheitstechnischen und architektonischen Kriterien ausgerichtete Türlinie nimmt jede Herausforderung an und ist – lieferbar mit allen notwendigen Ausstattungsoptionen, wie z.B. hochkomplexen Überwachungsmöglichkeiten – nicht nur optimal für den Einsatz im Objektbereich. Ob im öffentlichen Bereich wie z.B. in Krankenhäusern oder Museen, in Gewerbebauten als Ordinationstür oder im privaten modernen Wohnbereich: Bei diesen Türlinien werden Funktion und Ästhetik in Einklang gebracht.

DOMOFERM PREMIUM US6xx – die Extravagante

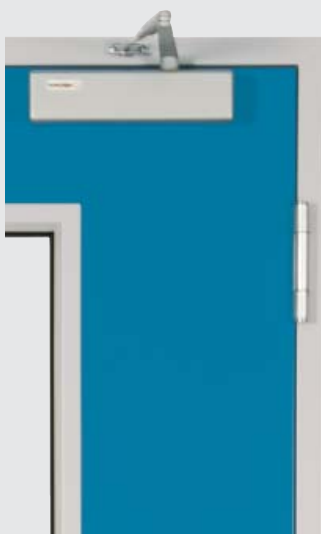

Durch die flächenbündige Optik von stumpf einschlagenden Türblättern schafft man reizvolle architektonische Akzente, die perfekt in ein modernes Umfeld passen.



Um bei einem stumpf einschlagenden Türblatt ein optisch einwandfreies Ergebnis zu erzielen, ist eine exakte Adjustierung notwendig. Wir verwenden deshalb zur genauen Einstellung 3-dimensional einstellbare Bänder.



Eine Feuerschutzausführung ist am roten Feuerschutz-Laminat sowie an der schwarzen Feuerschutzdichtung erkennbar. Darüber hinaus ist in der Ausführung Fire ein Türschließer gesetzlich vorgeschrieben.

Vielerlei Möglichkeiten der Ausstattung

Ob Sie neu bauen oder sanieren, es kommt nicht nur auf das richtige Maß an, sondern stets auch auf die Optik und Funktionalität.

Mit der PREMIUM haben Sie unzählige Möglichkeiten, Ihre Türe ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Anforderungen abzustimmen.

Bei der PREMIUM lassen sich alle notwendigen Ausstattungsoptionen mit der besonderen Optik eines stumpf einschlagenden Türblattes vereinbaren.

PREMIUM – US6xx

Die PREMIUM US 6xx ist ein **Feuerschutz- bzw. Stahltürelement** in Maßgrößen, eine Objektüre mit allen im Objektbereich notwendigen Ausstattungsoptionen. Hoch komplexe Überwachungssysteme sowie ein im Türblatt integrierbarer Türschließer DORMA ITS96 sind möglich. Die Türlinie ist für den stark frequentierten Einsatz geeignet.

Produktmerkmale

- Ausführung „Allround“ oder „Fire“ (Feuerschutz T30 bis T90; länderspezifische Zulassungsunterschiede zu beachten)
- stumpf einschlagendes Türelement
- 64 mm Türblattdicke
- 1- und 2-flügelige Ausführung in Maßgrößen erhältlich
- Lichtöffnungsvarianten möglich
- vielfältige Ausstattungsoptionen
- nicht sichtbarer Türschließer DORMA ITS96 integrierbar
- Einbau komplexer Überwachungssysteme möglich
- Vielzahl an Wand- und Zargenanschlussvarianten
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PLATAL® (kunststoffbeschichtet in Holzdekor)*
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)
STAINLESS (Edelstahl)

* nur in eingeschränkten Durchgangslichtern erhältlich

Einsatz: ein Produkt für den hoch anspruchsvollen, stark frequentierten Objektbereich - wie z.B. in Verwaltungsgebäuden, Museen, etc.

Technisch machbarer Größenbereich:

Allround:

	Breite	Höhe
1-flügelig:	Min. DL 800	1000 mm
	Max. DL 1330	2910 mm
2-flügelig:	Min. DL 900	1000 mm
	Max. DL 2625	2910 mm

Fire:

Bei Feuerschutztüren sind die länderspezifischen zugelassenen Größen und Zertifizierungen zu berücksichtigen.



Stumpfes Türelement

DOMOFERM **BIG** in der Albertina/Wien



Größe als Summe individueller Anforderungen – das Feuerschutz- und Stahltorelement im Überformat

Wahre Größe zeigt das Maßprodukt **BIG** für übergroße Öffnungen. Dies kann aus gestalterischen Gesichtspunkten oder auch aus Denkmalschutzgründen notwendig werden. Mit einer Türblattdicke von 82 mm erfüllt das Tor alle im Objektbereich notwendigen Ausstattungsoptionen und entspricht im wahrsten Sinne des Wortes höchsten Ansprüchen.

BIG gibt es auch in Feuerschutzausführung. Sie wird überall dort eingesetzt, wo hohe Funktionalität mit herausragendem Design vereinbart werden soll.

DOMOFERM BIG – die Imposante



Zeigen Sie wahre Größe

Besonders wenn es um Individual-lösungen geht, ist DOMOFERM der richtige Partner bei der Umsetzung Ihrer Projekte.

Spezielle Größenanforderungen lassen sich mit der Produktlinie BIG genau nach Ihren Anforderungen in Sonderformaten realisieren, die weit über gängige Maße hinaus reichen.

Gepaart mit weiteren Ausstattungsoptionen erfüllt die BIG alle wichtigen Funktionen, die im Objektbereich erforderlich sind.

BIG – UT8xx

Bei dem **Feuerschutz- und Stahltoelemente** handelt es sich um ein Maßprodukt für übergroße Öffnungen (z.B. 4 x 4 m), das ausschließlich im Sonderobjektbereich zum Einsatz kommt.

Produktmerkmale:

- Ausführung „Allround“ oder „Fire“
- Toelement auch mit eingebauter Gehtüre möglich
- 82 mm Türblattdicke
- 1- und 2-flügelige Ausführung erhältlich
- in Maßgrößen für übergroße Öffnungen im Sonderobjektbereich
- Lichtöffnungsvarianten
- Vielfältige Ausstattungsoptionen
- Einbau komplexer Überwachungssysteme möglich
- Feuerschutz: T30, T90 (länderspezifische Zulassungsunterschiede zu beachten)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet bzw. einbrennlackiert)
STAINLESS (Edelstahl)

Einsatz: Für spezielle Bereiche und überall dort wo die Funktion mit der Architektur vereinbart werden soll, wie z.B. im Kunsthaus Graz oder in der Albertina in Wien.


Technisch machbarer Größenbereich:

Allround:

	Breite	Höhe
1-flügelig:	Min. DL 1250 x 2000 mm	
	Max. DL 4000 x 2500 mm	
	od. DL 2000 x 5000 mm	
2-flügelig:	Min. DL 2400 x 2000 mm	
	Max. DL 6000 x 2500 mm	
	od. DL 4000 x 5000 mm	

Fire:

Bei Feuerschutztüren sind die länderspezifischen zugelassenen Größen und Zertifizierungen zu berücksichtigen.

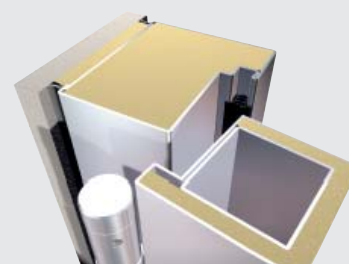

Torelement

DOMOFERM **DESIGN** im Shopping Centre Kaluzhskaya/Moskau



Die perfekte Verbindung von Ausdruck und Funktionalität – das Rohrrahmen-Türelement mit Profil

Die Rohrrahmen-Türelemente **DESIGN** sind besonders formschön, bieten vielfältige Anwendungsbereiche und großen architektonischen Gestaltungsspielraum. Die Stahlprofile kombiniert mit einem hohen Maß an Glasflächen bestimmen mit viel Licht und Freundlichkeit ein besonders offenes Ambiente. Sie sorgen für ein rundum angenehmes Stimmungsbild in Eingangsbereichen, Gängen und allen Bereichen, in denen Offenheit vermittelt werden soll.

DOMOFERM hat einzigartig Janisol Türblätter von Jansen zusammen mit DOMOFERM Stahl-Objektzargen in T30 feuerhemmend geprüft! Für diese Elemente gibt es unzählige Zargenvarianten für unterschiedlichste Wandanschlüsse und Einsatzbereiche.

DOMOFERM DESIGN – die Offenherzige



Helligkeit und Transparenz

In der modernen Architektur spielt Glas eine besondere Rolle, es sorgt für viel Licht und Offenheit. Die Produktlinie DESIGN fügt sich perfekt in diese architektonische Richtung.

Ob ein- oder zweiflügelig, Oberlichten und Seitenfelder oder Systemwände können nach Wahl kombiniert werden.

DESIGN – URSxx

Rohrrahmen-Türelemente bestehen aus T0 oder T30-Profilen Jansen-Janisol 2, Profildicke 50 oder 60 mm, Flügelprofilbreite 70 mm, welche mit einer waagrechten Sprosse unterteilt werden können. Auf Wunsch werden Felder wahlweise, je nach Anforderung, mit F30-Gläsern bzw. Paneelfüllungen ausgestattet. Auch in wärmegeämmter Ausführung möglich.


Produktmerkmale:

- Rohrrahmen-Türelement
- 1- und 2-flügelige Ausführung erhältlich
- aus Jansen T0 oder T30 Profilen, Profildicke 50 oder 60 mm
- Flügelprofilbreite 70 mm (kann mit waagrechter Sprosse unterteilt werden)
- Oberlichte und Seitenfelder möglich
- Weitere Ausführung: Felder je nach Anforderungen mit Verglasung oder Paneelfüllung sowie wärmegeämmt
- Feuerschutz: T30 (länderspezifische Zulassungsunterschiede zu beachten)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet bzw. einbrennlackiert)
STAINLESS (Edelstahl)


Einsatz: im öffentlichen und privaten Wohnbau, Bürogebäuden, Schulen etc.



Stahl-Objektzarge


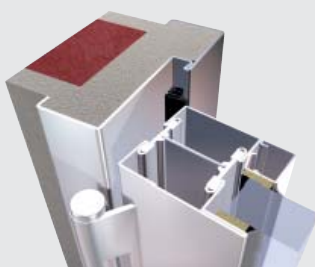


Stahl-Objektzarge thermisch getrennt

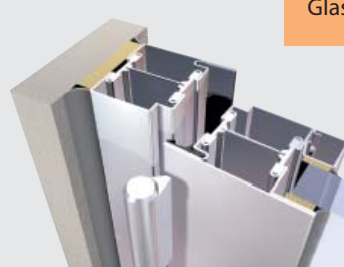

Rohrrahmentürelement

Beispiele für technisch machbare Größenbereiche:

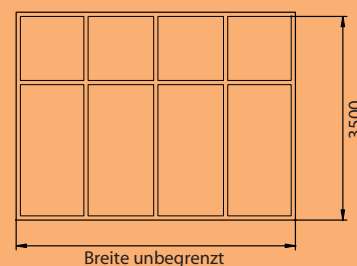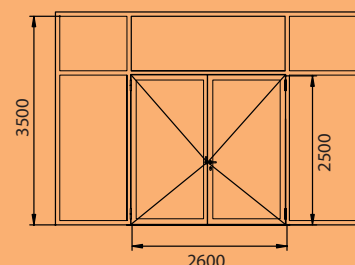

Glasfläche max. 4,5 m²
Glas-Kantenlänge max. 3m

DOMOFERM **SILENCE** im Multikino CineStar/Prag




Tonangebend in stillen Momenten – das Feuerschutz- bzw. Stahltürelement mit erhöhtem Schallschutz

Mit der **SILENCE UT7xx** – einem Feuerschutz- und Stahltürelement für den Innenbereich – bietet DOMOFERM eine Türlinie mit einem erhöhten Schallschutzwert von bis zu 42 dB. Aufgrund einer Türblattdicke von 74 mm eignet sich die Objekttüre besonders für stark frequentierte Bereiche, fügt sich Dank ihrer Optik aber gleichzeitig perfekt in modernes Ambiente.


Verwendung findet die **SILENCE** vor allem bei öffentlichen Veranstaltungsräumen, Theater- und Kinosaaeingängen und überall sonst, wo ein reger Besucherstrom herrscht und gleichzeitig erhöhter Schallschutz erforderlich ist.

DOMOFERM SILENCE – die Verschwiegene


Mögliche Wandanschlüsse für die bündig einschlagende Türe

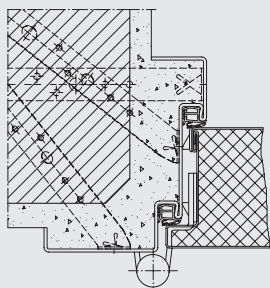


Eckzarge Profil 185 – Ausführung für Mauermontage

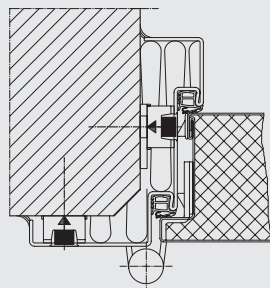


Profil 185 – Ausführung für Dübelmontage

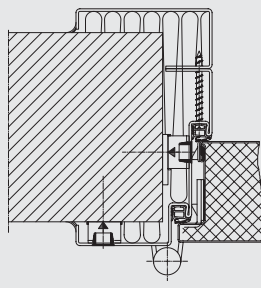

Umfassungszarge Profil 185 + 67 – Ausführung für Dübelmontage

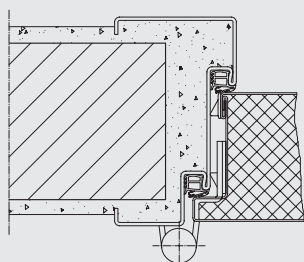

Umfassungszarge Profil 186 – Ausführung für Mauermontage

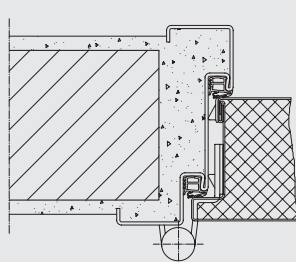

Umfassungszarge Profil 187 – Ausführung für Mauermontage

In der Ruhe liegt die Kraft

Die SILENCE ist charakterisiert durch ein zweifach überfälztes, bündig einschlagendes Türblatt. Der Doppelfalz trägt zu dem erhöhten Schallschutz bei und mit dem bündigen Erscheinungsbild werden reizvolle Akzente in der Raumgestaltung gesetzt.

Passende Zargen garantieren, dass das Türblatt und die Zarge eine Einheit bilden und so Optik und Funktion harmonisch vereinen.

SILENCE – UT7xx

Feuerschutz- und Stahltürelemente in Maßgrößen. Objektüre mit erhöhtem Schallschutzwert von bis zu 42 dB. Für stark frequentierten Einsatz geeignet.

Türelement mit bündig einschlagendem Türblatt, 74 mm, in ein- und zweiflügeliger Ausführung.

Produktmerkmale:

- Feuerschutz- und Stahltürelement
- Türelement mit bündig in Doppelfalzzarge einschlagendem Türblatt
- 1- und 2-flügelige Ausführung in Maßgrößen erhältlich
- 74 mm Türblattstärke
- erhöhter Schallschutzwert von bis zu 42 dB
- Feuerschutz: T30, T90 (länderspezifische Zulassungsunterschiede zu beachten)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet bzw. einbrennlackiert)
STAINLESS (Edelstahl)

Einsatz: in Theatereingängen, Kinosaaleingang – sowie überall, wo Schallschutz erforderlich ist.


Technisch machbarer Größenbereich:

Allround:

	Breite	Höhe
1-flügelig:	Min. DL 400 x 1000 mm	
	Max. DL 1330 x 2925 mm	
2-flügelig:	Min. DL 800 x 1000 mm	
	Max. DL 2620 x 2915 mm	

Fire:

Bei Feuerschutztüren sind die länderspezifischen zugelassenen Größen und Zertifizierungen zu berücksichtigen.

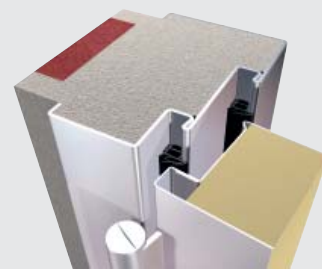

bündig in Doppelfalzzarge einschlagend

DOMOFERM **SLIDE** im Zentrum Olympisches Komitee/Polen



Bewegung als Maßstab für den besonderen Anspruch – Tore mit Exklusivitäts-Charakter

Neben dem bekannten Türensoriment bietet DOMOFERM mit den verschiedenen Varianten der Linie SLIDE auch Tore mit exklusivem Charakter.

SLIDE – TT7xx

Das **Teleskop-Schiebetor** ist bei eingeschränktem Platzbedarf die Alternative zum Schiebetor.

Produktmerkmale:

- 74 mm Torblattdicke
- zwei- bis sechsflügelige Ausführung
- auch als Feuerschutz-Tor möglich
- elektronische und mechanische Torsteuerungen

Bei eingebauter Gehtür:

- Vielzahl an Lichtöffnungsformen und Beschlägen zur Auswahl
- zusätzliche Schloss-, Fluchtweg- und Überwachungsfunktionen möglich

- Feuerschutz: T30, T90 (länderspezifische Zulassungsunterschiede)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet bzw. einbrennlackiert)
STAINLESS (Edelstahl)

DOMOFERM SLIDE – die Bewegende



Die Dinge laufen lassen

Neben dem Schiebetor ST7xx in ein- oder zweiflügeliger Ausführung umfasst die Linie SLIDE das Teleskop-Schiebetor TT7xx in ein- bis sechsflügeliger Ausführung, das Schiebefalttor SF6xx in ein- bis siebenflügeliger Ausführung sowie das Hubtor HT7xx. Die Torblattdicke beträgt generell 74 mm mit Ausnahme des Schiebefalttors, das eine Blattdicke von 62 mm aufweist.

Bei einer eingebauten Gehtür sind eine Vielzahl an Lichtöffnungsformen, Beschlägen, sowie elektronische und mechanische Torsteuerungen möglich.

SLIDE – ST7xx

Das **Schiebetor** mit erhöhten Ansprüchen an Funktion, Ausstattung und Design, weist eine Torblattdicke von 74 mm auf und ist in ein- und zweiflügeliger Ausführung, sowie in Feuerschutzausführung T30 und T90 erhältlich.

Produktmerkmale:

- 74 mm Torblattdicke
- ein- und zweiflügelige Ausführung
- auch als Feuerschutz-Tor möglich
- elektronische und mechanische Torsteuerungen

Bei eingebauter Gehtür:

- Vielzahl an Lichtöffnungsformen und Beschlägen zur Auswahl
- zusätzliche Schloss-, Fluchtweg- und Überwachungsfunktionen möglich
- Feuerschutz: T30, T90 (länderspezifische Zulassungsunterschiede zu beachten)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet bzw. einbrennlackiert)
STAINLESS (Edelstahl)

Einsatz: Spitäler, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Gebäude, Firmen, Tiefgaragen.

Technisch machbarer Größenbereich:

Allround:

	Breite	Höhe
1-flügelig: Min.DL	920	1470 mm
Max.DL	6600	4400 mm
2-flügelig: Min.DL	1000	1470 mm
Max.DL	6600	4400 mm

Fire:

Bei Feuerschutztüren sind die länderspezifischen zugelassenen Größen und Zertifizierungen zu berücksichtigen.



Schiebetor ST7xx



Teleskop-schiebetor TT7xx

DOMOFERM **SLIDE** in der Galeria Mokotów/Warschau



SLIDE – SF6xx

Das **Schiebefalttor** mit erhöhten Ansprüchen an Funktion, Ausstattung und Design ist eine Alternative zum Schiebetor bzw. Teleskopschiebetor bei minimal eingeschränktem seitlichen Platzbedarf.

Produktmerkmale:

- 62 mm Torblattdicke
- zwei- bis siebenflügelige Ausführung
- auch als Feuerschutz-Tor möglich
- elektronische und mechanische Torsteuerungen

Bei eingebauter Gehtür:

- Vielzahl an Lichtöffnungsformen und Beschlägen zur Auswahl
- zusätzliche Schloss-, Fluchtweg- und Überwachungsfunktionen möglich
- Feuerschutz: T30 (länderspezifische Zulassungsunterschiede zu beachten)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet bzw. einbrennlackiert)
STAINLESS (Edelstahl)

Einsatz: Spitäler, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Gebäude, Firmen, Tiefgaragen.

DOMOFERM SLIDE – die Bewegende



Optimale Lösungen auch bei geringem Platzangebot

Das Teleskop-Schiebetor stellt bei eingeschränktem Platzbedarf eine raumsparende Alternative zum Schiebetor dar.

Ist die räumliche Situation sehr beengt, so haben Sie die Möglichkeit eines Schiebefalttors, das sich auch bei minimalem seitlichen Platzbedarf realisieren lässt.

Bei seitlichem Platzmangel jedoch ausreichend Platz nach oben bietet sich das Hubtor an.

SLIDE – HT7xx

Das **Hubtor** mit erhöhten Ansprüchen an Funktion, Ausstattung und Design ist eine Alternative zum Schiebetor, wenn der seitliche Platzbedarf nicht ausreicht, jedoch nach oben ausreichend Platz vorhanden ist.

Produktmerkmale:

- 74 mm Torblattdicke
- auch als Feuerschutz-Tor möglich
- elektronische und mechanische Torsteuerungen

Bei eingebauter Gehtür:

- Vielzahl an Lichtöffnungsformen und Beschlägen zur Auswahl
- zusätzliche Schloss-, Fluchtweg- und Überwachungsfunktionen möglich
- Feuerschutz: T30 (länderspezifische Zulassungsunterschiede zu beachten)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet bzw. einbrennlackiert)
STAINLESS (Edelstahl)

Einsatz: Spitäler, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Gebäude, Firmen, Tiefgaragen.


Technisch machbarer Größenbereich:

Allround:

	Breite	Höhe
Min. DL	413 x	595 mm
Max. DL	6600 x	4510 mm

Fire:

Bei Feuerschutztüren sind die länderspezifischen zugelassenen Größen und Zertifizierungen zu berücksichtigen.

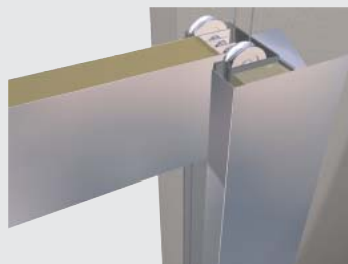

Hubtor ST7xx



Schiebefalttor SF6xx

DOMOFERM **Zargen** in einer Wohnhausanlage/Maribor




DOMOFERM Stahlzargen – der Unterschied liegt im Detail

Präzision für allerhöchste Ansprüche: DOMOFERM Zargen nehmen jede Herausforderung an. Ob als praktikable Lösung für den trockenen Innenausbau oder in Maßanfertigung für spezielle Anforderungen im Objektbereich – alles was technisch möglich ist, wir setzen es für Sie um! Auch für den Einbau in fertige Wandsysteme sind verschiedene Zargenlösungen verfügbar und sie können auch nachträglich – z. B. im Zuge einer Renovierung – noch perfekt eingepasst werden.

Verschiedene Objektüren haben verschiedene Anforderungen an die Montagearten – die Vielzahl an Möglichkeiten eines Maueranschlusses mit dem Türblatt (z.B. auch Holztürblätter von Fremdherstellern) zeigt sich in den entsprechenden Zargenprofilen. Denn nur was zusammenpasst, bewährt sich mit Erfolg.

Kompetente Mitarbeiter beraten Sie gerne und finden die passende Lösung – auch im Tür- und Torbereich.

DOMOFERM Zargen – die Langlebigen

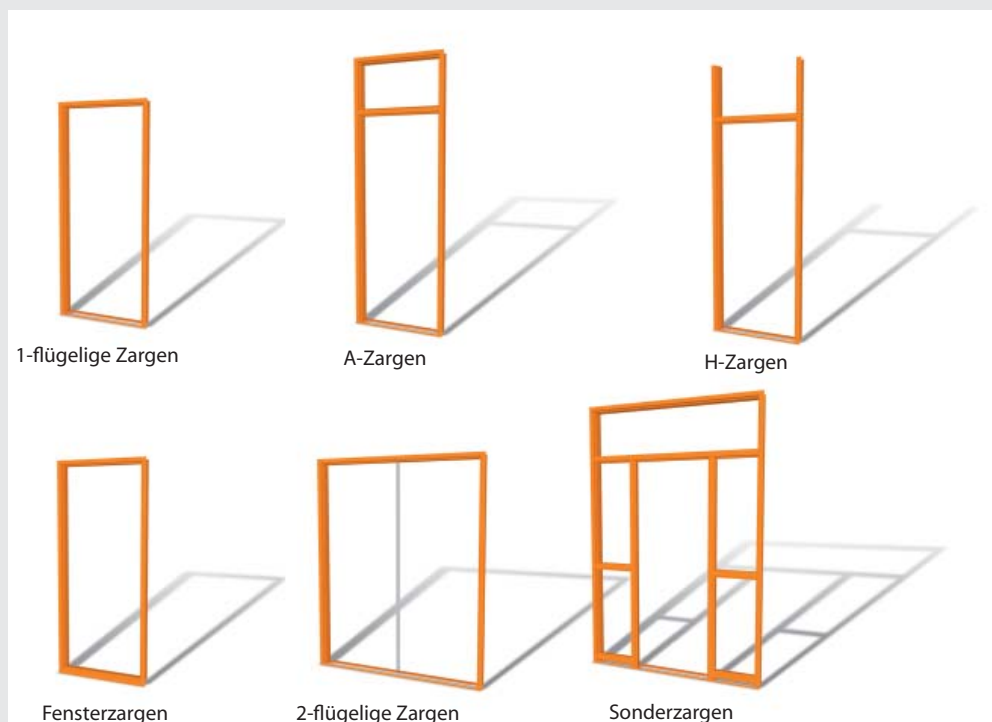

Immer der perfekte Anschluss

Nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt, erfüllen DOMOFORM Stahlzargen höchste Qualitätsansprüche. Ob als Eck-, Umfassungs- oder Schattennut-zarge, mit Einfach- oder Doppelfalz, für ein- oder zweiflügelige Türen: Für jeden Einsatzbereich bietet DOMOFORM – Europas größter Zargenhersteller – die ideale Lösung.


DOMOFORM Stahlzargen sind optimal für den trockenen Innenausbau, in zahlreichen Größen und Profilformen, sowie in Maßanfertigung für spezielle Anforderungen erhältlich.

Zargen von DOMOFORM - offen für alles


DOMOFORM Stahlzargen sind für alle Wandanschlüsse offen. Dank höchster Qualität und Flexibilität bieten DOMOFORM Stahlzargen für alle baulichen und ästhetischen Anforderungen die optimale Lösung. Ausführungsarten: 1- oder 2-flügelig, mittig oder außermittig, mit oder ohne Oberlichte, mit Seitenteilen, etc.

Produktmerkmale:

- Eck-, Umfassungs- und Sonderzargen
- für ein- und zweiflügelige Türen
- für Mauer-, Dübel- und Ständerwandmontage sowie für den Schalungsbau und als Vorsatzzarge
- unzählige Profilformen und Ausführungsarten
- Oberlichte und Seitenteile möglich
- Oberfläche: Stahl verzinkt
STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet bzw. einbrennlackiert)
STAINLESS (Edelstahl)

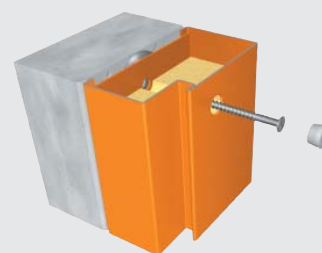

Dübelmontage

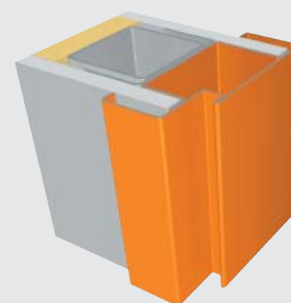

Ständerwandmontage

Damit können Sie arbeiten!


Für Partner stellen wir ausführliche technische Unterlagen in Form unserer CD **DOMO Tech** zur Verfügung – diese bietet unser umfangreiches Produktportfolio und ist eine nützliche Hilfe bei der Planung. Sie enthält Unterlagen in CAD- und PDF-Formaten. Bestellen Sie jetzt die umfassende Zargendokumentation:

E-Mail: domoform@domoform.com

Fax: +43 2282/8400-173



Die Zarge im Detail

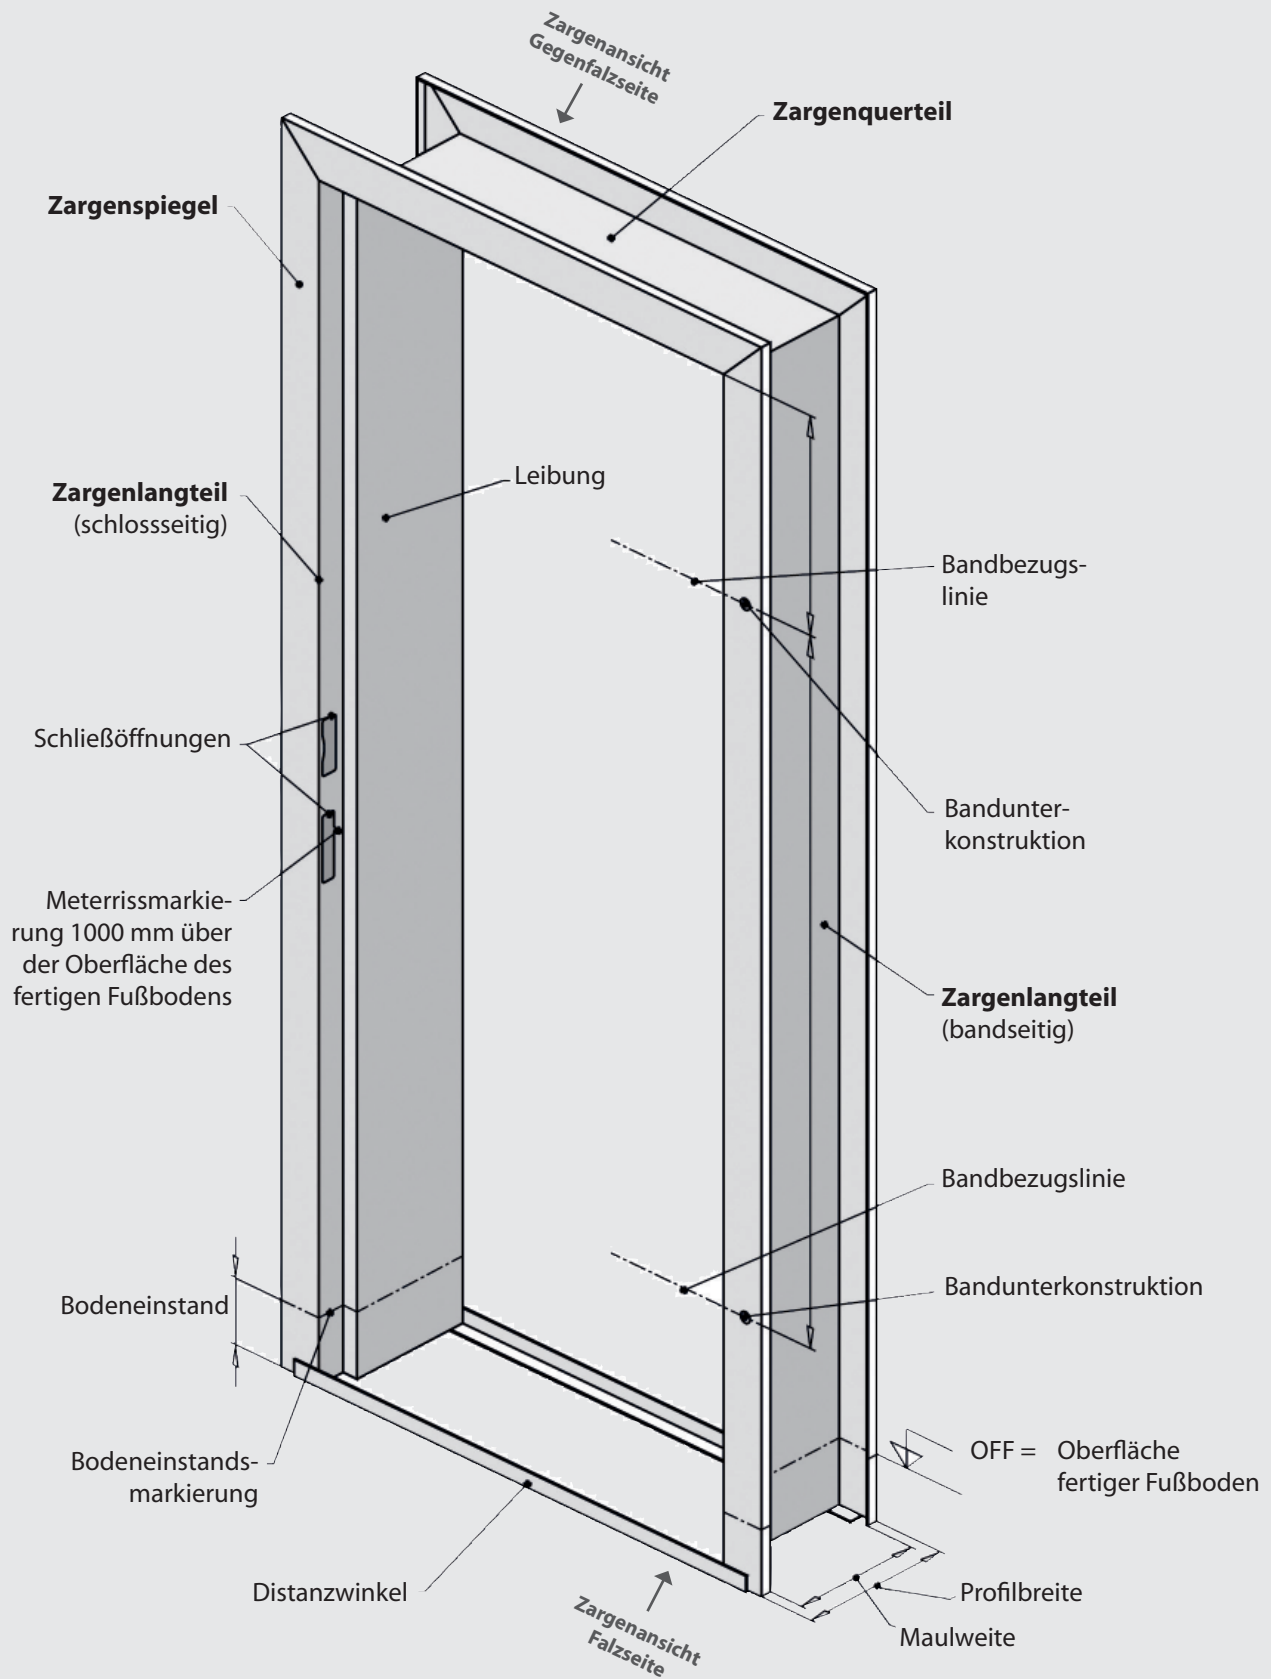

Für den leichten Einbau sind alle DOMOFERM Stahlzargen mit einer Markierungskerbe für den Meterriss (± 1000 mm) und für den Bodeneinstand bzw. OFF (± 0 mm) ausgestattet.




DOMOFERM – bei Zargen die Nummer 1 in Europa.

Die Marke DOMOFERM steht seit über 40 Jahren für höchste Qualität.


Dank der außergewöhnlichen Innovationsstärke ist DOMOFERM einer der fertigungstechnisch und entwicklungsmäßig modernsten Hersteller Europas.

Die Maßgenauigkeit der Fertigung erlaubt eine Sortimentsvielfalt, die den Anforderungen und ständig wachsenden Ansprüchen des Marktes gerecht wird.

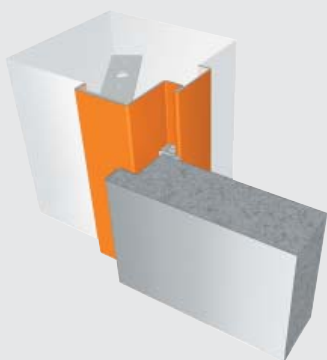


Eckzargen

werden nur an einer Seite der Wandöffnung montiert. Bei der Mauermontage erfolgt die Zargenbefestigung an der Wand mittels eingemauerten oder -betonierten Mauerankern.

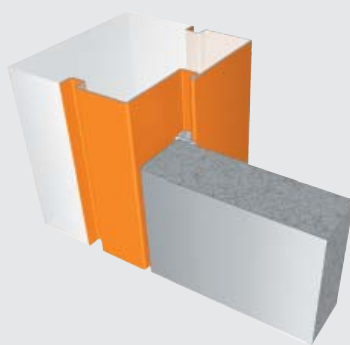


Schattennutzzargen


sind Umfassungs- oder Eckzargen, die vom Wandputz oder der Wandverkleidung durch eine Putznut getrennt sind und für einen ebenen Wandverlauf sorgen.

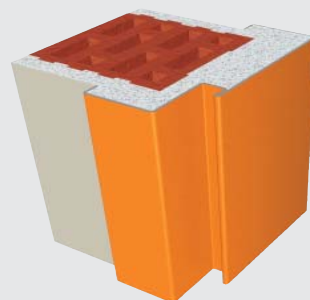

Mauermontage mitgemauert

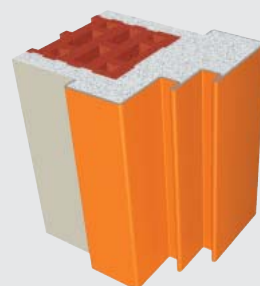


Mauermontage nachträglich




Zweiteilige Stahlzarge „DZ“

Für nachträgliche Dübelmontage in fertige Maueröffnungen geeignet. Bestehend aus einer tragenden Eckzarge mit Verkleidungszarge (ungleichspiegelig) ohne Bodeneinstand. Die Zarge ist in der Leibung bis zu 30 mm verstellbar – somit können ungleiche Wandstärken ausgeglichen werden.



Zweiteilige Stahlzarge „DZD“


Durch die Verbindung der beiden Zargenlängsteile im Falzbereich ist dieser Zargentyp optisch wie eine herkömmliche Umfassungszarge und für die nachträgliche Dübelmontage in fertige Maueröffnungen geeignet. Diese Variante besteht aus einer tragenden Eckzarge mit Verkleidungszarge (gleichspiegelig 40/65 mm), Bodeneinstand wählbar.

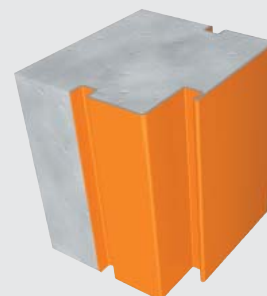

Schalungsbau

Oberflächen

Wie auch immer Sie Ihre Innenräume gestalten: Türen von DOMOFERM passen überall. Ob in PLATAL®, in PRISMA® in den verschiedensten Farbkombinationen, STAINLESS oder in STANDARD als grundrierte Ausführung.

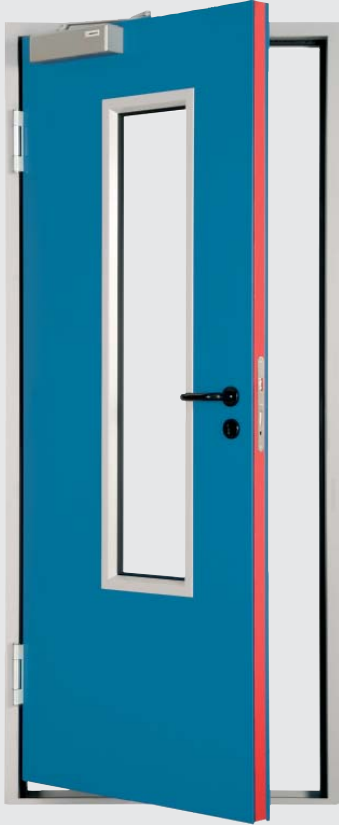

PRISMA®

Stahltüren mit PRISMA®-Oberfläche sind verzinkt und pulverbeschichtet. Die Oberflächenstruktur ist glatt, die Glanzstufe matt. Durch die UV-Stabilität sind PRISMA®-Oberflächen vergilbungsfrei. Zarge, Türblatt und Glasleiste harmonisieren Ton in Ton oder sorgen für reizvolle Kontraste. Ausgehend vom kostengünstigen Basismodell in Reinweiß bis hin zu unzähligen Wunschfarbtönen aus der RAL Farbskala überzeugt die PRISMA®-Oberfläche durch grenzenlose Vielfalt.



STAINLESS

Türen und Zargen in Edelstahlausführung setzen optische Akzente. Sie werden auch verwendet, wenn Beständigkeit gegen Feuchtigkeit oder Einsatz in aggressiver Umgebung, sowie hohe Reinheit gewünscht wird. Sie sind die optimale Lösung wenn besondere Hygieneanforderungen bestehen, z.B. in Krankenhäusern oder in der Lebensmittelindustrie.

STANDARD

Grundierung:

- Türblätter ähnlich RAL 9010, reinweiß
- Zargen ähnlich RAL 9002, grauweiß



PLATAL®

DOMOFERM bietet Ihnen PLATAL®-Türen die selbst bei härtesten Bedingungen nicht aus den Fugen gehen. Blasenwerfen, Verwittern oder Abgreifen der Oberflächen ist unmöglich, so dass auch nach vielen Jahren kein Streichen oder Beizen notwendig wird. In den Dekors Buche, Eiche hell, Mahagoni und Rüster erhältlich. Weitere Dekors auf Anfrage.




Buche



Eiche hell



Mahagoni



Rüster

Volle Freiheit für individuelle Ausstattungswünsche!

Glasvarianten

Strukturgläser schützen vor neugierigen Blicken und lassen trotzdem Licht in Ihre Räume.




G1 – Satinato weiß




G2 – Barock weiß



G3 – Punto weiß

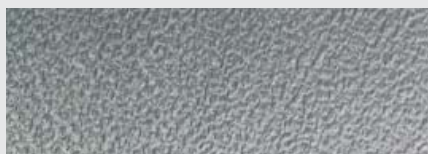

G4 – Ornament 504 weiß, G7 – ISO Ornament 504 16 mm (4/8/4) weiß

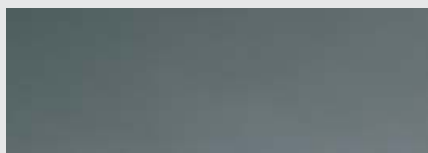

G5 – ESG 6 mm + G6 – ISO ESG 16 mm (6/6/4)

Lüftungsgitter

Lüftungsgitter sorgen für optimale Entlüftung in Abstell- und Wirtschaftsräumen und sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.




Beispiel PVC-Lüftungsgitter weiß
(ohne Feuerschutz)


Lichtöffnungen

Phantasievolle Lichtöffnungen sorgen für optische Gliederung und rücken Ihre Türe ins rechte Licht.


Die Möglichkeiten von Lichtöffnungen sind unter anderem von der jeweiligen Produktlinie, der Oberfläche und der Ausführung abhängig. Hier beispielhafte Darstellungen für UNIVERSAL, PRESTIGE und PREMIUM Türen mit PRISMA® oder PLATAL® Oberfläche. Sonderlichtöffnungen sind auf Anfrage möglich.

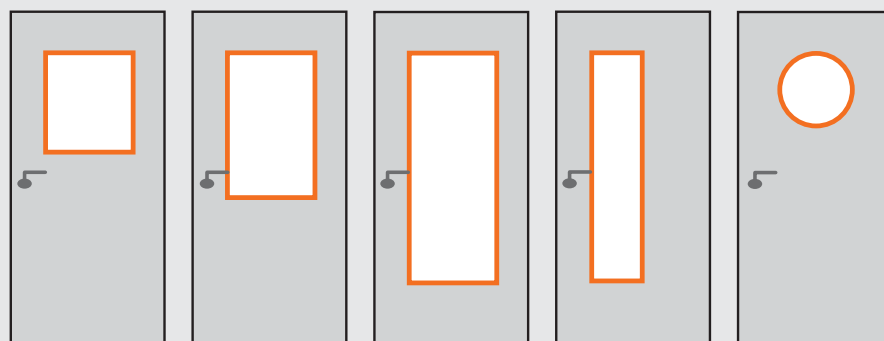


Lichtöffnungen für die Produktlinien UNIVERSAL, PRESTIGE und PREMIUM T0 und T30

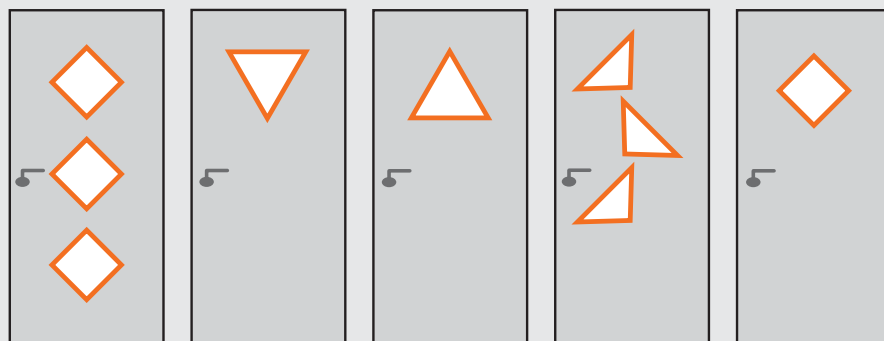

Lichtöffnungen für die Produktlinien UNIVERSAL T0

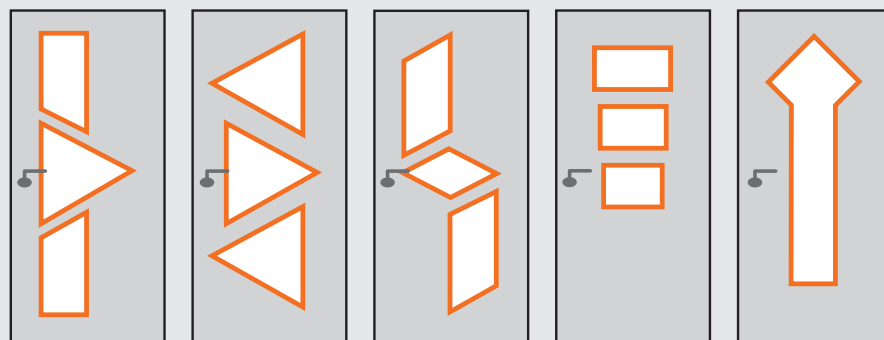

Lichtöffnungen für die Produktlinien UNIVERSAL T0

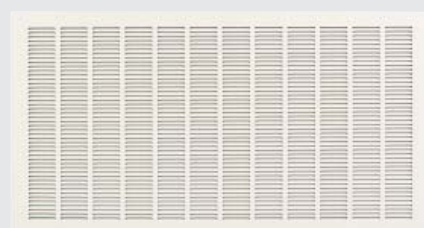

Beispiel für Feuerschutzlüftungsgitter

Das Zubehör

Ausstattung mit System. Auf das richtige Zubehör kommt es an. Erst die passende Ausstattung wie etwa verschiedenartige Bandsysteme, Dichtungen, Schließmittel, etc. sorgt für ein ideales Zusammenspiel von Tür und Zarge – und somit für Ihre Zufriedenheit.

Bänder

Der optimale Einsatz von Bändern ist von verschiedenen Auswahlkriterien, wie z.B. dem Türblattmaß, dem Türblattgewicht, der Anordnung der Bänder, dem Einsatzort und der Montageart abhängig.



VX-Bandunterkonstruktion für Objektbänder Simons VX für gefälzte Türen, ideal für schwere sowie übergroße Türen im stark frequentierten Bereich.



Bandunterkonstruktion Anuba



2-tlg. Anuba Band 3/10 für gefälzte, leichte Türen im normal frequentierten Bereich.



3-tlg. Anuba Band A18 für gefälzte Türen im normal und stark frequentierten Bereich.

Dichtungen

Dichtungen sorgen für einen sanften Schließvorgang, Lärm- und Staubreduktion sowie die Vermeidung von Luftströmungen und verhindern ein Klappern der Türen bei Wind und Luftschwankungen. Je nach Modell und Anwendungsgebiet kommen verschiedene Dichtungen zum Einsatz.



Beschläge

Modische Beschläge fügen sich optimal in das Ambiente Ihrer Räume. Ob Rosette oder Kurzschild, Standardbeschläge oder Design-Beschläge, in bunten Farben oder aus Edelstahl – wir verarbeiten Qualitätsbeschläge ganz nach Ihren Wünschen – komplettieren Sie so Ihre individuelle Tür.



Kurzschild Knopf/Drücker



Standardbeschlag Kurzschild Drücker/Drücker



Kurzschild Drücker/Drücker



Rosette Knopf/Drücker



Rosette Drücker/Drücker

Zylinder und Schließsysteme

Auch bei Zylindern und Schließsystemen haben Sie je nach Türlinie und Ausführung die Wahl zwischen verschiedensten Ausstattungsoptionen.



Einbaudoppelzylinder

Drehknopfzylinder

Zusatzkastenschloss

Türspion mit Namensschild

Schließmittel

Bei stark frequentierten Türen sind Schließmittel oft praktisch. Feuerschutzabschlüsse müssen immer selbstschließend ausgeführt sein, das heißt bei Feuerschutztüren sind Türschließer sogar Vorschrift, bei 2-flügeligen Türen auch Schließfolgeregler.



Scherengestänge-Türschließer



Gleitschienen-Türschließer



Schließfolgeregler



Sturzfutterwinkel

Sonstiges Zubehör für Feuerschutztüren

Erst die richtige Ausstattung bietet die Gewähr für ein optimales Zusammenwirken aller Einrichtungen für Feuerschutztüren unter den verschiedensten Bedingungen. So ist eine perfekte Anpassung an örtliche Gegebenheiten und verschiedene Türausführungen möglich.



Diverse Offenhaltungen wie Elektro-Haltemagnete für Boden oder Wandmontage, Unterputz- und Aufputz-Haftmagnete, Handtaster sowie Teleskopanker sind erhältlich.




Rauchmelder bzw. Rauchmeldezentralen sind die optimale Ergänzung für den vorbeugenden Feuerschutz.



Panikbalken stehen in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung.

Weiteres Zubehör wie Motorschlösser mit Antipanik-Funktion, Obertürschließer mit Feststellfunktion, Fluchttüröffner etc. sind auf Anfrage erhältlich.

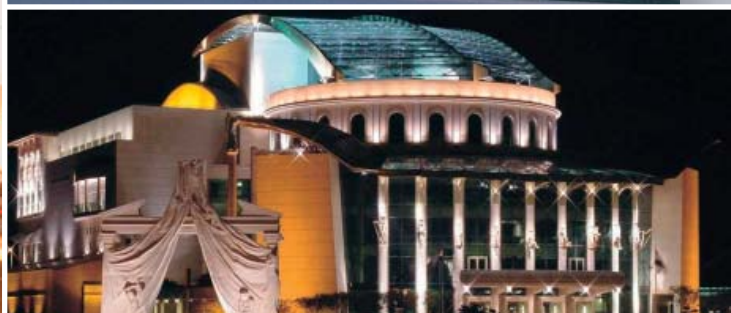

DOMOFERM G.m.b.H.
A-2230 Gänserndorf, Novofermstraße 15,
Tel. +43 2282/8400-256, Fax +43 2282/8400-173
domoform@domoform.com, www.domoform.com