

Alkalmazási terület:

Elsősorban fedett sportlétesítmények és ipari belsőterek világítására kínál gazdaságos és esztétikus megoldást. Továbbá kiváló megoldási lehetőségeket biztosít csarnokok és raktárak magas színvonalú, költséghatékony megvilágítására.

Termékjellemzők:

- A lámpatest több teljesítményben készül.
- Nagy méretei ellenére is igen **könnyű**, melyet az **alumíniumból készült ház** biztosít.
- **A jó hatásfokú**, mély- vagy szélesen sugárzó jellegű **fényeloszlást** a nagy tisztaságú, eloxált **alumíniumból készült fényes tükrrendszer biztosítja.**
- **A bura anyaga** UV-stabilizáló adalékkal ellátott **ütésálló polikarbonát (PC).**
- A könnyű szerelhetőséget a kézzel oldható recés csavarok biztosítják, a leesés elleni védelmet pedig forgópánt (zsanér) szolgálja.
- A lámpaház az alkalmazott fényforrás működéséhez szükséges valamennyi elektromos szerelvényt tartalmazza.
- A lámpatest beépített túláram-védelemmel (olvadóbiztosító) rendelkezik.
- A lámpatest fénytechnikai számításai a RELUX programmal elvégezhetőek.
- RAL színskála szerint tetszőleges színben rendelhető.

Felszerelhetőség:

A lámpatest két végén elhelyezkedő csavaros rögzítéssel közvetlenül felerősíthető mennyezetre, középső részen kialakított fül segítségével pedig függeszthető.

A lámpatest-családhoz ajánlott fényforrások:

Egyenes fénycső (FD )

megnevezés	fényforrás			bura
	teljesítmény	típus	fej	
ARÉNA	49W	FD	G5	PC
	2x49W			
	80W			
	2x80W			
	2x39W			
	3x39W			

Opciók: edzett síküvegbura


Érintésvédelmi osztály: I.

Névleges feszültség: 230-240 V, 50 Hz


Védettség: IP23, az optikai és szerelvénytérben egyaránt
IP 65, üvegbura esetén

Súly: 5 kg

Főbb méretek: ábra szerint

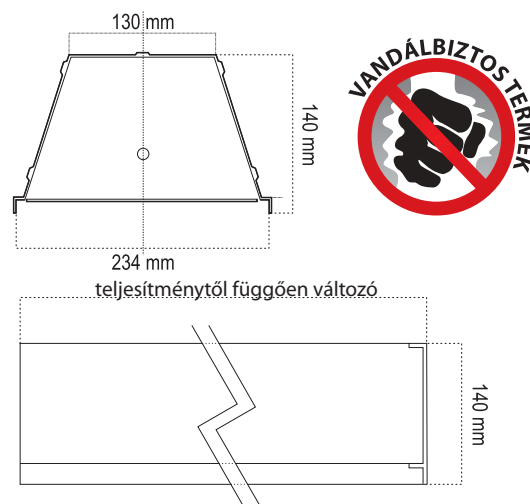

keskenyen sugárzó

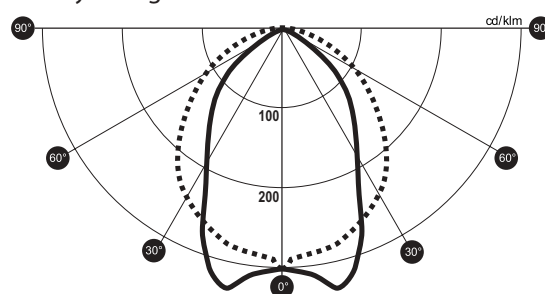

szélesen sugárzó

