




A természet harmóniája

KONTROLL

KONTROLL SZIVATTYÚK K-02 sorozat

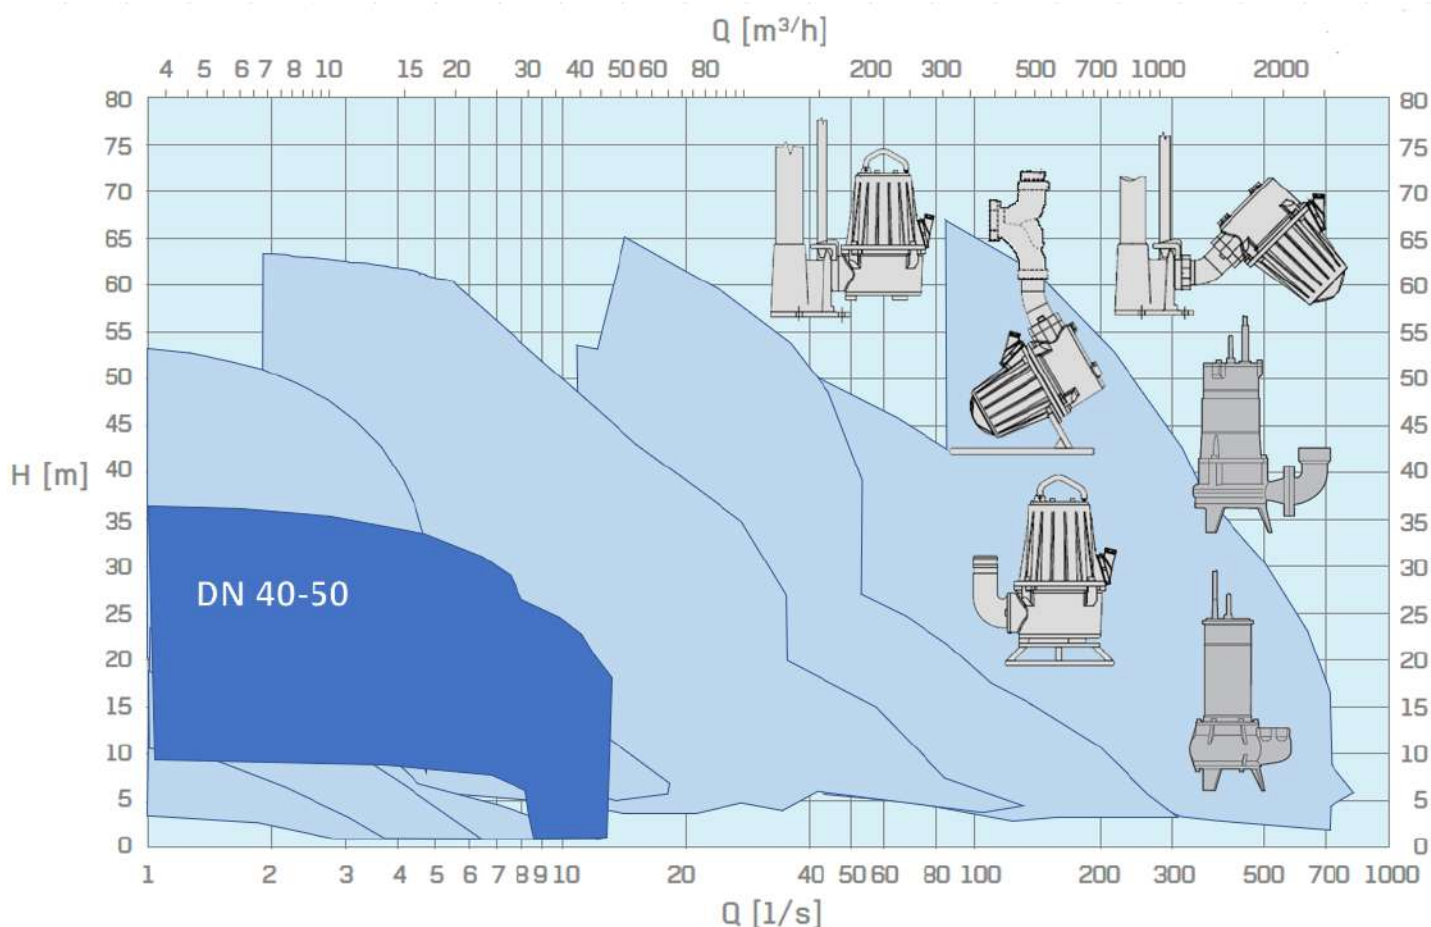

MEDIKER KFT



6640 Csongrád, Erzsébet u. 29. Postacím: 6641 Csongrád, Pf. 77 Tel.: +36 70 33 70 770 +36 63 483 444
Fax.: +36 63 482 299 e-mail: info@mediker.hu weblap: www.mediker.hu

KONTROLL K-02 SZIVATTYÚK

Korábbi KONTROLL típus	Új KONTROLL típus	P ₂ max [kW]	Q max [l/s]	H max [m]	Szabad kereszt-metszet [mm]	Csatlakozó nyomó-csonk DN [mm]	Működési mód*	Extra védelem**
KC-02.11.202	KC-02.11.202	1.1	10.0	17.5	44,4	2" or 50 or 80	K, K-S	N
KC-02.11.202-M	KC-02.11.202-M	1.1	10.0	17.5	44,1	2" or 50 or 80	K-M-S	N
KC-02.210	KC-02.11.210	1.1	5.5	14.8	46	50 or 80	K, K-S	N
KC-02.210-SM	KC-02.11.210-M	1.1	5.5	14.8	46	50 or 80	K-M-S	N
KC-02.212	KC-02.11.212	1.1	4.5	12.0	46	50 or 80	K, K-S	N
KC-02.212-SM	KC-02.11.212-M	1.1	4.5	12.0	46	50 or 80	K-M-S	N
KC-02.214	KC-02.11.214	1.1	3.0	9.4	46	50 or 80	K, K-S	N
KC-02.214-SM	KC-02.11.214-M	1.1	3.0	9.4	46	50 or 80	K-M-S	N
KC-02.16.203	KC-02.16.203	1.6	14.0	19.0	55,9	2" or 50 or 80	K, K-S	N
KC-02.7.201-M	KC-02.7.201-M	0.8	8.0	15.5	48,5	2" or 50 or 80	K-M-S	N
KD-02.11.203	KD-02.11.203	1.1	9.0	13.0	35,6	2" or 50 or 80	K, K-S	N
KD-02.11.203-M	KD-02.11.203-M	1.1	9.0	13.0	35,6	2" or 50 or 80	K-M-S	N
KD-02.220	KD-02.11.220	1.1	5.2	12.8	46	50 or 80	K, K-S	N
KD-02.220-M	KD-02.11.220-M	1.1	5.2	12.8	46	50 or 80	K-M-S	N
KD-02.222	KD-02.11.222	1.1	4.8	11.5	46	50 or 80	K, K-S	N
KD-02.222-M	KD-02.11.222-M	1.1	4.8	11.5	46	50 or 80	K-M-S	N
KD-02.223	KD-02.11.223	1.1	5.5	13.5	46	50 or 80	K, K-S	N
KD-02.223-M	KD-02.11.223-M	1.1	5.5	13.5	46	50 or 80	K-M-S	N
KD-02.274	KD-02.11.274	1.1	4.5	17.3	46	50 or 80	K, K-S	N
KD-02.274-M	KD-02.11.274-M	1.1	4.5	17.3	46	50 or 80	K-M-S	N
KD-02.275	KD-02.11.275	1.1	4.5	16.6	46	50 or 80	K, K-S	N
KD-02.275-M	KD-02.11.275-M	1.1	4.5	16.6	46	50 or 80	K-M-S	N
KD-02.276	KD-02.11.276	1.1	4.2	15.5	46	50 or 80	K, K-S	N
KD-02.276-M	KD-02.11.276-M	1.1	4.2	15.5	46	50 or 80	K-M-S	N
KD-02.11.402	KD-02.11.402	1.1	11.0	7.4	33	2" or 50 or 80	K, K-S	N
KD-02.11.402	KD-02.11.402	1.1	11.0	7.4	33	2" or 50 or 80	K, K-S	N
KD-02.11.402-M	KD-02.11.402-M	1.1	11.0	7.4	33,2	2" or 50 or 80	K-M-S	N
KD-02.16.204	KD-02.16.204	1.6	10.5	13.5	36,4	2" or 50 or 80	K, K-S	N
KD-02.17.405	KD-02.17.405	1.7	17.0	10.7	53,4	2 1/2" or 80	K, K-S	N
KD-02.7.401	KD-02.7.401	0.8	7.0	6.4	31,4	2" or 50 or 80	K, K-S	N
KD-02.7.401	KD-02.7.401	0.8	7.0	6.4	29,8	2" or 50 or 80	K, K-S	N
KD-02.7.401-M	KD-02.7.401-M	0.8	7.0	6.4	29,8	2" or 50 or 80	K-M-S	N
KM-02.11.201	KM-02.11.201	1.1	4.0	22.0	32	2" or 50 or 80	K, K-S	N
KM-02.11.201-M	KM-02.11.201-M	1.1	4.0	22.0	32,3	2" or 50 or 80	K-M-S	N
KM-02.16.202	KM-02.16.202	1.6	4.0	26.4	30,6	2" or 50 or 80	K, K-S	N
KM-02.16.202-M	KM-02.16.202-M	1.6	4.0	26.4	30,7	2" or 50 or 80	K-M-S	N
KM-02.22.203	KM-02.22.203	2.2	4.0	34.2	30,7	2" or 50 or 80	K, K-S	N
AKC-02.210	AKC-02.11.210	1.1	5.5	14.8	46	50 or 80	AK, AK-S	N
AKC-02.210-M	AKC-02.11.210-M	1.1	5.5	14.8	46	50 or 80	AK-M-S	N

* Működési mód:

K-standard merülő 3 fázisú

K-S-standard merülő 3 fázisú mobil

K-M-S-standard merülő 1 fázisú mobil

K-MU-S-standard merülő 1 fázisú úszókapcsolóval mobil

K-T-standard nem merülő 3 fázisú

K-TR-nem merülő hűtő köpenyes 3 fázisú

AK-többfunkciós merülő 3 fázisú

AK-S-többfunkciós merülő 3 fázisú mobil

AK-M-S-többfunkciós merülő 1 fázisú mobil

** Extra védelem:

X-Robbanás biztos,
N-Normál

Korábbi KONTROLL típus	Új KONTROLL típus	P ₂ max [kW]	Q max [l/s]	H max [m]	Szabad kereszt-metszet [mm]	Csatlakozó nyomó-csonk DN [mm]	Működési mód*	Extra védelem**
AKC-02.212	AKC-02.11.212	1.1	4.5	12.0	46	50 or 80	AK, AK-S	N
AKC-02.212-M	AKC-02.11.212-M	1.1	4.5	12.0	46	50 or 80	AK-M-S	N
AKC-02.214	AKC-02.11.214	1.1	3.0	9.4	46	50 or 80	AK, AK-S	N
AKC-02.214-M	AKC-02.11.214-M	1.1	3.0	9.4	46	50 or 80	AK-M-S	N
AKD-02.220	AKD-02.11.220	1.1	5.2	12.8	46	50 or 80	AK, AK-S	N
AKD-02.220-M	AKD-02.11.220-M	1.1	5.2	12.8	46	50 or 80	AK-M-S	N
AKD-02.222	AKD-02.11.222	1.1	4.8	11.5	46	50 or 80	AK, AK-S	N
AKD-02.222-M	AKD-02.11.222-M	1.1	4.8	11.5	46	50 or 80	AK-M-S	N
AKD-02.223	AKD-02.11.223	1.1	5.5	13.5	46	50 or 80	AK, AK-S	N
AKD-02.223-M	AKD-02.11.223-M	1.1	5.5	13.5	46	50 or 80	AK-M-S	N
AKD-02.274	AKD-02.11.274	1.1	4.5	17.3	46	50 or 80	AK, AK-S	N
AKD-02.274-M	AKD-02.11.274-M	1.1	4.5	17.3	46	50 or 80	AK-M-S	N
AKD-02.275	AKD-02.11.275	1.1	4.5	16.6	46	50 or 80	AK, AK-S	N
AKD-02.275-M	AKD-02.11.275-M	1.1	4.5	16.6	46	50 or 80	AK-M-S	N
AKD-02.276	AKD-02.11.276	1.1	4.2	15.5	46	50 or 80	AK, AK-S	N
AKD-02.276-M	AKD-02.11.276-M	1.1	4.2	15.5	46	50 or 80	AK-M-S	N

* Működési mód:

K-standard merülő 3 fázisú

K-S-standard merülő 3 fázisú mobil

K-M-S-standard merülő 1 fázisú mobil

K-MU-S-standard merülő 1 fázisú úszókapcsolóval mobil

K-T-standard nem merülő 3 fázisú

K-TR-nem merülő hűtő köpenyes 3 fázisú

AK-többfunkciós merülő 3 fázisú

AK-S-többfunkciós merülő 3 fázisú mobil

AK-M-S-többfunkciós merülő 1 fázisú mobil

** Extra védelem:

X-Robbanás biztos,

N-Normál