



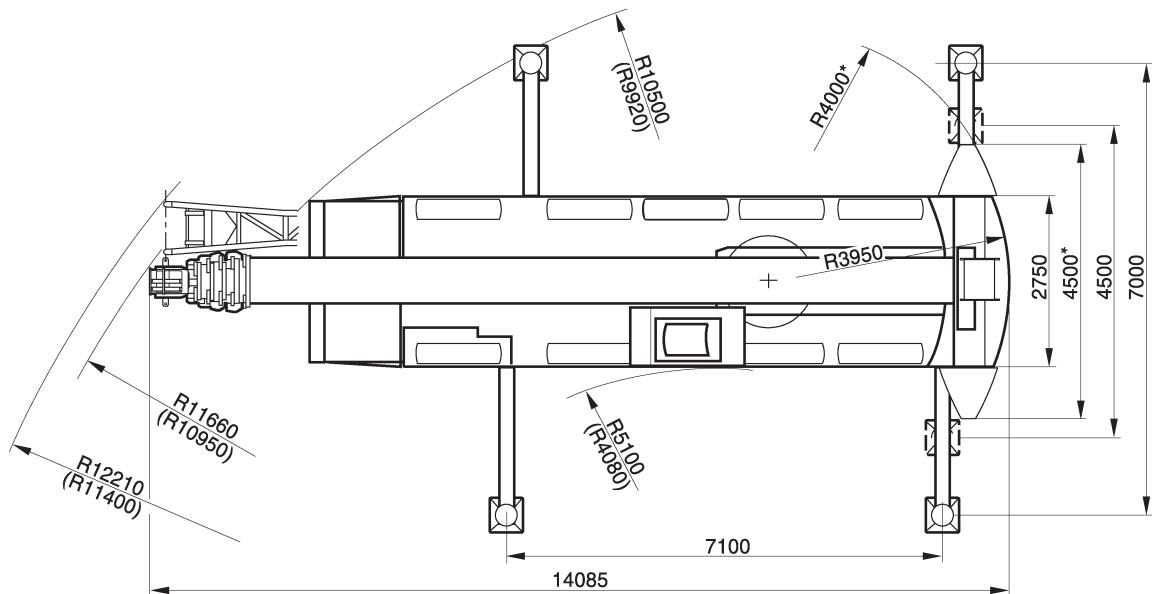

() with independent rear axle steering
() mit unabhängiger Hinterachslenkung

Duties with reduced outrigger base on request
Traglasten mit verkürzter Abstützbasis auf Anfrage

* = 32 t

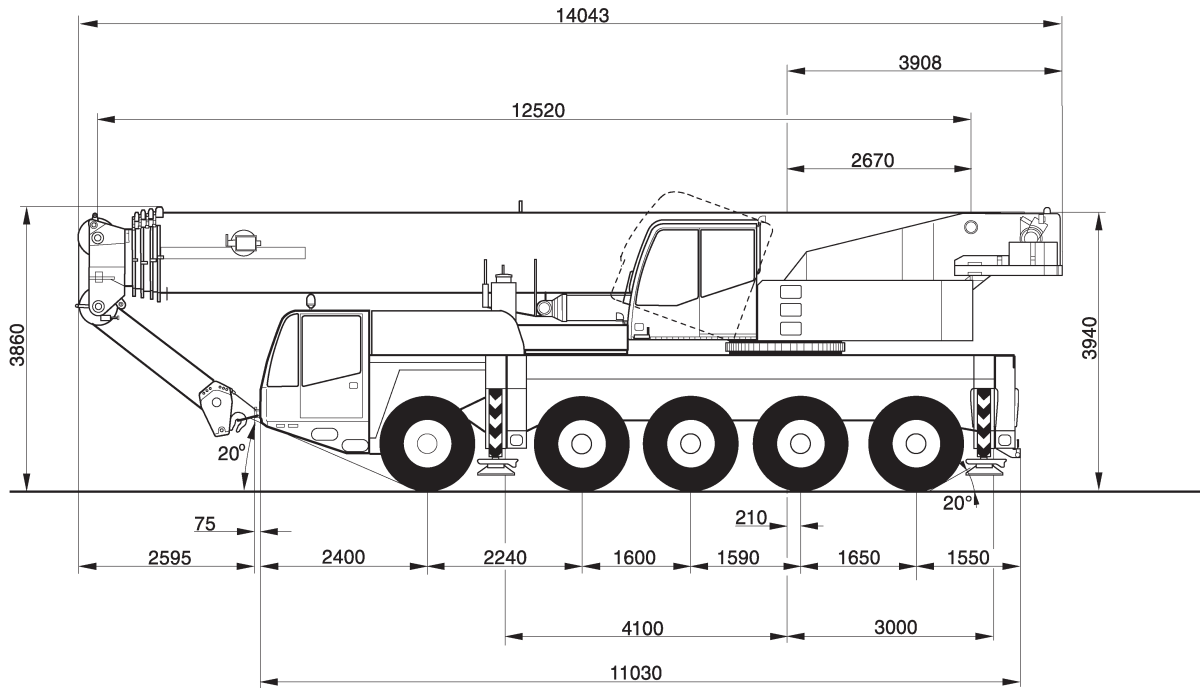