


Tájékoztató

UniSort Film EVO 5.0®

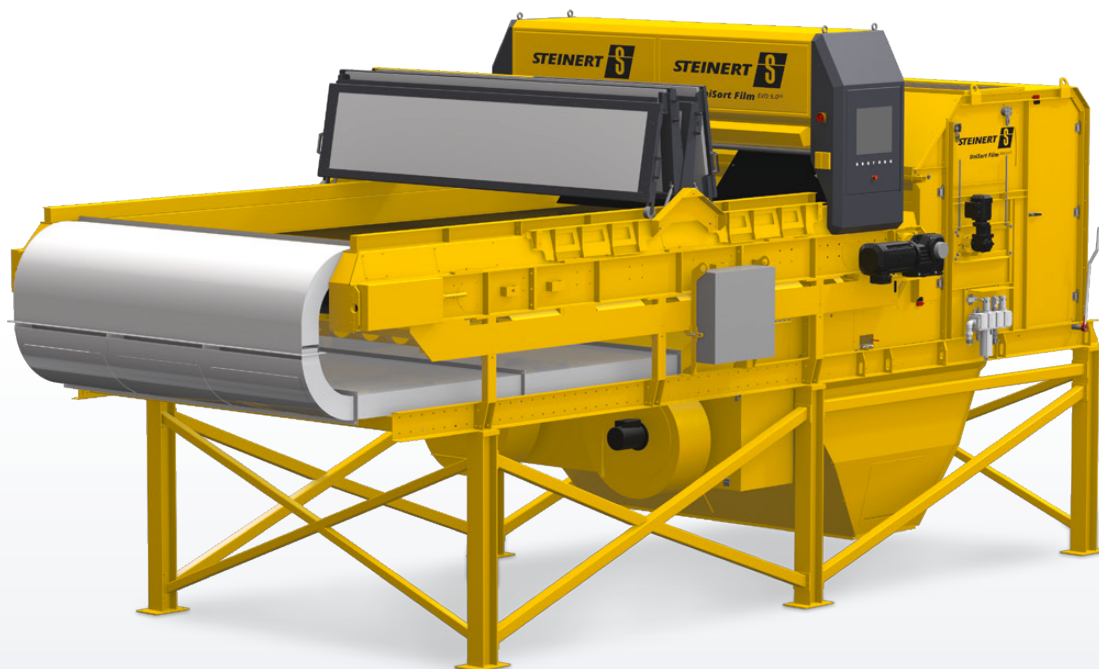


+ HULLADÉK VÁLOGATÁS

- + Érzékeli és válogatja a 2D és könnyű frakciókat, például:
 - Műanyag fóliák
 - Papír, karton és rost keverék
- + Érzékeli és válogatja az összes elterjedt műanyagot és anyagot az alábbi alkalmazásokban:
 - Könnyű csomagolóanyagok válogatása
 - Háztartási hulladék feldolgozása
 - Kereskedelmi és ipari hulladék feldolgozása
 - Helyettesítő tüzelőanyag előállítása
 - Műanyagok válogatása
 - Fólia feldolgozás
 - Papír és karton válogatása
- + Azonosítja és válogatja a műanyagokat és anyagokat típus szerint, például: PE, PP, PS, PET, PVC, italoskarton, papír, karton, dobozpapír és textil

THE RESOURCE
SEARCH ENGINE

CURIOUS?
Learn more.



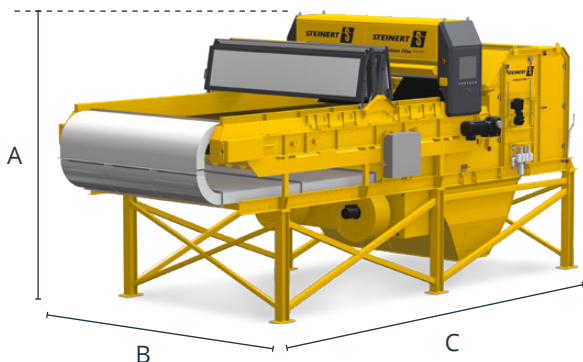


+ TECHNOLÓGIA

UniSort Film EVO 5.0®

A legújabb közeli infravörös (NIR) kameratechnológián – hiperspektrális képalkotáson (HSI) – alapulva az előnyök a kiemelkedő térbeli és spektrális felbontás kombinációjában rejlenek. A válogatórendszer elérhető nagy felbontású színkamerával kombinálva is, amely további optikailag érzékelhető jellemzők feltérképezését teszi lehetővé.

Az Active Object Control szabályozza az anyag viselkedését a szállítószalagon, és az intelligens szenzoros technológiával együtt biztosítja a nagy kapacitást és a megbízható válogatást akár 4,5 m/s szalagsebesség mellett.

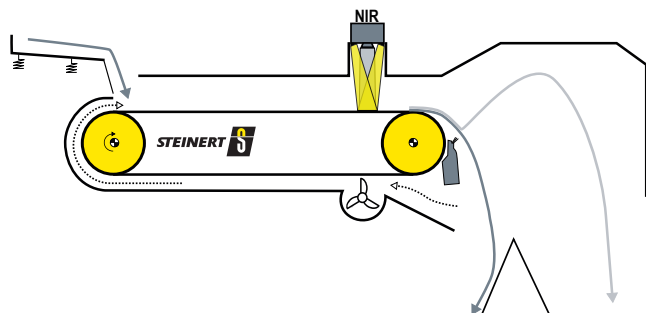

UniSort Film EVO 5.0®		P1000R Film	P1400R Film	P2000R Film	P2800R Film
Általános					
Dolgozó szélesség(mm)		1,000	1,400	2,000	2,800
Méretek kb. (mm)	A	3,565	3,565	3,565	3,565
	B	1,895	2,300	2,790	3,730
	C	7,800	7,800	7,800	7,800
Súly kb. beleértve a fűvókasort (kg)		2,450	3,250	3,900	5,700
Környezetvédelmi előírások					
Megengedett környezeti hőmérséklet (°C)		-5 to +45			
Telepítés helye		Tető alatt/beltér			
Megfelelőségek					
Adott megfelelések		EN (UL-CSA)			
Elektromos előírások					
A gép energiafogyasztása (kVA)		7.5	10	12	13
Védelmi osztály		IP 54 (nem tanúsított)			
Pneumatikus jellemzők					
Sűrített levegő minősége		ISO 8573-1: 3.4.4 osztály			
Üzemi nyomás (bar)		5–7			
Pneumatikus csatlakozás (inch)		1			
Opciók és változatok					
Tartozékok pl.		Adagoló, tárcsás terítő, biztonsági kapcsolók			

Fenntartjuk a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Részletes információért kérjük, tekintse meg a válogatórendszer kezelési kézikönyvét.

STEINERT GmbH / Widdersdorfer Str. 329-331 / 50933 Cologne / Germany

Profi-Bagger Kft. / 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6. / info@profi-bagger.hu / www.profi-bagger.hu

PROFIBAGGER