

Tájékoztató

UniSort Analyser®




+ HULLADÉK VÁLOGATÁS

- + Érintésmentes online minőségellenőrzés
 - hulladékáramokra
 - válogatott termékekre és
 - helyettesítő tüzelőanyagokra
- + Folyamatos rögzítés
 - az anyagösszetételről
 - a fűtőérték, nedvességtartalom, klórtartalom (PVC) előrejelzésével

THE RESOURCE
SEARCH ENGINE

CURIOUS?
Learn more.



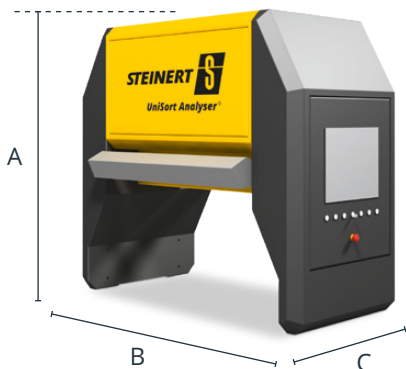


+ TECHNOLÓGIA

UniSort Analyser®

A legújabb közeli infravörös (NIR) kameratechnológián – hiperspektrális képalkotáson (HSI) – alapulva az előnyök a legmagasabb térbeli és spektrális felbontás kombinációjában rejlenek.

Az UniSort Analyser® meglévő szállítószalagokra is telepíthető, lehetővé téve az anyagáramok állandó online megfigyelését.

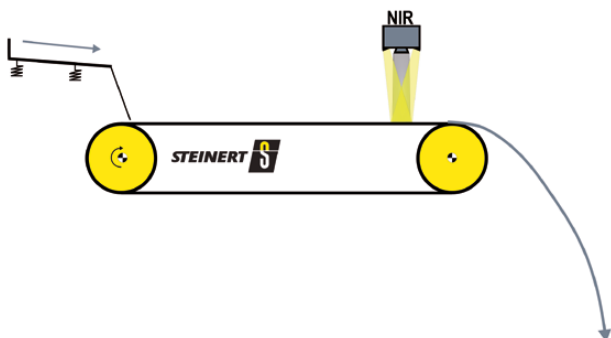

UniSort Analyser®		A1000R	A1400R	A2000R	A2800R
Általános					
Dolgozó szélesség (mm)		1,000	1,400	2,000	2,800
Méretek kb. (mm)	A	1,360	1,360	1,360	1,360
	B	1,725	2,125	2,725	2,530
	C	1,415	1,415	1,415	1,415
Súly kb. beleértve a fűvókasort (kg)		250	350	400	450
Környezetvédelmi előírások					
Megengedett környezeti hőmérséklet (°C)		-5 to +45			
Telepítés helye		Tető alatt/beltér			
Megfelelőségek					
Adott megfelelések		EN (UL-CSA)			
Elektromos előírások					
A gép energiafogyasztása (kVA)		2.5	3	4.5	5
Védelmi osztály		IP 54 (nem tanúsított)			
Pneumatikus jellemzők					
Sűrített levegő minősége		ISO 8573-1: class 3.4.4			
Üzemi nyomás (bar)		0.5 (segéd légáram			
Pneumatikus csatlakozás (inch)		1/2			
Opciók és változatok					
Tartozékok pl.		-			

Fenntartjuk a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Részletes információkért kérjük, tekintse meg a válogatórendszer kezelési kézikönyvét.

STEINERT GmbH / Widdersdorfer Str. 329-331 / 50933 Cologne / Germany

Profi-Bagger Kft. / 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6. / info@profi-bagger.hu / www.profi-bagger.hu

PROFIBAGGER