

ISMERTETŐ

STEINERT UME



+ FÉM VÁLOGATÁS

- + Az értékes vas és acél megbízható leválasztása még nagy rétegmagasságú rétegekből is (pl. ASR, alumíniumapríték, e-scrap, fenékhamu vagy salak).

+ HULLADÉK VÁLOGATÁS

- + Megbízhatóan fogja ki a mágnesezhető vasrészeket az anyagáramokból (például kereskedelmi hulladékból, szerves hulladékból, háztartási hulladékból, fahulladékból, csomagolási hulladékból vagy vegyes építési hulladékból).

+ BÁNYÁSZAT

- + Eltávolítja a csavart vasat, például csavarokat,
- + anyákat, csavarokat, rudakat és vágófejeket
- + Védi a zúzási és aprítási technológiai láncot, csökkentve a kopást és a berendezések károsodásának kockázatát ezen kritikus szakaszban.
- + Lehetőség van mágneses detektorral való összekapcsolásra olyan felhasználási területeken (pl. magnetit feldolgozás), ahol a felső felfüggesztésű permanens mágnes nem alkalmazható a vasszennyeződések eltávolítására.

THE RESOURCE
SEARCH ENGINE

CURIOUS?
Learn more.






TECHNOLÓGIA



STEINERT UME

- + A STEINERT UME felső felfüggesztésű elektromágnesek rendkívül erős és mélyre ható mágneses térrel rendelkeznek
- + A függesztett mágneses szeparátorok a szállítószalag fölé a szállítási iránnyal párhuzamosan vagy arra merőlegesen is elhelyezhetők. A mágnesezhető darabokat az anyagáramból kihúzza, majd a mágnes mögé kilöki.
- + A mágneses tér az egész munkaszélességen optimalizált, így a mágnes középpontjában és a szélek mentén is jelentős hatékonyságot biztosít.
- + Alacsony tömeg és passzív hűtés, az anodizált alumínium szalagból készült speciális ANOFOL tekercseknek köszönhetően.
- + Öntisztuló kivitel

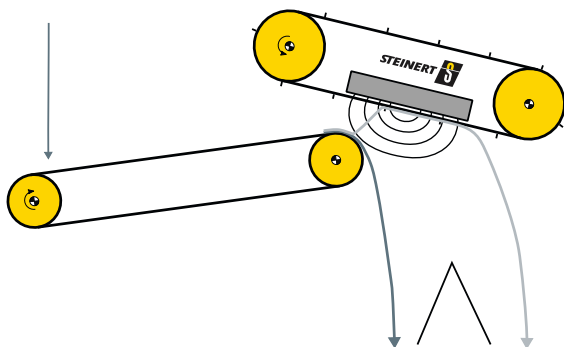

STEINERT UME		UME 75 90	UME 95 110	UME 115 130	UME 135 150
Általános					
Mágnesmag szélessége (mm)		750	950	1,150	1,350
Mágnesmag hossza(mm)		900	1,100	1,300	1,500
A mágnes szabad távolsága a szalag felett(mm)		350	420	490	560
Súly kb. (kg)		1,600	2,000	3,400	4,900
Környezetvédelmi előírások					
Megengedett környezeti hőmérséklet verziótól függően (°C)		-5 to +40			
Telepítés helye		Tető alatt / beltér			
Megfelelőségek					
Adott megfelelőségek		CE			
Elektromos előírások					
Mágnes energiafogyasztása (kVA)		3.8–24.4			
Motor teljesítmény(kW)		3.1–8.3			
Védelmi osztály		IP55–IP66			
Tartozékok + opciók + változatok					
Tartozékok		Függesztő rudak és láncok			
Opciók		Különbféle szalag-kialakítások, kiegészítő leválasztó pólus, érintésvédelem, központi zsírzőrendszer, mágneses detektorral való összekapcsolás			
Változatok		A zárt kivitelű STEINERT UME mágneses szeparátor megfelel a robbanásveszélyes környezetre (ATEX) vonatkozó előírásoknak, és hatékony porvédelmet biztosít az érzékeny gépalkatrészek számára.			
További mágnesmag méretek (mm)		Hossz	750–1,950		
		Szélesség	900–1,950		
Vezérlés					
Méretek kb. (mm)		Magasság	1,200–1,800		
		Szélesség	800		
		Mélység	300–400		
Súly (kg)		115–225			
Vezérlés távolsága a géptől (m)		20			
Teljes elektromos terhelés (A)		5.6–36.5			

Fenntartjuk a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Részletes információkért kérjük, tekintse meg a válogatórendszer kezelési kézikönyvét.

STEINERT GmbH / Widdersdorfer Str. 329-331 / 50933 Cologne / Germany

Profi-Bagger Kft. / 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6. / info@profi-bagger.hu / www.profi-bagger.hu

PROFIBAGGER