


ISMERTETŐ

STEINERT UMP

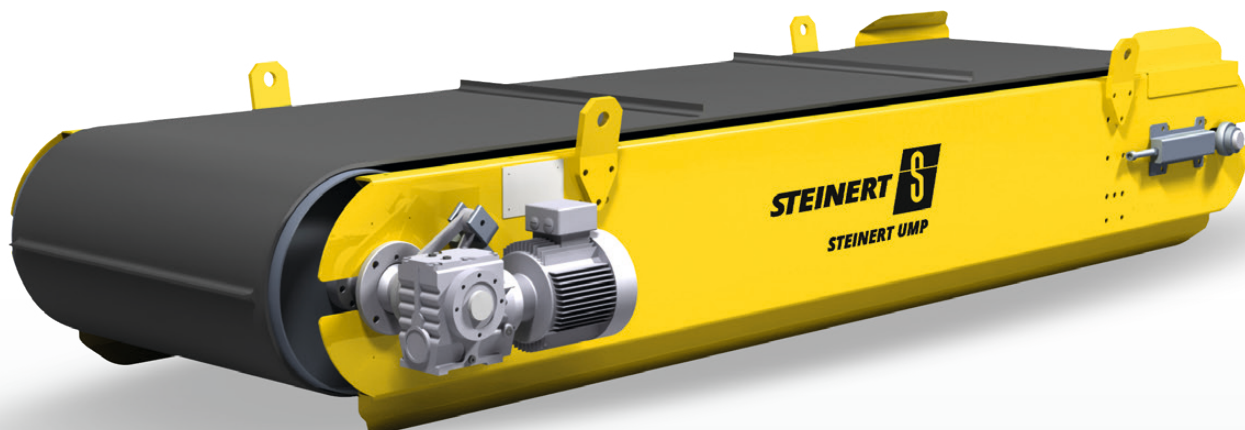

+ FÉM VÁLOGATÁS

- + Visszanyeri az értékes vasfrakciókat különböző anyagokból, pl. hamuból és salakból, ASR-ből vagy fémkeverékekből.

+ HULLADÉK VÁLOGATÁS

- + Megbízhatóan kiválasztja a mágnesezhető fémet az anyagáramból (pl. ipari hulladékból, szerves hulladékból, háztartási hulladékból, fa hulladékból, csomagolóanyag-hulladékból vagy vegyes építési hulladékból).

+ BÁNYÁSZAT

- + Eltávolítja a vasdarabokat, például csavarokat, anyákat, rudakat és vágófejeket
- + Védi a zúzási és aprítási technológiai láncot, csökkentve a kopást és a berendezések károsodásának kockázatát ezen kritikus szakaszban.

THE RESOURCE
SEARCH ENGINE

CURIOUS?
Learn more.






+ TECHNOLÓGIA

STEINERT UMP

- + A szállítószalag fölé szerelt mágneses szeparátorok a szállítási iránnyal párhuzamosan vagy arra merőlegesen is elhelyezhetők, a hulladékaramból kivonják a mágnesezhető fémeket, majd azokat a mágnes mögött dobják ki.
- + A permanens mágneseket rendkívül erős és mélyre ható mágneses tér jellemzi.
- + Ezek a berendezések nemcsak telepített rendszerekben, hanem mobil és fél-mobil alkalmazásokban is használhatók – különösen ott, ahol korlátozott az elektromos ellátás vagy kisméretű, kompakt megoldásra van szükség.

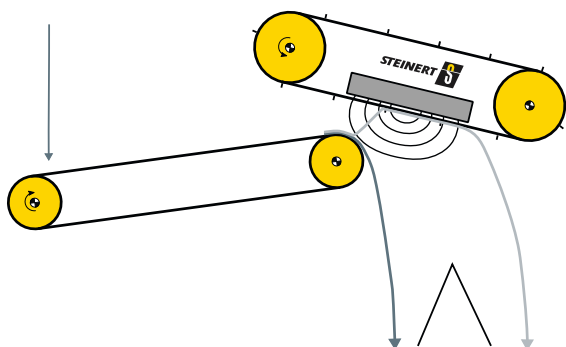

STEINERT UMP		UMP 70 80	UMP 90 180	UMP 110 140	UMP 130 200
Általános					
Mágnesmag szélessége (mm)		700	900	1,100	1,300
Mágnesmag hossza (mm)		800	1,800	1,400	2,000
A mágnes szabad távolsága a szalag felett (mm)		330	360	420	420
Súly kb. (kg)		800	2,600	3,300	5,300
Környezetédelmi előírások					
Megengedett környezeti hőmérséklet. verziótól függően (°C)		-5 to +40			
Telepítés helye		Tető alatt / beltér			
Megfelelőségek					
Adott megfelelőségek		CE			
Elektromos előírások					
Motor teljesítmény (kW)		1.5	2.2	2.2	3
Védelmi osztály		IP55/IP66			
Tartozékok + opciók + változatok					
Opciók		Megerősített szalagok és motorok, leválasztó pólus, érintésvédelem			
További mágnesmag méretek (mm)	Hossz	600–2,000			
	Szélesség	600–1,300			

Fenntartjuk a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Részletes információkért kérjük, tekintse meg a válogatórendszer kezelési kézikönyvét.