

Tájékoztató

STEINERT EddyC®



+ FÉM VÁLOGATÁS

- + Értékes nemvasfém-koncentrátumokat (Zorba) állít elő alumínium, réz, cink és sárgaréz keverékének leválasztásával különféle bemenő anyagokból, például aprított hulladékból, salakból, alumínium só salakból, öntőhomokból vagy elektronikai hulladékból.
- + Nemfémes szennyeződések, például műanyag, fa, gumi és ásványi anyagok eltávolítása a nemvasfém-koncentrátumokból.


+ HULLADÉK VÁLOGATÁS

- + Nemvasfém-keverékek visszanyerése különböző hulladékáramokból, például csomagolási hulladékból, kereskedelmi hulladékból, építési-bontási hulladékból, háztartási hulladékból és újrahasznosított fából.
- + Anyagáramok tisztítása nemvasfém-szennyezők, például alumínium, réz, sárgaréz stb. tekintetében.

THE RESOURCE
SEARCH ENGINE

CURIOUS?
Learn more.




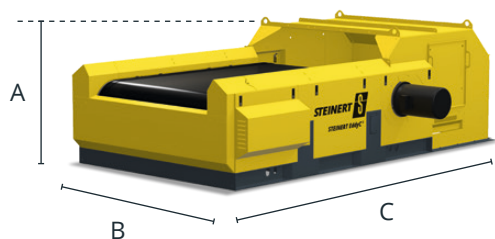

+ TECHNOLÓGIA

STEINERT EddyC®

- + Az örvényáramú szeparátor fejdobja egy gyorsan forgó neodímium állandó mágnesrendszert tartalmaz.
- + A forgás révén ez a pólusrendszer nagyfrekvenciás váltakozó mágneses teret hoz létre.
- + A mágneses téren áthaladó vezető nemvasfémekben örvényáramok indukálódnak, amelyek saját mágneses teret generálnak, amely ellenhat az gerjesztő térnek.
- + A keletkező taszítóerő-impulzus következtében a nemvasfémek leválnak a többi anyagáramról.
- + A STEINERT által kifejlesztett excentrikus pólusrendszer maximális rendelkezésre állást és költséghatékonyságot garantál.
- + A STEINERT EddyC® termékcsalád fő jellemzője az önhordó vázszerkezet, amely gyorsabb szalagcserét és optimalizált karbantartást tesz lehetővé.

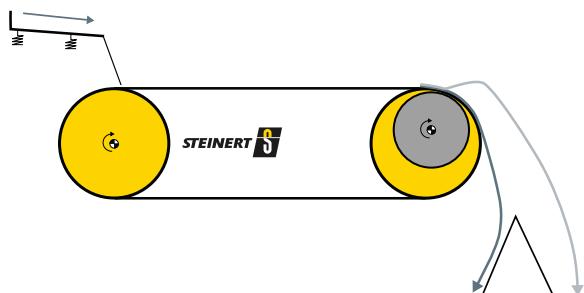

STEINERT EddyC®		NES 100	NES 150	NES 200
Általános				
Szélesség (mm)		1,000	1,500	2,000
Méretek kb. (mm)	A	998	998	998
	B	2,090	2,590	3,090
	C	6,432	6,682	7,382
Súly kb. ZOR + EddyC + DEC (kg)		3,100–3,700	3,500–4,410	5,280–6,330
Környezetvédelmi előírások				
Megengedett környezeti hőmérséklet (°C)		-5 to +40		
Telepítés helye		Tető alatt/beltér		
Megfelelőségek				
Adott megfelelőségek		CE		
Elektromos előírások				
A gép energiafogyasztása (kVA)		11.9–24.6		15.1–24.7
Védelmi osztály		IP66		
Kiegészítők + opciók + változatok				
Kombinált berendezések		MRB (kétlépcsős mágneses szeparátor a bemeneti oldalon) MSB (fejdob mágnes) MOR (bemeneti mágnesdob adagolóval)		
Választható opciók		Rozsdamentes acél alkatrészek, porvédelem, különféle szalagtípusok, szalagtisztító lapát, központi kenési pontok, különböző ürítési megoldások, tárcsás adagoló hulladékhasznosítási alkalmazásokhoz		
Elérhető szélességek (mm)		500, 750, 1,000, 1,250, 1,500, 2,000, 2,500		
Vezérlés				
Méretek kb. (mm)	Magasság	1,900/2,100		
	Szélesség	800		
	Mélység	400/600		
Súly (kg)		600–1,000		
Vezérlés távolsága a géptől (m)		10–20		
Elektromos csatlakozási teljesítmény (A)		17.2–35.6		21.8–37.5

Fenntartjuk a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Részletes információért kérjük, tekintse meg a válogatórendszer kezelési kézikönyvét.