


Tájékoztató

STEINERT CanMaster®

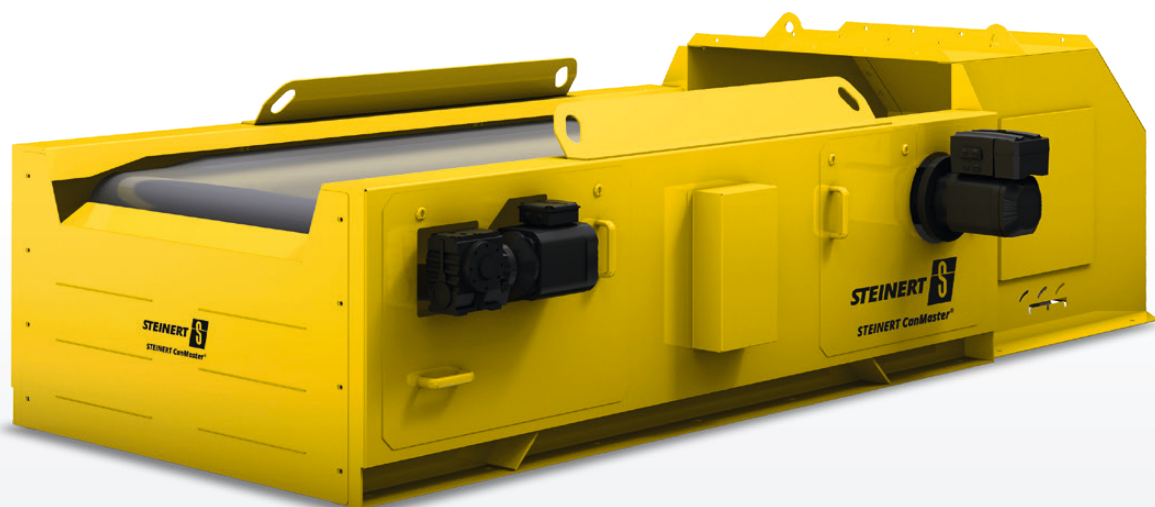


+ HULLDÉK VÁLOGATÁS

+ Nemvasfémeket, főként durvaszemcsés alumíniumot nyer vissza hulladékáramokból (különösen csomagolási hulladékból származó alumínium dobozokat)

THE RESOURCE
SEARCH ENGINE

CURIOUS?
Learn more.




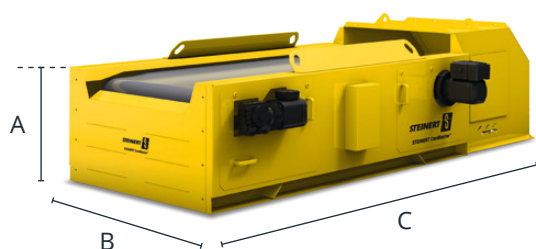

TECHNOLÓGIA

STEINERT CanMaster®

- + Az örvényáramú szeparátor fejdobjában egy gyorsan forgó neodímium állandómágnes-rendszer található.
- + A forgás révén ez a pólusrendszer nagyfrekvenciás váltakozó mágneses teret hoz létre.
- + A mágneses térbe kerülő vezetőképes nemvasfémekben örvényáramok indukálódnak, amelyek saját mágneses teret generálnak, amely ellentétes az eredeti gerjesztő térrel.
- + A keletkező tasztóerő-impulzus miatt a nemvasfémek kiválasztódnak az anyagáramból.
- + A STEINERT által kifejlesztett excentrikus pólusrendszer maximális rendelkezésre állást és gazdaságosságot garantál.

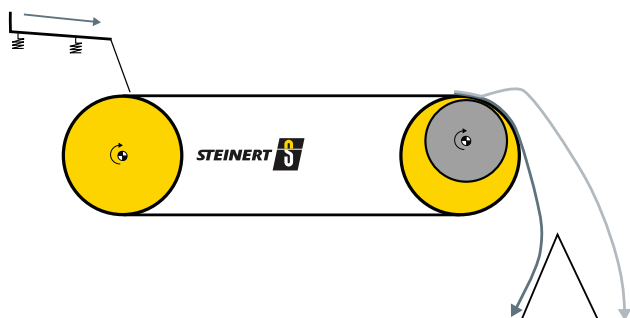

STEINERT CanMaster®		NES 100 200 E 50	NES 150 200 E 50
Általános			
Dolgozó szélesség (mm)		1,000	1,500
Méretek kb (mm)	A	996	996
	B	1,400	1,900
	C	5,072	5,072
Súly kb. ZOR + CanMaster + ALX (kg)		1,675	2,345
Környezetvédelmi előírások			
Megengedett környezeti hőmérséklet (°C)		-5 to +40	
Telepítés helye		Tető alatt/beltér	
Megfelelőségek			
Adott megfelelőségek		CE	
Elektromos előírások			
A gép energiafogyasztása (kVA)		8.2	8.9
Védelmi osztály		IP66	
Kiegészítők + opciók + változatok			
Tartozékok pl.		CE-csomag, opcionális vezérlőegység	

Fenntartjuk a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Részletes információért kérjük, tekintse meg a válogatórendszer kezelési kézikönyvét.

STEINERT GmbH / Widdersdorfer Str. 329-331 / 50933 Cologne / Germany

Profi-Bagger Kft. / 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6. / info@profi-bagger.hu / www.profi-bagger.hu

PROFIBAGGER