

# THYLIA



Az egyedi tervezésű THYLIA oszlop világítótestjeinkkel (pl. TECEO) kombinálva egy igazán jellegzetes Schröder konfigurációt alkot. Az oszlopcsalád tökéletesen alkalmas utak, sétálóutcák vagy terek megvilágításához.

A sztenderd konfigurációhoz különböző kialakítású alap közül választhat, amely egyenes vagy ívelt karokkal kombinálható. Egy alapra egy, kettő, három vagy négy kar szerelhető. Egy csiszolt acél alap és egy acél fali kar is elérhető. A THYLIA család tagjai kétféle anyagból készülhetnek: horganyzott acél és öntött vas.

A számtalan lehetséges kombináció bármely Schröder által forgalmazott színben rendelhető. Az EN40-ben definiált terhelésekre hitelesített THYLIA oszlopok CE minősítettek\*.

\* csak a horganyzott acél változatok esetében - az öntött vas változatok nem lettek megfeleltetve az EN40 szabványnak.

## Műszaki információ


### ÁLTALÁNOS

Anyag	Horganyzott acél Öntött vas
Festés	Poliészter porfestés
Szín	AKZO 900 szemcsés grafitzürke Kérésre bárly RAL vagy AKZO színben rendelhető

Tengerparti bevonat	Igen
Opció	DIN sín

### MÉRETEK

L1 TECEO 1	1550mm	L4 TECEO 1	770mm
L2 TECEO 1	1325mm	L5 TECEO 1	1280mm
L3 TECEO 1	270mm	L6 TECEO 1	990mm

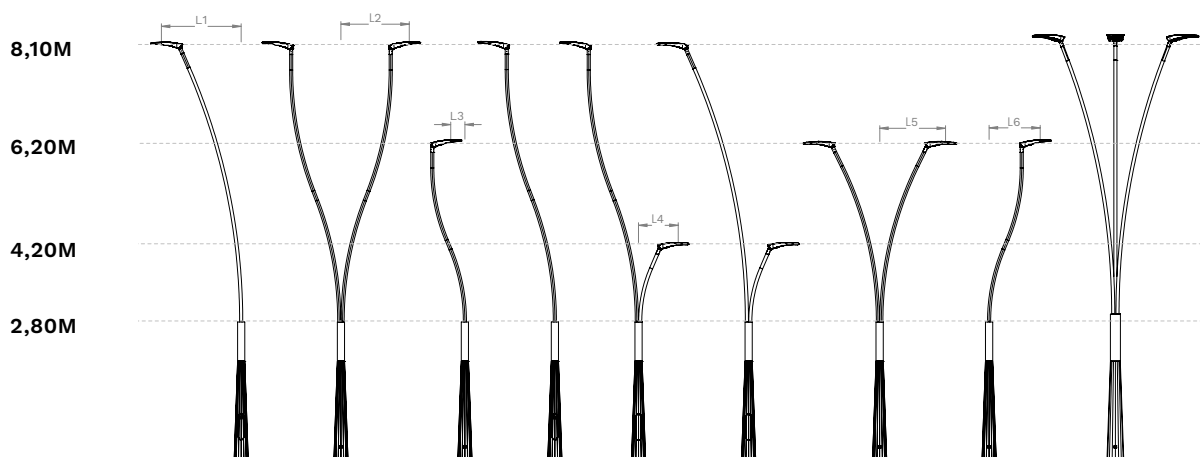

## TERMÉKVÁLTOZATOK

Pole	Pole height	Változat	Cikkszám	Függőleges karmagasság							
				1,60m (Teljes 4,20m)		3,60m (Teljes 6,20m)			5,50m (Teljes 8,10m)		
				Egyenes	1 ívelt	Egyenes	1 ívelt	2 ívelt	Egyenes	1 ívelt	2 ívelt
THYLIA sztenderd acél E[AR] 1 vagy 2 karral	2,80m	1 kar	THY111P	THY216P	THY213P	THY217P	THY212P	THY214P	THY218P	THY211P	THY215P
		2 kar	THY112P								
THYLIA öntvény E[F] 1 vagy 2 karral	2,80m	1 kar	THY441P								
		2 kar	THY442P								
THYLIA öntvény E[FS] 1 vagy 2 karral	2,80m	1 kar	THY443P								
		2 kar	THY445P								
THYLIA maxi acél E[AR] 3 vagy 4 karral	2,90m	3 kar	THY113P	-	THY241P	-	THY242P	THY244P	-	THY243P	THY245P
		4 kar	THY114P								
THYLIA fal kar	-	1 kar	THY510P	1 ívelt - 1,70m							

Információ: Az információ adott műszaki rajzzal kiegészítendő.

## VILÁGÍTÓTEST KOMPATIBILITÁS

Család	Típus	TECEO S és TECEO 1	THYLIA	Kérésre más világítótestekhez igazítható (mechanikai ellenállás függvénye)
		Kérésre	Oszlopcsúcs 60mm 6 csavarral (Ø42)	
All THYLIA Pole	All variáns	O	X	

x = sztenderd

o = opcionális



## EN40 INFORMÁCIÓ

THYLIA konfiguráció	Cikkszám	Maximális megengedett szélzóna*
THYLIA sztenderd - Horganyzott acél E[AR] 1 karral	THY111P	31m/s - Cat. 1
THYLIA sztenderd - Horganyzott acél E[AR] 2 karral	THY112P	31m/s - Cat. 1
THYLIA maxi - Horganyzott acél E[AR] 3 karral	THY113P	31m/s - Cat. 1
THYLIA maxi - Horganyzott acél E[AR] 4 karral	THY114P	31m/s - Cat. 1
THYLIA smooth - Öntött vas E[F] - 1 vagy 2 karral		Nincs megfeleltetve az EN40 szabványnak
THYLIA structured - Öntött vas E[FS] - 1 vagy 2 karral		Nincs megfeleltetve az EN40 szabványnak

\* Hitelesített ellenállás a legkevésbé kedvező konfigurációhoz (karok 8,10m-es teljes magasságig egy THYLIA világítótesttel)

