


Cordex™ Serie

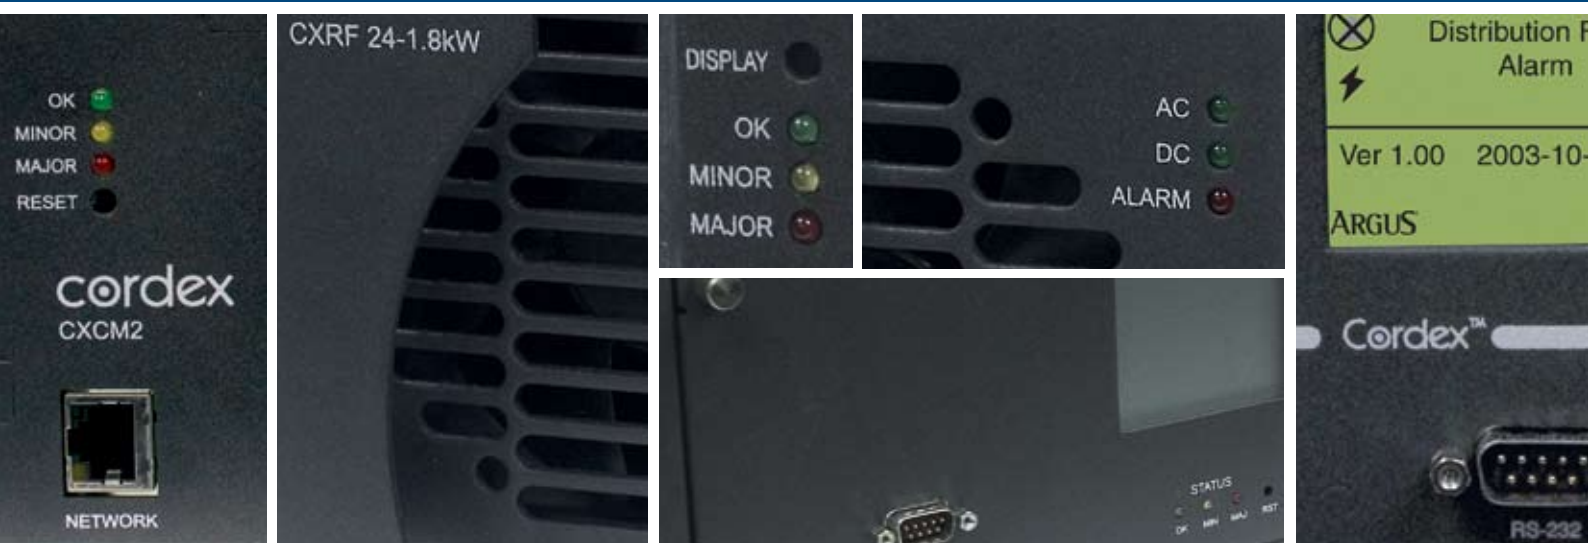

A Cordex kapcsolóüzemű egyenirányító és kontroller a legújabb technológiát jelenti az egyenáramú áramellátásban. Az áramellátó berendezések jelen generációja a legjobb paramétereket biztosítja a megbízhatóság, energiasűrűség és a költséghatékonyság területén. A Cordex egyenirányító és a CXC rendszervezérlő működése maximálisan össze van hangolva.

A Cordex CXC érintőképernyős LCD kijelzővel rendelkezik, amely a vizuális ellenőrzési lehetőségeen túl konfigurálást, paraméterek állítását is lehetővé teszi. A TCP/IP csatlakozási felületen hálózati webes kereső program segítségével a teljeskörű konfigurálás és felügyeletet távolról is lehetővé válik.

A Cordex egyenirányító hatásfoka magas és a bemeneti váltakozófeszültség széles határok között változhat. A rendszerek kialakítására 19" és 23" rackba építhető polcegységek (amelyekbe behelyezhetők pl az egyenirányító a modulegységek) állnak rendelkezésre. Nagyszámú opcionális egység - beleértve az elosztóegységeket és vezérlőket - is rendelkezésre áll. A Cordex rendszerek ideális választás nagyon sokféle DC áramellátási alkalmazásra.

Cordex egyenirányító

Cordex CXRC 4HE Természetes hűtés

Méretek (mm)

magasság: 177
szélesség: 71
mélység: 250

Súly (kg)
2,9**Cordex 1kW**

- 21A @ 48VDC
- hatásfok >92%

Cordex 1,1kW

- 8,8A @ 125VDC
- hatásfok >93%

Cordex 1,1kW

- 5A @ 220VDC
- hatásfok >94%



Cordex CXRF 4HE Ventillátoros hűtés

Méretek (mm)

magasság: 160
szélesség: 87
mélység: 300

Súly (kg)
4,5**Cordex 3,1kW**

- 130A @ 24VDC
- hatásfok >90%

Cordex 3,6kW

- 75A @ 48VDC
- hatásfok >92%

Cordex 4,4kW

- 35A @ 125VDC
- hatásfok >93%

Cordex 4,4kW

- 20A @ 220VDC
- hatásfok >93%



*3,1kW und 3,6kW csak szürke színben van

Cordex áramellátó rendszer

48V nagy rendszer Áramellátó rendszer

- 8000A terhelhetőség
- MSC, CO és kábel fejállomások részére tervezve
- Moduláris 3,6kW Cordex egyenirányító
- Kismegszakító és olvadó biztosító opciók.
- Adaptív belső sínrendszer az egyes szekrényekbe
- Az egyenirányítószekrény és az elosztó moduárisan bővíthető



24V középteljesítményű rendszer Áramellátás

- A rendszeráram max 2000A
- Moduláris Cordex egyenirányító
- A felhasználó által konfigurálható moduláris elosztó
- Intelligens rendszerfelügyelet és kommunikáció
- Opcionális 24/48V DC konverter opció



Cordex CXRC 2HE

Természetes hűtés

Méretetek (mm)

magasság: 88,4
szélesség: 71,6
mélység: 242

Súly (kg)

1,4

Cordex 250W

- 18,5A @ 12VDC
- hatásfok >90%

Cordex 400W

- 14A @ 24VDC
- hatásfok >90%

Cordex 650W

- 13,5A @ 48VDC
- hatásfok >91%



Cordex CXRF 2HE

Ventillátoros hűtés

Méretetek (mm)

magasság 84
szélesség 100
mélység 235

Súly (kg)

2,8

Cordex 1,8kW

- 375A @ 48VDC
- hatásfok >91%



48V középteljesítményű áramellátó rendszer

- A rendszeráram maximum 2000A
- Moduláris Cordex egyenirányító
- A felhasználó által konfigurálható moduláris elosztó
- Intelligens rendszerfelügyelet és kommunikáció



12V, 24V, 48V Mini Fiókos rendszer

- 150A rendszeráramig
- Moduláris Cordex egyenirányító
- Integrált elosztó és felügyelet



Codex CXC vezérlő

- Az összes CXC vezérlő azonos szoftver funkciókkal rendelkezik
- Cordex egyenirányítók és a periféria modulok felé
- Ethernet és SNMP kommunikáció csatlakoztathatóság
- Rugalmas akkumulátorfelügyelet egyedi cellamérésekkel
- Felügyelet és vezérlés Windows Internet Exploreren keresztül
- Egyedi érték beállítás
- A felhasználó által definiálható érték kijelzés
- Többnyelvű berendezés
- Az egyenirányítóprogram frissíthető a vezérlőn keresztül
- A CXC frissítő szoftver letölthető

CXCR	CXCM	CXCI
Cordex rack-be szerelhető vezérlő CXCP Cordex előlapra szerelhető vezérlő lehetséges	Cordex fiókos vezérlő lehetséges CXCM Cordex plug-in controller, 2RU 3RU és 4 RU magasságban áll rendelkezésre	Cordex integrált vezérlő CXCI vezérlő 2RU magasságban áll rendelkezésre
		

A Cordex berendezések áttekintése

Kimeneti feszültség	Egyenirányító teljesítmény	Bemeneti feszültség	Magasság/hűtés	Vezérlő-Opciók		
				CXCR/P	CXCM	CXCI
12VDC	250W	120/208–240VAC	2RU/természees hűtés	—	—	X
24VDC	400W	120/208–240VAC	2RU/természees hűtés	—	—	X
	3,1kW	208–277VAC	4RU/ventillátor	X	X	—
48VDC	650W	120/208–240VAC	2RU/természees hűtés	—	X ^[1]	X
	1kW	208–277VAC	4RU/természees hűtés	X	X	—
	1,8kW	208–277VAC	2RU/ventillátor	X	X	X
	3,6kW	208–277VAC	4RU/ventillátor	X	X	—
125VDC	1,1kW	208–277VAC	4RU/természees hűtés	X ^[2]	—	—
	4,4kW	208–277VAC	4RU/ventillátor	X ^[2]	—	—
220VDC	1,1kW	208–277VAC	4RU/természees hűtés	X ^[2]	—	—
	4,4kW	208–277VAC	4RU/ventillátor	X ^[2]	—	—

[1] 3RU 23"-os kivitelben rendelhető [2] földzárleáérzékeltést tartalmaz

Alpha-Gruppe			További információ: Interpower Kft 1026 Budapest Branyiszko út 22, Tel: (1) 2750447 mail: office@interpower.hu		
Europa, Mittlerer Osten & Afrika			Asien/Pazifik	Nordamerika	Latein- und Südamerika
Zypern Tel: +357 25 375 675 Fax: +357 25 359 595	Deutschland Tel: +49 9122 79889 0 Fax: +49 9122 79889 21	Russland Tel: +7 495 916 1854 Fax: +7 495 916 1349	China Tel: +86 769 533 2600 Fax: +86 769 532 6603	Kanada Tel: +1 604 436 5900 Fax: +1 604 436 1233	Mexiko Tel: +52 55 5280 6990 Fax: +52 55 5280 6585
Südafrika Tel: +27 11 608 1936 Fax: +27 11 608 1948	Großbritannien Tel: +44 1279 501110 Fax: +44 1279 659870			USA Tel: +1 360 671 7054 Fax: +1 360 671 7096	
Argus Technologies fenntartja a jogot, hogy a jelen anyagban szereplő termékeket illetve műszaki jellemzőit minden értesítés nélkül megváltoztassa. Alpha Group™ az Alpha Technologies bejegyzett védjegye. Cordex™ is a trademark of Argus Technologies. Cordex™ is ein eingetragenes Warenzeichen von Argus Technologies. Cordex™ az Argus Technologies bejegyzett védjegye.					#xxx-xxx-xx (12/2007)