



Industriebatterien – Network Power
Sprinter P
Verlässliche Kapazitäten
im Hochstrombereich.
Technische Informationen



Wenn Hochstromversorgung in unterbrechungsfreier Kontinuität gefragt ist.


Spezifikationen

- Die extrem leistungsstarken und kompakten AGM-Batterien der Sprinter P-Serie sind die idealen Energielieferanten, wenn es um unterbrechungsfreie Energieversorgung geht
- Sehr gute Hochstromeigenschaften verbunden mit hoher Lebensdauer
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
- Leistungsbereich (15 Minuten) von 600 bis 2130 Watt
- 10 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80% Restkapazität)
- EUROBAT Klassifikation: High Performance
- Gehäusematerial gemäß UL 94-HB
- Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
- Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99%
- Niedrige Selbstentladungsrate
- Sehr kurze Wiederaufladezeiten
- Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A 67)
- Vollständig recycelbar



Applikationen


Aufgrund ihrer exzellenten Hochstromeigenschaften und der benutzerorientierten Leistungsabstufung eignen sich die Sprinter P-Batterien besonders für die USV-Anlagentechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

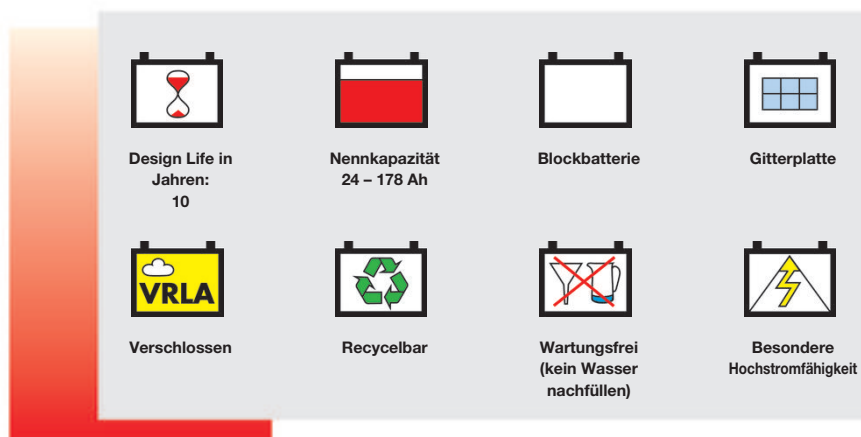

Exide Typ- bezeichnung	Sachnummer	Nenn- spannung V	Leistung 15 min 1,60 V/Z 25 °C W/Block	Nenn- kapazität C ₁₀ 1,80 V/Z 25 °C Ah	Nenn- kapazität C ₂₀ 1,75 V/Z 20 °C Ah	Länge (l) max. mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe (h) max. mm	Gewicht ca. kg	Innen- wider- stand mOhm	Kurz- schluss- strom A	An- schluss
P6V1700	NAPW061700HP0MC	6	1700	122	-	272	166	190	25,0	2,30	2930	M-M8
P6V2030	NAPW062030HP0MA	6	2030	178	-	359	172	226	32,5	1,70	3770	M-M8
P12V600	NAPW120600HP0MA	12	600	24,0	26,0	168	127	174	9,50	17,0	760	M-M6
P12V875	NAPW120875HP0MC	12	875	41,0	40,0	198	168	175	14,5	12,9	1000	M-M6
P12V1220	NAPW121220HP0MC	12	1220	51,0	-	234	169	190	19,5	9,90	1290	M-M6
P12V1575	NAPW121575HP0MC	12	1575	61,0	65,0	272	166	190	24,0	8,10	1580	M-M6
P12V2130	NAPW122130HP0MA	12	2130	86,0	-	359	172	226	33,0	6,00	2180	M-M8


P12V600, P12V875 und P12V1575 mit VdS-Zulassung
Länge, Breite, Höhe +/-1mm

Gehäuse, Anschluss und Drehmoment

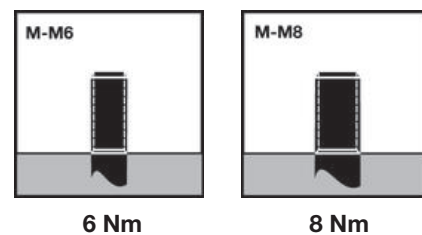


Gehäuse: UL 94-HB = Polypropylen (PP)





P6V1700




P6V2030

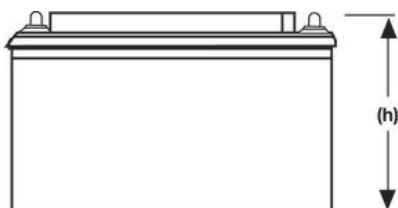


P12V600

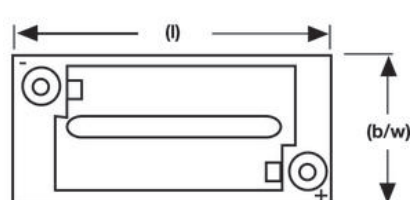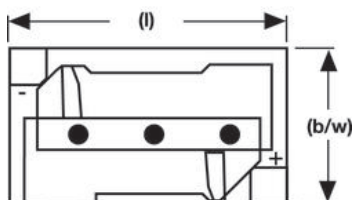





P12V875





P12V1220



P12V1575

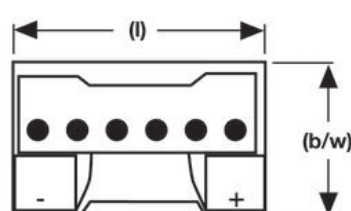

P12V2130

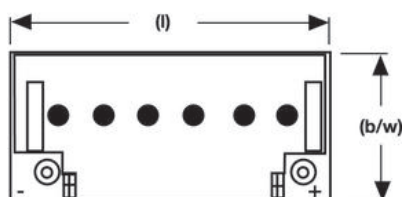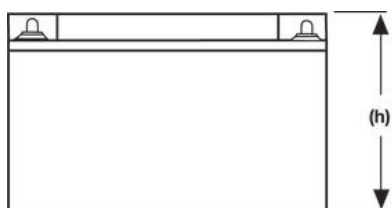

Nicht maßstäblich!

1,95 V/Z – Entladung in A bei 25 °C

Exide Typ-bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
P6V1700	NAPW061700HP0MC	179	176	165	145	130	103	77,4	62,9	33,8	24,1	15,5	10,6	9,00	4,80
P6V2030	NAPW062030HP0MA	226	224	204	179	161	132	101	83,2	47,9	35,5	23,3	15,8	13,3	7,00
P12V600	NAPW120600HP0MA	46,0	43,0	36,0	29,0	25,0	19,0	14,2	11,4	6,60	4,80	3,20	2,20	1,90	1,00
P12V875	NAPW120875HP0MC	61,0	58,0	50,0	42,0	36,0	28,0	22,3	18,3	11,2	8,10	5,20	3,60	3,00	1,60
P12V1220	NAPW121220HP0MC	94,0	87,0	72,0	60,0	51,0	39,0	28,9	23,3	13,7	9,60	6,60	4,60	3,90	2,00
P12V1575	NAPW121575HP0MC	109	104	90,0	76,0	66,0	50,0	37,6	29,4	17,1	12,2	8,00	5,40	4,60	2,40
P12V2130	NAPW122130HP0MA	158	149	126	103	88,0	69,0	50,8	41,0	23,2	17,1	11,3	7,60	6,60	3,50

1,90 V/Z – Entladung in A bei 25 °C

Exide Typ-bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
P6V1700	NAPW061700HP0MC	286	267	223	187	162	125	94,0	76,1	41,4	29,2	19,1	12,7	10,9	5,80
P6V2030	NAPW062030HP0MA	345	325	272	227	198	154	120	97,4	58,4	42,6	28,4	18,9	16,0	8,40
P12V600	NAPW120600HP0MA	70,0	62,0	47,0	37,0	30,0	22,0	17,0	13,4	8,00	5,90	4,00	2,60	2,10	1,10
P12V875	NAPW120875HP0MC	96,0	85,0	65,0	52,0	44,0	35,0	26,0	21,1	12,8	9,40	6,30	4,30	3,70	1,90
P12V1220	NAPW121220HP0MC	137	121	93,0	74,0	62,0	46,0	34,0	27,4	16,7	12,2	8,20	5,40	4,60	2,40
P12V1575	NAPW121575HP0MC	163	150	118	95,0	80,0	60,0	44,0	35,3	20,4	14,4	9,90	6,50	5,50	2,90
P12V2130	NAPW122130HP0MA	248	220	164	128	107	81,0	60,0	48,3	28,5	20,7	13,8	9,10	7,60	4,10

1,85 V/Z – Entladung in A bei 25 °C

Exide Typ-bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
P6V1700	NAPW061700HP0MC	388	349	279	227	192	145	107	83,4	46,3	32,5	21,3	13,8	11,6	6,20
P6V2030	NAPW062030HP0MA	462	422	339	275	232	176	133	108	63,9	48,0	31,7	20,6	17,0	8,90
P12V600	NAPW120600HP0MA	92,0	76,0	55,0	43,0	35,0	25,0	19,0	15,2	9,20	6,70	4,40	2,80	2,30	1,20
P12V875	NAPW120875HP0MC	128	109	79,0	62,0	52,0	40,0	29,0	24,0	14,4	10,6	7,00	4,70	3,90	2,00
P12V1220	NAPW121220HP0MC	178	151	110	86,0	70,0	52,0	38,0	30,5	18,8	13,7	8,90	5,80	4,90	2,60
P12V1575	NAPW121575HP0MC	220	189	139	110	91,0	67,0	49,0	39,0	22,2	15,8	10,7	7,00	5,90	3,10
P12V2130	NAPW122130HP0MA	328	273	195	152	124	91,0	67,0	53,5	32,0	23,3	14,8	9,80	8,20	4,40

1,80 V/Z – Entladung in A bei 25 °C

Exide Typ-bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
P6V1700	NAPW061700HP0MC	479	421	319	254	209	155	114	89,4	49,3	34,3	22,8	14,7	12,2	6,50
P6V2030	NAPW062030HP0MA	561	497	386	310	255	192	141	115	69,3	52,1	33,3	21,6	17,8	9,40
P12V600	NAPW120600HP0MA	107	87,0	61,0	46,0	38,0	27,0	20,0	16,2	9,70	7,10	4,60	2,90	2,40	1,30
P12V875	NAPW120875HP0MC	153	127	89,0	68,0	56,0	42,0	31,0	25,4	15,4	11,4	7,50	4,90	4,10	2,10
P12V1220	NAPW121220HP0MC	203	170	121	94,0	76,0	56,0	41,0	32,5	19,6	14,4	9,30	6,20	5,10	2,70
P12V1575	NAPW121575HP0MC	263	220	156	120	99,0	72,0	53,0	42,0	23,8	17,2	11,2	7,40	6,10	3,20
P12V2130	NAPW122130HP0MA	380	313	215	164	134	98,0	71,0	56,3	33,5	24,4	15,6	10,4	8,60	4,60

1,75 V/Z – Entladung in A bei 25 °C

Exide Typ-bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
P6V1700	NAPW061700HP0MC	562	483	353	275	223	163	117	92,4	51,4	35,3	23,5	15,2	12,5	6,60
P6V2030	NAPW062030HP0MA	647	563	424	334	272	199	146	118	71,1	53,6	34,1	22,1	18,3	9,60
P12V600	NAPW120600HP0MA	118	95,0	65,0	49,0	40,0	28,0	20,8	17,1	9,90	7,30	4,70	3,00	2,50	1,30
P12V875	NAPW120875HP0MC	168	138	95,0	72,0	59,0	44,0	33,0	26,6	16,2	11,8	7,70	5,10	4,30	2,20
P12V1220	NAPW121220HP0MC	228	187	130	100	81,0	59,0	42,1	34,0	20,3	14,9	9,60	6,30	5,20	2,80
P12V1575	NAPW121575HP0MC	299	244	169	128	105	76,0	54,8	43,8	25,0	18,0	11,5	7,60	6,20	3,30
P12V2130	NAPW122130HP0MA	419	338	231	177	142	104	73,6	58,9	34,6	25,4	16,3	10,7	8,80	4,70

1,70 V/Z – Entladung in A bei 25 °C

Exide Typ- bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
P6V1700	NAPW061700HP0MC	629	529	377	291	234	168	120	94,5	53,3	36,5	24,2	15,4	12,6	6,70
P6V2030	NAPW062030HP0MA	713	616	453	350	282	206	151	120	72,1	54,4	34,7	22,4	18,6	9,80
P12V600	NAPW120600HP0MA	129	103	69,0	52,0	42,0	29,4	21,8	17,6	10,3	7,40	4,80	3,10	2,60	1,40
P12V875	NAPW120875HP0MC	184	148	99,0	75,0	61,0	45,2	34,0	27,6	16,8	12,2	7,90	5,20	4,40	2,30
P12V1220	NAPW121220HP0MC	247	202	138	105	84,0	60,9	43,6	35,0	20,8	15,2	9,80	6,40	5,30	2,80
P12V1575	NAPW121575HP0MC	328	266	180	134	108	78,2	55,8	44,7	25,6	18,5	11,8	7,70	6,30	3,30
P12V2130	NAPW122130HP0MA	456	360	243	183	147	106	75,6	60,9	35,4	26,2	16,8	10,9	9,00	4,80

1,65 V/Z – Entladung in A bei 25 °C

Exide Typ- bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
P6V1700	NAPW061700HP0MC	676	563	395	299	241	173	123	96,5	54,6	37,8	24,3	15,5	12,6	6,70
P6V2030	NAPW062030HP0MA	771	655	469	360	291	211	153	121	72,6	54,9	34,8	22,5	18,7	9,90
P12V600	NAPW120600HP0MA	136	109	71,0	54,0	43,0	30,5	22,3	18,0	10,4	7,50	4,80	3,10	2,60	1,40
P12V875	NAPW120875HP0MC	198	157	104	77,0	63,0	46,2	35,0	28,4	17,5	12,5	8,00	5,30	4,40	2,30
P12V1220	NAPW121220HP0MC	263	212	142	107	86,0	61,9	44,7	35,7	21,1	15,4	9,90	6,40	5,30	2,80
P12V1575	NAPW121575HP0MC	351	281	185	138	111	80,2	56,8	45,3	26,0	18,8	12,0	7,70	6,40	3,40
P12V2130	NAPW122130HP0MA	485	380	253	189	151	109	77,6	61,6	35,9	26,6	17,0	11,0	9,00	4,80

1,60 V/Z – Entladung in A bei 25 °C

Exide Typ- bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
P6V1700	NAPW061700HP0MC	698	582	406	308	247	177	126	98,5	55,4	38,4	24,4	15,5	12,6	6,70
P6V2030	NAPW062030HP0MA	801	680	481	369	296	215	155	122	72,9	55,1	34,8	22,5	18,7	9,90
P12V600	NAPW120600HP0MA	143	113	73,0	55,0	44,0	31,0	22,8	18,3	10,5	7,60	4,80	3,10	2,60	1,40
P12V875	NAPW120875HP0MC	209	164	107	79,0	65,0	47,2	36,0	29,2	17,9	12,6	8,00	5,30	4,40	2,30
P12V1220	NAPW121220HP0MC	272	220	145	109	87,0	62,9	45,2	36,0	21,3	15,5	9,90	6,40	5,30	2,80
P12V1575	NAPW121575HP0MC	369	292	190	140	112	81,2	57,9	45,7	26,2	18,9	12,0	7,70	6,40	3,40
P12V2130	NAPW122130HP0MA	510	398	262	194	154	111	79,2	62,1	36,2	26,8	17,0	11,0	9,00	4,80

1,90 V/Z – Entladung in W/Block bei 25 °C

Exide Typ-bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
P6V1700	NAPW061700HPOMC	1641	1537	1267	1067	919	711	545	445	246	174	114	76,1	62,9
P6V2030	NAPW062030HPOMA	2008	1881	1573	1329	1151	918	717	590	348	253	169	112	94,4
P12V600	NAPW120600HPOMA	834	725	539	427	356	271	200	162	97,4	71,1	47,7	31,5	26,4
P12V875	NAPW120875HPOMC	1151	1006	762	608	506	397	304	253	153	112	76,1	50,8	43,6
P12V1220	NAPW121220HPOMC	1609	1426	1088	869	724	549	405	325	198	145	93,4	65,0	53,8
P12V1575	NAPW121575HPOMC	1929	1748	1370	1106	935	711	522	417	243	172	117	78,2	65,0
P12V 2130	NAPW122130HPOMA	2964	2578	1907	1517	1270	963	712	583	338	245	166	109	91,4

1,85 V/Z – Entladung in W/Block bei 25 °C

Exide Typ-bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
P6V1700	NAPW061700HPOMC	2176	1982	1586	1302	1107	848	632	498	279	193	126	82,2	68,0
P6V2030	NAPW062030HPOMA	2596	2375	1931	1583	1340	1034	791	643	383	285	185	121	101
P12V600	NAPW120600HPOMA	1033	868	627	491	406	300	221	179	108	79,2	51,8	33,5	28,4
P12V875	NAPW120875HPOMC	1441	1225	906	718	597	462	352	284	170	126	84,2	54,8	46,7
P12V1220	NAPW121220HPOMC	1998	1707	1261	995	821	610	446	362	223	163	101	70,0	57,9
P12V1575	NAPW121575HPOMC	2475	2147	1603	1276	1066	790	576	464	264	188	127	84,2	70,0
P12V 2130	NAPW122130HPOMA	3680	3085	2224	1752	1445	1065	771	635	379	277	176	117	98,5

1,80 V/Z – Entladung in W/Block bei 25 °C

Exide Typ-bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
P6V1700	NAPW061700HPOMC	2634	2349	1808	1454	1212	906	664	523	290	203	136	88,3	72,6
P6V2030	NAPW062030HPOMA	3083	2807	2185	1773	1477	1118	834	678	408	306	194	126	105
P12V600	NAPW120600HPOMA	1171	971	689	532	435	320	235	192	113	82,2	54,8	35,5	29,4
P12V875	NAPW120875HPOMC	1688	1418	1013	785	650	492	372	301	183	135	89,3	57,9	48,2
P12V1220	NAPW121220HPOMC	2233	1906	1386	1083	888	648	476	385	232	170	108	74,1	60,4
P12V1575	NAPW121575HPOMC	2881	2438	1763	1385	1147	841	613	495	281	204	134	88,3	72,6
P12V 2130	NAPW122130HPOMA	4173	3444	2440	1897	1558	1137	820	671	396	289	186	122	102

1,75 V/Z – Entladung in W/Block bei 25 °C

Exide Typ-bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
P6V1700	NAPW061700HPOMC	3021	2654	1982	1566	1282	950	689	541	300	211	140	89,3	73,6
P6V2030	NAPW062030HPOMA	3473	3092	2385	1900	1562	1161	860	693	416	312	200	128	107
P12V600	NAPW120600HPOMA	1266	1045	732	565	458	336	246	203	116	85,3	55,8	36,5	29,9
P12V875	NAPW120875HPOMC	1823	1523	1074	827	680	513	386	315	192	140	91,4	58,9	49,2
P12V1220	NAPW121220HPOMC	2450	2050	1481	1144	933	682	497	403	238	175	112	75,1	61,4
P12V1575	NAPW121575HPOMC	3207	2684	1908	1479	1204	885	636	515	291	213	138	90,3	73,1
P12V 2130	NAPW122130HPOMA	4511	3690	2593	2009	1637	1199	868	702	406	296	191	124	103

1,70 V/Z – Entladung in W/Block bei 25 °C

Exide Typ-bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
P6V1700	NAPW061700HPOMC	3347	2876	2092	1628	1331	977	699	552	311	218	142	90,3	74,1
P6V2030	NAPW062030HPOMA	3790	3325	2512	1963	1614	1192	875	701	419	314	202	130	108
P12V600	NAPW120600HPOMA	1348	1101	762	579	469	343	251	205	118	87,3	56,8	37,0	30,5
P12V875	NAPW120875HPOMC	1948	1605	1109	843	694	525	398	327	197	145	93,4	59,9	50,2
P12V1220	NAPW121220HPOMC	2603	2167	1530	1177	958	700	507	411	242	178	115	76,1	62,4
P12V1575	NAPW121575HPOMC	3469	2866	2002	1524	1241	907	646	520	296	217	140	91,4	74,1
P12V 2130	NAPW122130HPOMA	4798	3895	2695	2060	1677	1220	886	717	412	301	194	126	104

1,65 V/Z – Entladung in W/Block bei 25 °C

Exide Typ-bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
P6V1700	NAPW061700HP0MC	3521	3007	2161	1663	1358	994	713	560	316	222	143	91,4	74,1
P6V2030	NAPW062030HP0MA	4011	3483	2576	2005	1636	1206	882	705	421	315	203	130	108
P12V600	NAPW120600HP0MA	1422	1151	780	591	477	347	255	207	119	88,3	56,8	37,0	30,5
P12V875	NAPW120875HP0MC	2069	1677	1133	858	706	533	405	332	202	148	94,4	60,9	50,8
P12V1220	NAPW121220HP0MC	2743	2255	1573	1201	972	710	513	417	245	180	116	76,1	62,4
P12V1575	NAPW121575HP0MC	3650	2982	2053	1553	1262	921	653	525	299	219	141	92,4	75,1
P12V 2130	NAPW122130HP0MA	5054	4060	2756	2102	1698	1240	896	723	417	305	196	127	105

1,60 V/Z – Entladung in W/Block bei 25 °C

Exide Typ-bezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
P6V1700	NAPW061700HP0MC	3597	3063	2210	1700	1379	1002	720	567	319	224	143	91,4	74,1
P6V2030	NAPW062030HP0MA	4127	3578	2617	2030	1646	1213	887	707	422	316	203	130	108
P12V600	NAPW120600HP0MA	1478	1186	791	600	480	350	258	209	120	88,3	56,8	37,0	30,5
P12V875	NAPW120875HP0MC	2155	1730	1157	875	718	542	410	337	204	149	94,4	60,9	50,8
P12V1220	NAPW121220HP0MC	2807	2314	1596	1220	984	718	519	423	249	181	116	76,1	62,4
P12V1575	NAPW121575HP0MC	3803	3085	2097	1575	1276	931	660	529	301	221	142	92,4	75,1
P12V 2130	NAPW122130HP0MA	5259	4192	2810	2130	1715	1250	901	727	420	307	197	127	105

Exide Technologies Industrial Energy – Batterie Systeme für die Welt.



ABSOLYTE™

MARATHON™

Sprinter®

Powerfit™



classic™

LIBERATOR



drysafe

Exide Technologies, mit Niederlassungen in 80 Ländern, ist einer der weltweit größten Hersteller und Recycler von Blei-Säure-Batterien. Exide bietet ein umfassendes und auf Kunden zugeschnittenes Programm für Lösungen zur Speicherung elektrischer Energie.

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Technologien ist Exide geschätzter Partner der Erstausrüster und bedient den Ersatzteilmarkt für Anwendungen in der Industrie und im Verkehrswesen. Der Geschäftsbereich Industrial Energy bietet eine umfangreiche Palette an Speicherprodukten und Dienstleistungen. Hierzu gehören Anwendungen für

Telekommunikationssysteme, für den Schienenverkehr, den Bergbau, der Photovoltaik (Solarstrom), für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), der Energieversorgung und -verteilung sowie für Gabelstapler und Elektrofahrzeuge.

Exide Technologies ist stolz auf seine Bestrebungen zum Umweltschutz. Das Unternehmen hat ein umfassendes Management-Programm (einen integrierten Ansatz für die Herstellung, den Vertrieb und das Recycling von Bleisäureakkumulatoren) ins Leben gerufen, um den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte sicher und verantwortungsbewusst zu gestalten.

Exide Technologies
www.industrialenergy.exide.com

EXIDE
TECHNOLOGIES
INDUSTRIAL ENERGY