


PERGOLA

A2-A3

V Á Z S Z E R K E Z E T E S N A P E L L E N Z Ő

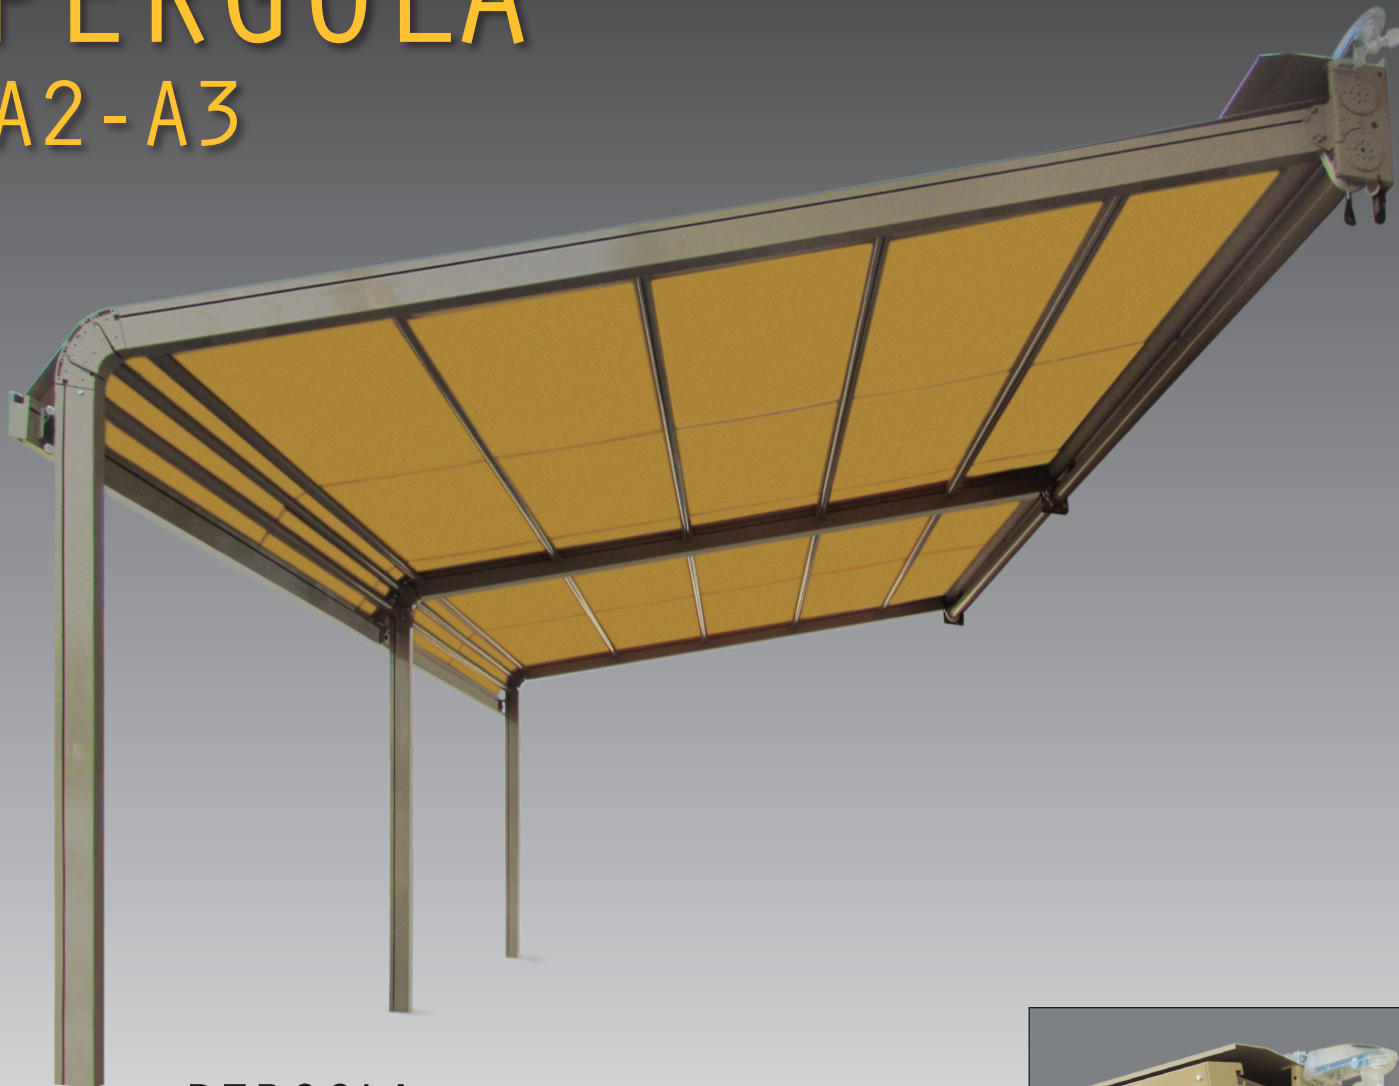

Az A2 és A3 típusú **PERGOLA** fix vázszerkezetű napellenző nagyméretű teraszok nap-sütés és eső elleni védelmét biztosítja az épület homlokzatára erősítve, de kétoldalas sátor elrendezésű önálló egységként is telepíthető, sőt oldalponyvával is lezárható, téli esíthető. A napellenző 5° és 30° között bármilyen dőlésszöggel felszerelhető homlokzatra vagy mennyezetre is az acél **felfogó konzolokkal (1, 3)**, amelyek egyúttal a szélső vezetősíneket is rögzítik. Az A2-es szerkezet maximum 5 méter széles lehet. Az 5 méternél szélesebb A3-as szerkezetek, már három, négy lefutóval készülnek, melyek egyedi **görgős bölcscsőkön (4)** keresztül támaszkodnak a rögzítési felületre. A vezetősínek, az oszlopok és a homlokprofil 120x60 mm extrudált alumíniumprofilból készülnek, külső hornyokkal, felül a görgős kocsi vezetéséhez, oldalt a 63 mm átmérőjű, két végén műanyag csapágyakon forgó ponyvatartó acélhengerek felfogásához. A felső vezetősín és a függőleges oszlopok közé beépített, egyenletes átmenetet biztosító **görgős ívek (2)** és a betonra rögzítendő **talpak (5)** mind precíziós alumíniumöntvények. A 78 mm átmérőjű hornyos acélcső **ponyvahenger (3)** egyik végét műanyag dugóval, a másik végét hajtóművel építjük be az acél felfogó konzolokba. A napellenző ponyvját kinyitott állapotban a kocsihoz és a ponyvahengerhez rögzített feszítőheveder tartja feszesen. A feszített PERGOLA típusú napellenző vész hajtókaros csőmotorral mozgatható illetve igény esetén **szélérzékelővel (1)** kiegészíthető. A két szélső lefutót is takaró ponyvát csak esőálló duplán impregnált, UV-stabil, színtartó, 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezetét alap kivételben **fehér**, plusz költséggel RAL színválasztékunk szerinti **színes** műanyag bevonattal is gyártjuk.

A2: Max. szélesség x kinyúlás: 5 x 6 m

A3: Max. szélesség x kinyúlás: 15 x 6 m

