

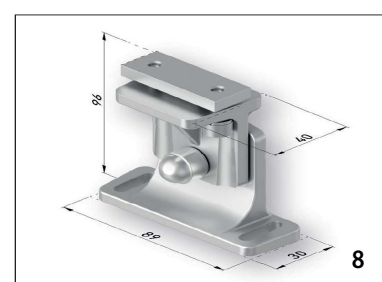
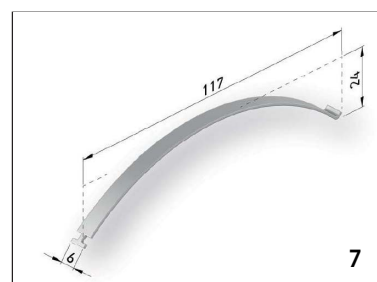
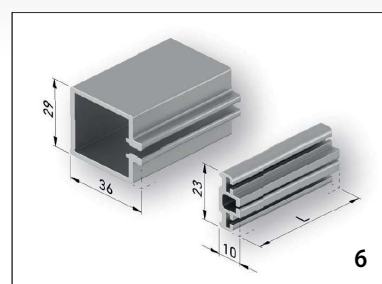
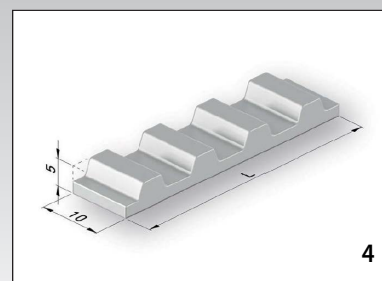
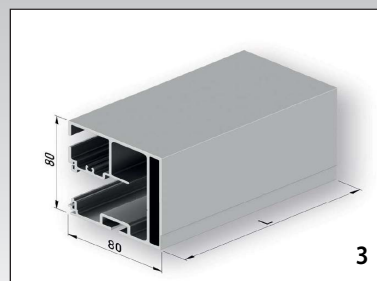


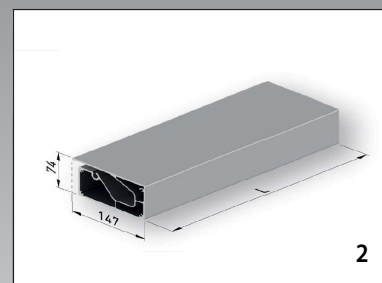

A **SIESTA-ZIP** tokozott vezetősínes napellenző télikertek, pergolák, teraszok, közterületek praktikus és modern megjelenésű árnyékolója, amelyben a vezetősínek felső végére rögzített 150 x 185 mm-es **védőtok (1)** és a mozgó 74 x 147 mm-es **homlokprofil (2)** becsukott állapotában a ponyvát teljesen körbezárja. A napellenző 0° és 90° között bármilyen helyzetben (akár fejjel lefelé is) felszerelhető, de 15° dőlésszög javasolt a csapadékvíz biztonságos elvezetéséhez. A 80x80 mm nyitottkamrás extrudált alumínium **vezetősínekbe (3)** **rejtett bordás szíjhoz (4)** csatlakoztatott kocsi vezeti a homlokprofil, a 100 mm-es ponyvahengerbe rejtett, előfeszített **acél tekercsrugók (5)** pedig minden helyzetben feszesen tartják a homlokprofilba fűzött ponyvát. A textil két oldalán teljes hosszban 1-1 zipzár kerül felhegesztésre, majd varrással megerősítésre. A lehető legkisebb belógás érdekében lefutókba épített **zipzár vezetők (6)** **acél laprugókkal (7)** oldalirányba is feszítik a textilt. A 100 x 1,5 mm -es hornyos acélcső ponyvahenger mindkét végén bordázott alumínium **öntvény tárcsákkal (5)** biztosítja a fix, csúszásmentes meghajtást. Ezen belül helyezkedik el az 50mm-es nyolcszög tengelyben a 230V/50Hz csőmotor. A tekercsrugók a motorral ellentétes oldalon a két tengely között hozzák létre a feszítést. Télikert tetejére **konzolok (8)** segítségével telepíthető. **A szerkezet sorolásra alkalmas: a tokok és lefutók fényrés nélkül egymás mellé építhetők.** Vezérlése történhet távirányítóval vagy kapcsolóval, de szél-, fény-, esőérzékelővel is társítható. Az árnyékoló ponyvát vízlepergető, UV-stabil, színtartó, 120 cm széles akrilszövetből varjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezete készülhet fehér kivitelben alapáron, illetve többletköltséggel színes műanyagbevonattal.

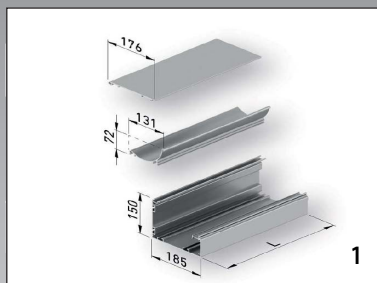

Max. szélesség x kinyúlás: 6 x 6 m