



DomusLift



DOMUSLIFT®

Otthonod kényelme





Vége a lépcsőzésnek

A DomusLift egy személyemelő, mely a köz- és magánépületekben fellépő függőleges mozgásigényt hivatott kielégíteni.

A DomusLift ideális megoldás idős és mozgáskorlátozott személyek számára, akik így végre átélhetik a lépcsőktől mentes, független és szabad mozgás örömét.

A DomusLift meghatározza a helyiségek atmoszféráját, a Giugiaro Light-Touch és a Classic Luxury modellek stílust és eszkluzív hangulatot árasztanak.

A felszerelések és burkolatok széles választékával, az S-Small modellel (melyet kifejezetten szűk helyekre fejlesztettek ki) és a nagy fülkés XL típussal a DomusLift minden elképzelhető igényt kielégít.



A DomusLift-et a világ több mint 40 országában használják, gyártója, az olasz IGV SpA: a cég felvonó kutatás, fejlesztés és gyártás terén több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik.



- csendesen működik és könnyű beszerezni
- annyit fogyaszt mint egy háztartási gép
- bármely hagyományos elektromos csatlakozóra ráköthető
- kevés helyet foglal
- 2 év garancia
- 36 modell, belső és külső változatokban

Eleganzia és stílus

A DomusLift csendes és diszkrét működésének köszönhetően minden környezetbe, legyen az új vagy régi, tökéletesen illeszkedik.

A DomusLift eleganciáját az anodizált alumínium váz és a panoráma ajtók biztosítják, világosságot és kilátást nyújtva a benne utazóknak.

A DomusLift modern, a felmerülő szükségletek és elvárások szerint kialakított termék: a garázstól a tetőtérig fáradtság nélkül eljuthatunk akár 5 emelet magasságba is.



Otthonod kényelme



A DomusLift egyszerű, kevés átalakítással néhány nap alatt beszerelhető, mivel a fülke mindig 3 oldalfallal van ellátva. Keveset fogyaszt, a magánlakások hagyományos 220 Voltos hálózatát használja.

A DomusLift biztonságos, a három oldalról zárt fülke és a belső fotocellák biztosítják az utasok biztonságát. Kulcs használatával megakadályozhatjuk, hogy illetéktelen személyek használják a Domusliftet. Áramkimaradás esetén egy automata egység a fülkét az emeletre mozgatja, hogy az utasok biztonságban kiszállhassanak.



A DomusLift mindenki számára elérhető.

Költségei mérsékeltek.

A speciális kiegészítők, például a távirányító használatával a mozgászervi betegségben szenvedők igazi segítségévé válik.

A DomusLift szabad mozgást biztosít mindenkinek.

A DomusLift megbízható, fenntartási költségei alacsonyak. Működésére 2 év garanciát vállalunk.

Alumínium váz

A DomusLift szilárd és elegáns alumínium szerkezetben közlekedik



Falazott akna

Otthonunk falai közé is elhelyezhető, legyen a ház régi vagy új a DomusLift tökéletesen illeszkedik környezetébe.



Praktikus



Kívül

A DomusLift külsőleg beszerelve biztosítja a könnyű bejutást az emeletekre, a meglévő építészeti megoldások megzavarása nélkül.

A toronyszerkezet amely teljes egészében alumíniumból készült, festhető és hosszútávon is garantáltan ellenáll az időjárás viszontagságainak.



Üzletek, éttermek, bevásárlóközpontok, irodák, szállodák és üzemek egyre többször választják a DomusLiftet. Ideális a belső mozgásigények kielégítésére a középületekben, munkahelyeken. Beszerelése egyszerű.

A széles modell választék és a különböző beszerelési lehetőségek minden igényt kielégítenek új és régi épületekben egyaránt.

A Domusliftet sokoldalú felhasználhatósága és esztétikus külseje teszik megrendelőink kedvencévé.



Eszköz Design



lighttouch

by
GIUGIARO
ARCHITETTURA

High-Tech Design

A DomusLift eleganciáját mától a Giugiaro design teszi még tökéletesebbé: a legapróbb részletekig gondosan kidolgozva, a megújult eddig ismeretlen hangulatú, világítástól a finoman kialakított touch screen kapcsolótábláig.



classicluxury

A klasszikus stílus

Az új DomusLift Classic Luxury-t, azoknak fejlesztettük ki, akik előnyben részesítik a meleg hangulatot és a fa bevonatot. A hatást egy speciális fa hatású alumínium festék biztosítja.




* Belső akna méret, feltételezve hogy a falak függőlegesek.




Megoldások széles választéka a standardtól eltérő méretek esetén is.

DL-1 C




	1C/1	1C/2	1C/3	1C/4	1C/5	1C/6	1C/7	
A	800	800	800	1000	1000	1000	800	Fülke
B	800	1000	1300	1300	1000	800	1200	
C	1160	1160	1160	1360	1360	1360	1160	Akna
D	950	1150	1450	1450	1150	950	1350	
P	750	750	750	950	950	950	750	Ajtó
Kg	250	250	250	250	250	250	250	Teherbírás

DL-1 L




	1L/1	1L/2	1L/3	1L/4	1L/5	1L/6	
A	800	1000	1300	1300	1000	800	Fülke
B	800	800	800	1000	1000	1000	
C	1030	1230	1530	1530	1230	1030	Akna
D	1110	1110	1110	1310	1310	1310	
P	750	950	950	950	950	750	Ajtó
Kg	250	250	250	250	250	250	Teherbírás

DL-2 A




	2A/1	2A/2	2A/3	2A/4	2A/5	2A/6	
A	800	800	800	1000	1000	1000	Fülke
B	800	1000	1300	1300	1000	800	
C	1110	1110	1110	1310	1310	1310	Akna
D	980	1180	1480	1480	1180	980	
P1	750	750	750	950	950	950	Ajtó
P2	750	950	950	950	950	750	Ajtó
Kg	250	250	250	250	250	250	Teherbírás

DL-2 P



	2P/1	2P/2	2P/3	2P/4	2P/5	2P/6	2P/7	
A	800	800	800	1000	1000	1000	800	Fülke
B	800	1000	1300	1300	1000	800	1200	
C	1160	1160	1160	1360	1360	1360	1160	Akna
D	920	1120	1420	1420	1120	920	1320	
P	750	750	750	950	950	950	750	Ajtó
Kg	250	250	250	250	250	250	250	Teherbírás

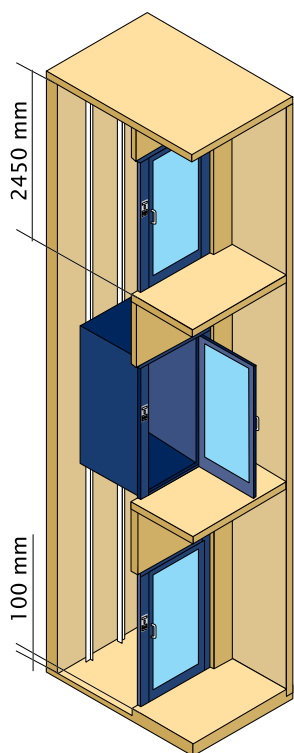

Műszaki adatok

Emelési magasság	max	12 m
Süllyeszték	min	100 mm
Aknafej	min	2450 mm
Teherbírás		250 Kg
Emeltek száma	max	5
Sebesség	max	0,15 m/s
Névleges teljesítmény		1,1 kW
Energiaellátás		220 V


A kapcsoló és ellenőrző táblát tartalmazó doboz kis helyen is elfér (600x280x1000mm). és a DomusLift-től akár 7 méterre is elhelyezhető (pl.: garázs, pince).



Alumínium szerkezet


Standard modellek

DL-1 C




	1C/1	1C/2	1C/3	1C/4	1C/5	1C/6	1C/7	
A	800	800	800	1000	1000	1000	800	Fülke
B	800	1000	1300	1300	1000	800	1200	
C	1330	1330	1330	1530	1530	1530	1330	Akna
D	1070	1270	1570	1570	1270	1070	1470	
P	750	750	750	950	950	950	750	Ajtó
Kg	250	250	250	250	250	250	250	Teherbírás

DL-1 L




	1L/1	1L/2	1L/3	1L/4	1L/5	1L/6	
A	800	1000	1300	1300	1000	800	Fülke
B	800	800	800	1000	1000	1000	
C	1250	1450	1700	1700	1450	1250	Akna
D	1225	1225	1225	1425	1425	1425	
P	750	950	950	950	950	750	Ajtó
Kg	250	250	250	250	250	250	Teherbírás

DL-2 A



	2A/1	2A/2	2A/3	2A/4	2A/5	2A/6	
A	800	800	800	1000	1000	1000	Fülke
B	800	1000	1300	1300	1000	800	
C	1290	1290	1290	1490	1490	1490	Akna
D	1145	1345	1645	1645	1345	1145	
P1	750	750	750	950	950	950	Ajtó
P2	685	750	950	950	750	685	Ajtó
Kg	250	250	250	250	250	250	Teherbírás


DL-2 P



	2P/1	2P/2	2P/3	2P/4	2P/5	2P/6	2P/7	
A	800	800	800	1000	1000	1000	800	Fülke
B	800	1000	1300	1300	1000	800	1200	
C	1330	1330	1330	1540	1545	1530	1330	Akna
D	1040	1240	1540	1540	1240	1040	1440	
P	750	750	750	950	950	950	750	Ajtó
Kg	250	250	250	250	250	250	250	Teherbírás



A DomusLift 100 mm süllyesztéket vagy egy bejárati rámpát igényel. Elegendő 2450 mm-es aknafej az indirekt működésű dugattyúhoz vagy 2350 mm a teleszkópos működésű dugattyúhoz.

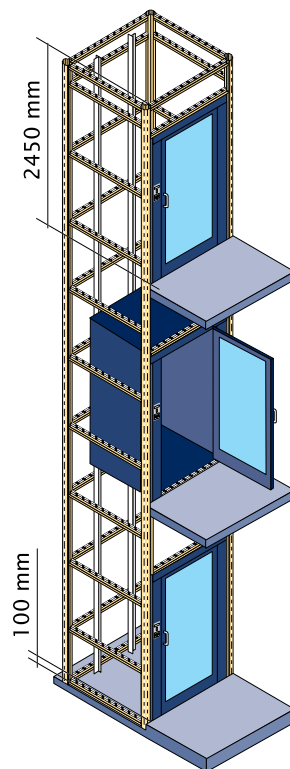

A DomusLift megfelel a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendeletnek, illetve a 98/37/EK irányelvben meghatározott alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek.

Kiegészítők

- távirányító (hívás, ajtónyitás és emelet váltás)
- automatikus ajtónyitás
- emeletismertető hang
- kijelző a fülkében
- MOX vészjelző berendezés®
- hangjelzés az emeleteken



Az S modellek lehetőséget adnak arra, hogy a DomusLift-et igen szűk helyekre is beszereljük. A legkisebb fülkeméret 580x550mm amely használóinak maximális mozgásszabadságot biztosít.


Kivitelezése szép és elegáns:

- a falak egyetlen panelből készülnek, nincs rajta alumínium profil;
- széles burkolat választékkal rendelkezik (laminált, festett, inox);
- kiegészítői megegyeznek a standart modellekével.

Süllyeszték és aknafej minimális magassága nem változik.


Falazott akna

DL-1 C




	1CS1	1CS2	
A	800	550	Fülke
B	800	680	
C	1150	900	Akna
D	900	780	
P	800	550	Ajtó
Kg	250	250	Teherbírási

DL-1 L




	1LS1	1LS2	
A	800	580	Fülke
B	800	550	
C	1000	780	Akna
D	1080	830	
P	800	580	Ajtó
Kg	250	250	Teherbírási

DL-2 A



	2AS1	2AS2	
A	790	590	Fülke
B	790	620	
C	1070	870	Akna
D	950	780	
P1	750	550	Ajtó
P2	750	580	Ajtó
Kg	250	250	Teherbírási


DL-2 P



	2PS1	2PS2	
A	800	550	Fülke
B	800	690	
C	1150	900	Akna
D	890	780	
P	800	550	Ajtó
Kg	250	250	Teherbírási


Alumínium szerkezet

DL-1 C




	1CS1	1CS2	
A	800	570	Fülke
B	800	750	
C	1290	1040	Akna
D	1020	980	
P	800	550	Ajtó
Kg	250	250	Teherbírási

DL-2 P



	2PS1	2PS2	
A	800	570	Fülke
B	800	770	
C	1290	1040	Akna
D	1010	980	
P	800	550	Ajtó
Kg	250	250	Teherbírási

DL-1 L



	1LS1	1LS2	
A	800	570	Fülke
B	800	550	
C	1230	980	Akna
D	1200	950	
P	800	550	Ajtó
Kg	250	250	Teherbírási

A nyomógomb-panel a fülkeajtó melletti falon helyezkedik el.



Tetszés szerinti méret

A DomusLift XL a tágasabb fülkeméretet iránt felmerült igényeket hivatott kielégíteni. Nagy méretű fülkéinek köszönhetően (max. 1100x1400mm) az XL sorozat tetszés szerinti méretet és nagyobb teherbírást biztosít megrendelőink számára.


A DomusLift-re jellemző eleganciát fokozzák még:

- az üvegpanelek minden oldalon (kivéve fülkeváz oldal);
- és a széles burkolat választék (laminált, festett, inox).

Falazott akna


Standard modellek

DL-1 C/XL



	1C/XL	
A	1100	Fülke
B	1400	
C	1500	Akna
D	1550	
P	900	Ajtó
Kg	340/400	Teherbírás

DL-2 P/XL




	2P/XL	
A	1100	Fülke
B	1400	
C	1500	Akna
D	1520	
P	900	Ajtó
Kg	340/400	Teherbírás

Alumínium szerkezet


Standard modellek

DL-1 C/XL



	1C/XL	
A	1100	Fülke
B	1400	
C	1630	Akna
D	1660	
P	900	Ajtó
Kg	340/400	Teherbírás

DL-2 P/XL




	2P/XL	
A	1100	Fülke
B	1400	
C	1630	Akna
D	1640	
P	900	Ajtó
Kg	340/400	Teherbírás

Műszaki adatok

Emelési magasság	max	15 m
Süllyeszték	min	120 mm
Aknafej	min	2500 mm
Teherbírás (standard modell)	max	400 Kg
Teherbírás (speciális modell)	max	600 Kg
Emeletek száma	max	6
Sebesség	max	0,15 m/s
Névleges teljesítmény (400 Kg teherbírásnál)		2,2 kW
Munkahenger		1 vagy 2 részből

Maximális fülkeméret:



A max 1200 mm
B max 1500 mm



Gépházszekrény méretei beleértve a tápegységet és a vezérlést is:

- 720 x 360 x h. 1500 mm (zárt ajtónál), 720 x 1050 x h. 1500 mm (nyitott ajtónál) 12 m emelési magasságig
- 950 x 400 x h. 1850 mm (zárt ajtónál), 950 x 850 x h. 1850 mm (nyitott ajtónál) 12 m-nél nagyobb emelési magasság esetén


Üveg panel rendelhető a fülke minden oldalához (a fülkeváz oldal kivételével) max 1500 mm. szélességben

Színek és kiegészítők

Az anyag eredeti színe eltérhet az itt bemutatottaktól

FÜLKE OLDAL BURKOLATOK

Plasztifikált lemez



A4



V1



A19SMA



R8SME



B1



B5V



F2SMA




F12PPS

Nemesített forgácslap



813



418



853



443

Laminált műanyag



2569



1834



1835

Inox acél



Tükör



Szatén



Bőrszerű




Lino



Kék négyzetes



Négyzetes



Austenit

Üveg



Selyem
tisztanyomású



Színezett



Átlátszó



Füstös



Tükör

FÜLKE PADLÓ BURKOLATOK

Linóleum



3182



3163



3123

Gránit



605




604



633



Logos 712 (1)



Logos 732 (5)



Metron 780

FÜLKE, AJTÓ ÉS SZERKEZET BURKOLATOK

RAL festett



5023



5011



6010



3003



9010



7001

Aluminium



Anodizált

Fa hatású
festett



Cseresznye
hatású



Fehér deco'

Festett
cseresznye
hatású
aluminium
ajtó és
szerkezet
burkolat



AJTÓK



B PANORAMA ALUMINIUM

Ajtó aluminium
tokkal és tágas
üveg ablakkal

BURKOLATOK
– anodizált
aluminium
– RAL pórszört



C1 TELI

Tűzálló ajtó
típusok:
C2 – REI 60
C3 – REI 120

Ajtó acél
lemezről

BURKOLATOK
– rozsdamentes
– RAL pórszört



D ABLAKOS

Tűzálló ajtó
típusok:
D1 – BELGIUM
D2 – BS476 – UK

Ajtó acél
lemezről és
üvegből

BURKOLATOK
– rozsdamentes
– RAL pórszört



E PANORÁMA, VAS

Ajtó acél
lemezről és
üvegből

BURKOLATOK
– rozsdamentes
– RAL pórszört




Példa selyem
tisztanyomású
aluminium
ajtóra




Példa művészi
ablakkal
ellátott
speciális
fahatású
aluminium
ajtóra


FÜLKE VILÁGÍTÁSOK

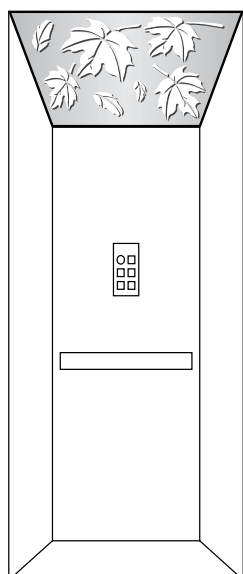


Floral

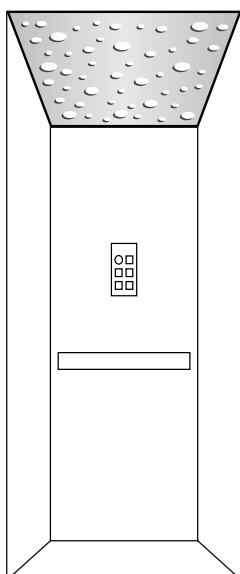


Égbolt

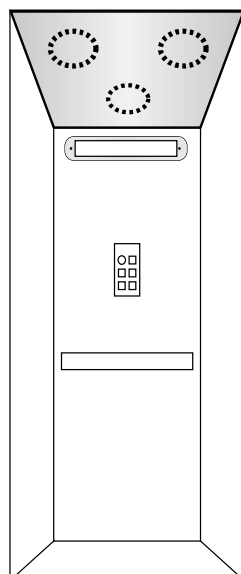

Fehér

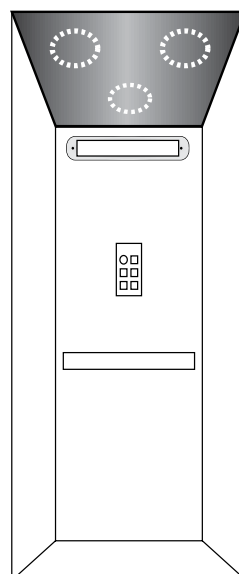

Fekete

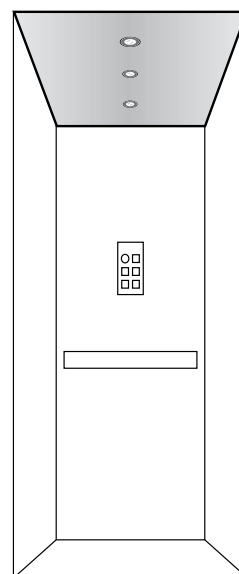

Spotlámpák



KORLÁT



Standard



Kerek

FOGANTYÚ



Standard



Aranyozott

KAPCSOLÓTÁBLA

Kerek korlátba épített nyomógombpanel standard



Kerek korlátba épített nyomógombpanel maxi nyomógombokkal



Maxi nyomógomb



Aranyozott



Oszlop nyomógombpanel



Standard

Korlátba épített



IGV Ajánlat

Az IGV megoldása a magán és középületek szintkülönbségeinek áthidalására a Domus termékcsalád, melyben megtalálhatók a DomusLift, DomuStair e DomusPlat termékek.

DOMUSTAIR®



A DomuStair lépcsőjárók ideális megoldást jelentenek a mindennapos mozgásproblémákkal élők számára, biztosítva számukra a függetlenséget és a biztonságot. Egyszerűség, kényelem, megbízhatóság: az IGV DomuStair termékei minden igényt kielégítenek, a DomuStair 80, székes lépcsőjáró kifejezetten kanyarodó lépcsőkhöz van kifejlesztve, míg a Domustair 50 az egyenes lépcsők kiegészítője.

DOMUSPLAT®



A DomusPlat hidraulikus ollós emelő asztal lehetővé teszi a minimális (2 méterig terjedő) szintkülönbségek áthidalását

Ideális kiegészítő a néhány lépcsős eltérések áthidalására. Az emelőasztal a fülkében és az emelteken elhelyezett nyomógombokkal egyszerűen és kényelmesen használható.

A kézzel nyíló ajtók biztonsági zárral vannak ellátva.

A gyártó DOMUSLIFT®



Az IGV egyike Európa vezető felvonógyártó cégeinek

- Több mint negyven éves liftes tapasztalattal rendelkezik
- A céget Giuseppe Volpe mérnök alapította 1966-ban
- ISO 9001 minősítés 1993 -tól
- Húszezer négyzetméter fedett gyárterület
- Kétszáz alkalmazott



IGV spa

minősítések:



partnerek:



UniLift Hungary Kft.

Az IGV hivatalos magyarországi képviselete
1056 Budapest, Molnár u. 21.
Tel. +36 1 350 6873 Fax +36 1 350 6717
www.igvlift.hu e-mail: info@igvlift.hu