

• Carretillas elevadoras


• Forklifts • Chariots elevateurs

Modelos • Models • Modèles


• TH - 175 C



Dimensiones • Dimensions • Dimensions

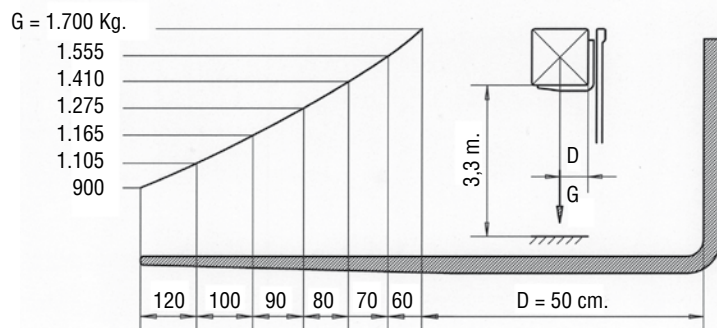

TH - 175 C	
H1	2.065
H2	Dúplex 2,50 m.: 1.950
	Dúplex 3,14 m.: 2.250
	Dúplex 3,60 m.: 2.480
	Tríplex 4 m.: 2.050
	Tríplex 6 m.: 2.820
H3	200
L1	1.760
L2	1600
L3	3.950
L4	1.300 - 1.400

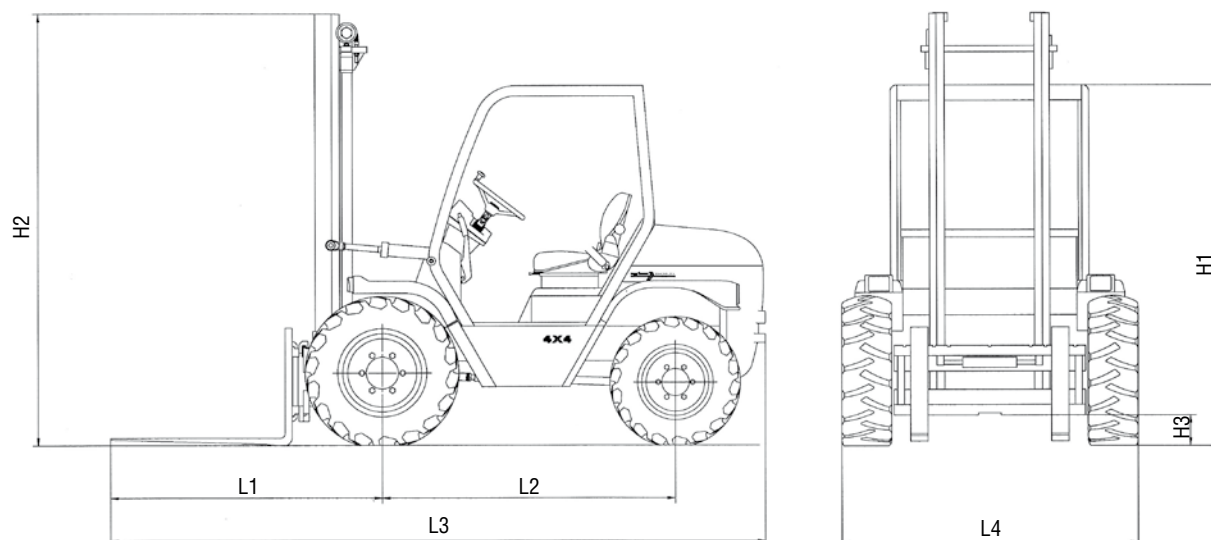

• TH - 175 C • Carretillas elevadoras • Forklifts • Chariots elevateurs

Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

	MOTOR	Perkins 4 cilindros, Refrigerado por agua, 43 C.V.
	CAPACIDAD Kg.	1.700
	TRANSMISIÓN	Hidrostática Rexroth.
	TRACCIÓN	4 x 4 con desconectador electrohidraulico.
	VELOCIDAD	Lenta y rápida: desde 0 hasta 22 Km/h. Sistema de aproximación lenta.
	FRENOS	Hidrostático a las 4 ruedas, De servicio a las ruedas delanteras, de estacionamiento a las ruedas delanteras.
	RUEDAS	10,0 / 75 - 15,3 y 6,50 - 16
	PESO Kg.	2.735
	PENDIENTE SUP.	38 %
	OPCIONES MÁSTIL m.	Dúplex - Triplex

	MOTOR	Perkins 4 cylinders, Water cooled, 43 C.V.
	CAPACITY Kg.	1.700
	TRANSMISSION	Hydostatic Rexroth.
	TRACCIÓN	4 x 4 with electrohydraulic disconnection.
	SPEEDS	Slow and fast: 0 - 22 Km/h, Inching Pedal.
	BRAKES	Hydrostatic for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels. Parking: Mechanic on front axle.
	WHEELS	10,0 / 75 - 15,3 and 6,50 - 16.
	WEIGHT Kg.	2.735
	SURMONTABLE SLOPE	38 %
	OPTIONS MAST m.	Dúplex - Triplex.

	MOTEUR	Perkins 4 cylindres , Refroidissement par eau, 43 C.V.
	CAPACIDAD Kg.	1.700
	TRANSMISSION	Hydrostatique Rexroth.
	TRACTION	4 x4 avec déconnectateur electrohydraulique.
	VITESSES	Lent et rapid: 0 - 22 Km/h, Système approche lente.
	FREINS	Hydrostatic a les 4 roues, Frein de Service: Sur le front roues Frein de stationnement: Sur l'arbre de transmission pont avant.
	ROUES	10,0 / 75 - 15,3 et 6,50 - 16
	POIDS Kg.	2.735
	INCLINATION SURMONTABLE	38 %
	OPTIONS MÂT m	Dúplex - Triplex