

ejotherrm® NTK U teleszkópdűbel

A forradalmian új
beütőszeges dűbelgeneráció



ejotherrm®

ejotherr® NTK U teleszkóp-dűbel A forradalmian új beütőszeges dűbelgeneráció


Előnyök

- ❑ meghatározott tányérbehúzás az EJOT teleszkóp-effektusnak köszönhetően
- ❑ engedélyezve beton, tömör- és üreges téglafalazatokra
- ❑ polisztirol (EPS) és ásványgyapot (MW) hőszigetelő rendszerekben egyaránt alkalmazható
- ❑ előszerelt beütőszeg a gyors szerelésért
- ❑ biztonságos és problémamentes szerelés
- ❑ üvegszálerősítésű beütőszeg
- ❑ a szögtörés minimális kockázata

Műszaki adatok

Dűbelátmérő	8 mm
Tányérátmérő	60 mm
Furatmélység $h_1 \geq$	50 mm
Rögzítési mélység $h_{ef} \geq$	40 mm
Alkalmazási kategóriák az ETA szerint	A, B, C
Engedély száma	ETA-07/0026

Szerelés

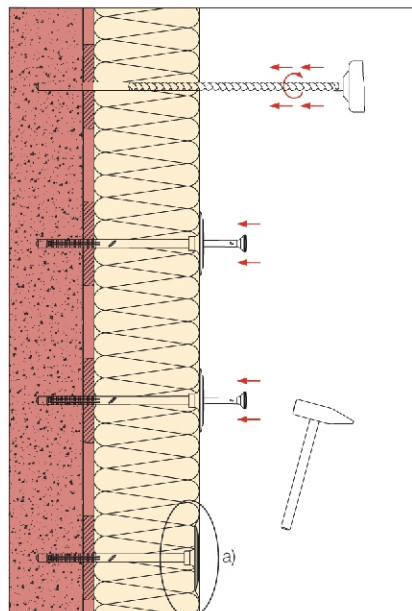


Jellemző terhelések

Beton C 12/15 az EN 206-1 szerint	0,6 kN
Beton C 16/20 C 50/60 az EN-206-1 szerint	0,9 kN
Tömör tégl (Mz) a DIN 106 szerint	0,9 kN
Mészhomok tömör tégl (KS) az En 106 szerint	0,9 kN
Üreges tégl (Hlz) a DIN 105 szerint	0,6 kN
Mészhomok üreges tégl (KSL) a DIN EN 106 szerint	0,9 kN

A megengedett terheléseknél a mindenkor nemzeti biztonsági tényezőket kell figyelembe venni. Kérjük az engedélyben megadott értékek betartását!

a) A tányér leválasztódása a szárról

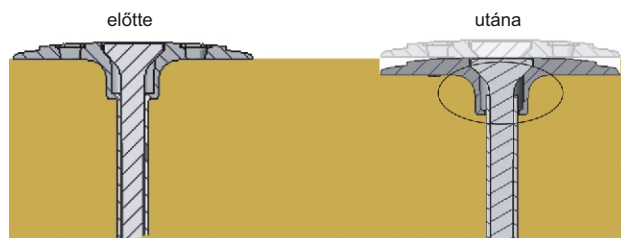

Méretválaszték

Szigetelőanyag vastagsága (mm)	Névleges dűbelhossz (mm)	Megnevezés	Cikkszám	Csomagolási egység (darab)
Új építésű ¹⁾ Régi építésű ¹⁾				
40 --	90	ejotherr NTK U 90	8777 090 100	200
60 40	110	ejotherr NTK U 110	8777 110 100	200
80 60	130	ejotherr NTK U 130	8777 130 100	200
100 80	150	ejotherr NTK U 150	8777 150 100	200
120 100	170	ejotherr NTK U 170	8777 170 100	100
140 120	190	ejotherr NTK U 190	8777 190 100	100
160 140	210	ejotherr NTK U 210	8777 210 100	100

1) 10 mm ragasztóvastagsággal számolva

2) 10 mm ragasztóvastagsággal és 20 mm régi vakolattal számolva