

fischer univerzális távtartócsavar ASL

Praktikus távtartó szerelés minden építőanyagban, szerelése SX dübellel.



Távtartócsavar **ASL 6**

(cinkkel galvanizált acél)



UX rögzítődübel



SX rögzítődübel

Alkalmazhatóság

Építőanyagok fajtája:


Mindenfajta beton és falazóanyaghoz, üreges téglákhoz, sejt-betonhoz, építőlapokhoz dübellel vagy dübel nélkül fához.

Rögzíthető tárgyak:

Faszerkezetek, ablakok, ajtótokok, beépített szekrények, lambériák stb.

Leírás

A fischer ASL távtartócsavar műanyagdübelekkel (pl. UX, SX) kombinálva minden építőanyaghoz, dübel nélkül pedig fához alkalmazható. Csövek, kábelek áthidalása egyszerűen megoldható. Hagyományos szabályozó csavarok, melyeket betonhoz vagy falazathoz ajánlanak, áthidalásra alkalmatlanok. A fischer univerzális távtartócsavar mindenkor kiszerezhető. Javaslat: ha a csavart ferdén (kb. 15 fok) helyezzük el, akkor nagyobb nyíróterheléseket is elvisel. Ideális süllyesztésre horonyban, fedőlecek vagy gumitömítések alá.

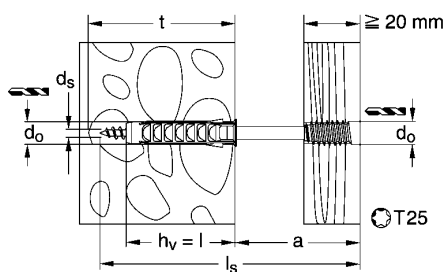

Műszaki adatok

Típus	Kódszám	d ₀ Fűrő Ø mm	t Legkisebb furat- mélység mm	a Leg- nagyobb távolság mm	d _s × l _s Csavar- méret	Csavarozó hegy	Egység- csomag (db)
ASL 6x80	59061	8	55	35	6x80	T25	100
ASL 6x100	59062	8	55	55	6x100	T25	100
ASL 6x120	59063	8	55	75	6x120	T25	100
ASL 6x150	59064	8	55	105	6x150	T25	50
ASL 6x180	59065	8	55	135	6x180	T25	50
ASL 6x200	59066	8	55	155	6x200	T25	50

Minden dobozban egy fischer profi FPB T25 behajtóhegy található!

Alkalmazási példa



Szerelés

