



KIS SZ.
HÁLÓZATOK



HELYI
HÁLÓZATOK
(LAN)



MUNKA-
ÁLLOMÁSOK



SERVEREK



ÉRTÉKESÍTÉSI
PONTOK
(PoS)

Dialog Vision



500-3000 VA
egyfázisú

Termék jellemzők

- Kiváló védelem
- Magas rendelkezésre állás
- Sokoldalúság
- LCD Kijelző
- Fejlett kommunikáció
- Automatikus feszültség szabályozó (AVR)



A Dialog Vision UPS család: Torony , Rack és Dual (torony és rack) 500VA-tól 3000VA-ig. A Dialog Vision egy line-interaktív UPS , amely szinuszos kimeneti feszültséggel és kommunikációs csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik. Megvédi a hozzácsatolt berendezést a táphálózat hibáitól (AVR) , feszültség csökkenéstől és áramkimaradástól, lökésszerű terhelésektől. A DVD és DVR modellek alkalmasak 19"-os rack szekrénybe való beépítésre.

Belső védelem

A Dialog Vision egy automata belső feszültség stabilizáló(AVR) védelmet biztosít feszültségesések és túlfeszültség ellen az akkumulátorok igénybe vétele

nélkül. AVR segít csökkenteni az akkumulátorok használatát és ezáltal biztosítva ezek rendelkezésre állása teljes kapacitással egy áramkimaradás esetén. Elektromágneses interferenciás (EMI) szűrők segítségével további védelmet nyújt a tuskék és tranziens áramok ellen. A szünetmentes tápegység védelmet nyújt a PC , hálózat, telefon vonal / modem kapcsolat (RJ45-RJ11) részére is.

Magas rendelkezésre állás

A PowerShare kimeneti aljzat lehetőséget teremt az UPS áthidalási idejének növelésére akkumulátorszekrény hozzáadásával a DVD 220 és DVD 300 modelleknél .

Az UPS akkumulátorcseréje egyszerűen megoldható, mert könnyen hozzáférhető az előlap mögötti részen.

További akkumulátor szekrények (a töltőkkel) elérhető a DVD 2200 és 3000 típushoz az áthidalási idő növelésére. Akkumulátor teszt lehetőséget biztosít az akkumulátorok romlásának és teljesítményének ellenőrzésére. Mélykisütési védelem segít csökkenteni az akkumulátor öregedését.

Sokoldalúság

Dialog Vision Dual (DVD150, DVD220 és DVD300) el lehet helyezni közvetlenül a padlóra, vagy szerelhető 19" rack szekrénybe. Az előlő panelen a digitális kijelzőt könnyen ki lehet húzni és forgatni. A DVD és DVR változata tartalmaz egy Emergency Power Off kapcsolót a teljes elektromos leállításhoz vészhelyzet esetén. A "hideg indítás" funkció lehetővé teszi a Dialog Vision beindítását, ha nincs hálózati áram, vagy alternatív áramforrás van jelen.


Fejlett kommunikáció

- Fejlett, multi-platform kommunikáció minden operációs rendszerhez és hálózati környezetben: PowerShield³ monitoring és leállási szoftverrel, az SNMP-ügynök, a Windows 95, 98, NT

akkumulátor szerkény

TÍPUS	BB DVD 96-A5
DVD MODELL	DVD 2200 - DVD 3000

Méret(mm)



4.0, Me, 2000, 2003, XP, Mac OS 9.x, Linux, Novell és sok más népszerű operációs rendszerek.

- USB vagy RS232 soros port
- SNMP hálózati kártya slot
- LCD kijelző.

Jellemzők

- ECO LINE termék
- EnergyShare csatlakozó
- Túlfeszültség ellen védett aljzat mely alkalmas erőteljes impulzív terhelésekhez (lézer nyomtatók, stb.)
- "Cold start" funkció, amely lehetővé teszi az UPS bekapcsolását akkor is, ha nincs hálózati tápellátás.
- Felhasználó által könnyen cserélhető


akkumulátortok (Battery Swap)

- USB és RS232
- Slot kommunikációs kártyáknak
- A PowerShield3 UPS felügyelő és vezérlő szoftver (letölthető a www.riello-ups.com honlapról) használható az IT rendszer felügyelet nélküli szabályos kikapcsolásához.
- Nagyon megbízható akkumulátorok (automatikus és felhasználói akku teszt)
- Rövidzárlat elleni védelem
- Auto restart (amikor a tápfeszültség visszatér, és az akkumulátor már lemerült)
- EPO


2-ÉV GARANCIA

részletek


DVR 500/800/1100



DVD 1500

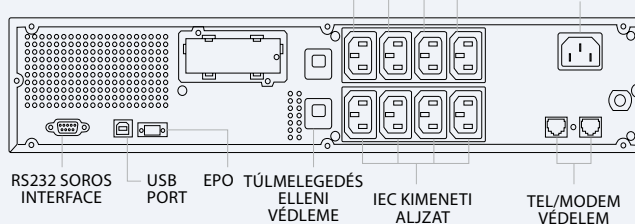

DVD 2200/3000

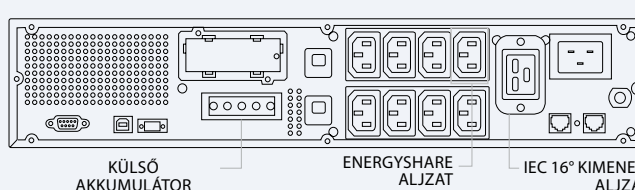

1. Kijelző panelt távolítása el.



2. Forgassa el a kijelző panel és helyezze a helyére



3. Az UPS 90° elforgatni



4. Rögzítse a rack fűleket



TÍPUSOK	DVR 500	DVR 800	DVR 1100	DVD 1500	DVD 2200	DVD 3000
TELEJESÍTMÉNY	500VA/350W	800VA/540W	1100VA/740W	1500VA/1050W	2200VA/1540W	3000VA/2100W
BEMENET						
Névleges feszültség	230 Vac (200, 208, 220, 240 V választható)					
Feszültség tartomány	160 - 294 Vac					
Frekvencia	50 vagy 60 Hz automatikus					
Frekvencia tartomány	±5%					
KIMENET						
Névleges feszültség	230 Vac (200, 208, 220, 240 V választható)					
Frekvencia	50 vagy 60 Hz automatikus					
Hullámforma	Színusz					
AKKUMULÁTOROK						
Típus	VRLA AGM gondozásmentes zárt akkumulátor					
Feltöltési idő	4-6 óra					
ADATOK						
Nettó tömeg (kg)	12	13.5	15.6	28.7	31	32.8
Bruttó tömeg (kg)	16	18	20	32.5	36	38
Méretek (hwd) (mm)	1U x 19" x 460			T 88 x 438 x 582 - R 2U x 19" x 582		
Csomagolás mérete (hwd) (mm)	200 x 605 x 623			260 x 726 x 623		
Védelem	Akku mélykisülés – túlterhelés – rövidzár – alacsonyfeszültség – túlmelegedés- túlfeszültség					
Kommunikáció	USB / RS232 / Slot kommunikációs kártyához					
Bemeneti aljzatok	1 IEC 320 C14				1 IEC 320 C20	
Kimeneti aljzatok	4 IEC 320 C13			8 IEC 320 C13	8 IEC 320 C13 - 1 IEC 320 C19	
Megfelelőség	EN 62040-1-1 és directiva 2006/95/EC EN 62040-2 és directiva 2004/108 EC					
Üzemi hőmérséklet	0°C / +40°C					
Tárolási hőmérséklet	-15°C / 45°C					
Szín	Sötétszürke					
Relatív páratartalom	< 95% lecsapódás nélkül					
Zajszint (a géptől 1 m-re)	< 50 dBA					

