



IPARI és PROFI dugattyús légkompresszorok

Balma az **Atlas Copco** cégcsoport tagja

légtartállyal, vagy alaplapra szerelve

- közvetlen, vagy ékszíj hajtású
- egy- vagy kétfokozatú sűrítéssel
- hangtompított: **FELP** [68 dBA]
- nagy nyomású 40 barig
- olajmentes – orvosi célra
- benzinmotoros **EngineAir**
- dízelüzemű, **Bi EngineAir** generátorral
- sűrítőblokkok
- hűtveszáritók, szűrők
- kondenzátum kezelés (olaj-, vízszeparátorok)

Balma

Csavarkompresszorok folyamatos légszállításra energiatakarékos gépek alacsony zajszinttel

2,2 kW – 200 kW teljesítménnyel, integrált levegőkezeléssel

- hűtveszáritóval, légtartállyal, szűrőkkel
- ékszíjas, vagy direkt hajtással
- olaj- vagy víz befecskendezéssel,
- fordulatszám szabályzóval
- olajmentes modellek
- katalizátoros, mágnesmotoros csavarkompresszorok
- kondenzátum kezeléssel



Környezettudatos gyártók környezetünk védelmében

Kérje egyedi ajánlatunkat és csavarkompresszor katalógusainkat!
Ramtech Kereskedelmi Kft.



ESTONIA



ORION 280



NS 11B/50 CM3



NS 18-25S/90



NS 18/100 CM3

A KOMPRESSZOR KIVÁLASZTÁSA

Az optimális gép meghatározásának módszere:

- 1) Az adott munkafolyamat tényleges egyidejű levegőigényének meghatározása liter/perc vagy m³/óra adattal.
- 2) Folyamatos, vagy szakaszos a munkavégzés, a gép pihenőidejének biztosítása.
- 3) A szívóteljesítmény és a légszállítás helyes arányának megállapítása:
kb. 60-65% a 2800 fordulatú gépeknél
kb. 65-70% az alacsonyabb fordulátú, egyfokozatú gépeknél
kb. 80% a kétfokozatú, ékszíjas gépeknél.

– Kérje szakembereink tanácsát! –

LÉGSÚRÍTÓ BLOKKOK

típus	l/perc	f/perc	bar	kW	V/Hz
F1 280*	310	2850	8	2,2	230/50
D3-260*	260	2850	10	1,8	230/50
NS 11 S	320	1570	10	2,2	230/50
NS 18 S	476	1400	10	3	230/50
NS 29 S	514	1400	11	3	400/50
NS 39 S	650	1400	11	4	400/50

*villanymotorral egybeépítve

LÉGTARTÁLYOK

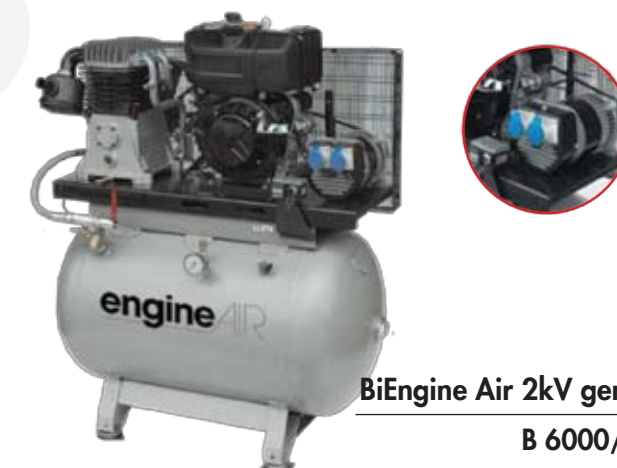
- 25-től 10 000 literes méretig választható



NS 29S/200



NS 39/270

BiEngine Air 2kV generátorral
B 6000/270 11HPTovábbi modellek: www.ramtech.hu honlapunkon

										
	tipus	liter	l/perc	kW	f/perc				mm	kg
SIRIO 260	D3-260	24	260	1.8	2850	1	8		620x330x700	29
ESTONIA	FC2	24	222	1.5	2850	1	8		600x255x590	26
ORION 280	D-280	50	280	2.2	2850	1	8		830x380x720	39
NS 11B/50 CM3	NS 11S	50	300	2.2	1570	1	8		860x380x710	50
NS 18/50 CM3	NS 18	50	390	2.2	1200	1	8		860x380x710	57
NS 18-25S/90 CT4	NS 18	90	387	3	1100	3	10		1000x410x900	76
NS 18/100 CM3	NS 18	100	390	2.2	1200	1	9		1070x390x800	71
NS 18/100 CT3	NS 18	100	390	2.2	1200	1	9		1070x390x800	71
NS 18S/100 CT4	NS 18S	100	476	3	1450	3	9		1070x390x800	80
NS 18S/150 CT4	NS 18S	150	476	3	1450	3	9		1380x435x1050	90
NS 18S/200*	NS 18S	200	330	4	1000	0	9		440x1500x1120	120
NS 29S/200 CT4	NS 29S	200	514	3	1450	3	11		1500x450x960	140
NS 39S/270 CT5,5	NS 39S	270	650	4.1	1000	3	11		1520x590x1260	171
NS 39/270 CT5,5	NS 39	270	670	4.1	1000	3	11		1520x590x1260	177
NS 39S/270 CT7,5	NS 39S	270	827	5.5	1250	3	11		1520x590x1260	180
NS 39/270 CT7,5	NS 39	270	840	5.5	1250	3	11		1520x590x1260	205
B 7000/270 CT10	B 7000	270	1210	7.5	1300	3	11		1520x590x1260	221
B 7000/500 FT10	B 7000	500	900	7.5	1300	3	11		1940x600x1260	285

* (benzinüzemű SCOPPIO EngineAir)



NS 39



NS 29



NS 18S



NS 11

CSENDES KOMPRESSZOROK



FELP 320 T3

További modellek: 254–1130 l/perc légszállítással

BENZIN- és DÍZELÜZEMŰ

EngineAir kompresszorok 480–1210 l/perc légszállítással

LEVEGŐKEZELÉS



IPARI FILTEREK



QF nagyhatásfokú, professzionális előszűrő, egyedi alkalmazásokhoz, vagy komplett rendszerekhez, 0,4-60 m³/perc fogyasztásig, 5 µ részecskeméretig, vízleeresztő szeleppel, differenciál nyomásjelzővel.



HF olajleválasztó szűrő 0,4-60 m³/perc fogyasztásig, 0,1 µ (0,01 p.p.m. finomság, csak a QF után szerelhető)

CF aktív szénes szűrő 0,4-60 m³/perc fogyasztásig, 0,003 p.p.m. szűrőhatárig (csak a HF után köthető)

REDUKTOROK, LEVEGŐ ELŐKÉSZÍTŐK



FRL 180; 200 FR 180; 200 RP 182 RPF 187; 188

HŰTVESZÁRÍTÓK, ADSZORPCIÓS SZÁRÍTÓK



Kérje részletes tájékoztatónkat!

AUTOMATA VÍZLEERESZTŐK

A – elektronikus vízleeresztő
B – időkapcsolós vízleeresztő
C – úszós, mechanikus



A



B



C

SZERVIZ, PÓTALKATRÉS

manométerek, nyomáskapcsolók, légszűrők, visszacsapó- és biztonsági szelepek, csatlakozók, tömlők, szervízszolgáltatás



Kizárólagos importőr:
Ramtech Kereskedelmi Kft.



H-1134 Budapest, Lőportár u. 8.
Telefon: +36/1/349 23 18, Fax: +36/1/320 53 64
E-mail: ramtech@ramtech.hu www.ramtech.hu

Az Ön viszonteladója: